

Endast för tjänstebruk

1949

AMMUNITIONSREGISTER FÖR ARMÉN

Del II

(AMREGISTER II)

1949 års upplaga

AMMUNITIONSREGISTER FÖR ARMÉN

Del II

(AMREGISTER II)

Utarbetat vid

KUNGL ARMÉFÖRVALTNINGENS TYGAVDELNING

I Amregistret förekommande nya benämningar äro fastställda genom TL A nr 25/1949

Rättelser torde anmälas till KAFT

Beställes från Armébokförrådet, Stockholm 10

Förteckning över ändringstryck

Ändringstryck skall efter införandet registreras här nedan

Ä n d r i n g s t r y c k

Nr	Anbefallt genom	Anteckningar	Infört	
			den	av
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				


V Am till kanoner och haubitser

	Sidbeteckning	Årtal
40 mm lvkan m/36, m/36 A, m/36 H, m/36 P, m/38, m/39, m/40 jvg dbl, m/40 ubåt dbl och m/36—43 lvkv	VB: 40 mm	1949
57 mm kan m/95 och kapkan m/07	VB: 57 mm 95	»
7,5 cm kan m/02, m/02—10, m/02—33, m/40, m/40 A, m/40 S, m/00—17 och m/18	VB: 7,5 cm 1900 (sid 1)	»
— » — — » — — » —	VB: 7,5 cm 1900 (sid 2)	»
7,5 cm lvkan m/27—30, m/36, m/37, m/37 A och m/37 C	VB: 7,5 cm 05 (sid 1)	»
— » — — » — — » —	VB: 7,5 cm 05 (sid 2)	»
7,5 cm lvkan m/30, m/30 S och m/30—37	VB: 7,5 cm 30	»
8 cm lvkan m/40	VB: 8 cm 40	»
8,4 cm kan m/81, m/94 och m/94—06	VB: 8,4 cm 81	»
8,4 cm kan m/94—04	VB: 8,4 cm 94—04	»
10,5 cm haub m/10	VB: 10,5 cm 10	»
10,5 cm kan m/17	VB: 10,5 cm 17	»
10,5 cm kan m/27—34, m/34 och m/34 M	VB: 10,5 cm 34 (sid 1)	»
— » — — » —	VB: 10,5 cm 34 (sid 2)	»
10,5 cm haub m/39, m/40, m/40 S och m/40 H	VB: 10,5 cm 39 (sid 1)	»
— » — — » —	VB: 10,5 cm 39 (sid 2)	»
10,5 cm lvkan m/42	VB: 10,5 cm 42	»
10,5 cm kan m/44 sav	VB: 10,5 cm 44	»
12 cm kan m/99	VB: 12 cm 99	»
15 cm fsthaub m/06	VB: 15 cm fst	»
15 cm poshaub m/06	VB: 15 cm pos	»
15 cm haub M/19 och m/38	VB: 15 cm 19	»
15 cm haub m/39 och m/39 B	VB: 15 cm 39	»
21 cm haub m/17	VB: 21 cm	»


Uppgifter angående rör

	Sidbeteckning	Årtal
Rörsystem m/22—34 sar	VC: Rörsystem 22—34 sar	1949
Rörsystem m/22—34 stidar och stidr	VC: Rörsystem 22—34 stidar och stidr	»
Stidar (utom rörsystem m/22—34).....	VC: Stidar (sid 1)	»
Stidar (— » —).....	VC: Stidar (sid 2)	»
Stidr (utom rörsystem m/22—34).....	VC: Stidr (sid 1)	»
Stidr (— » —).....	VC: Stidr (sid 2)	»


VB: 40 mm

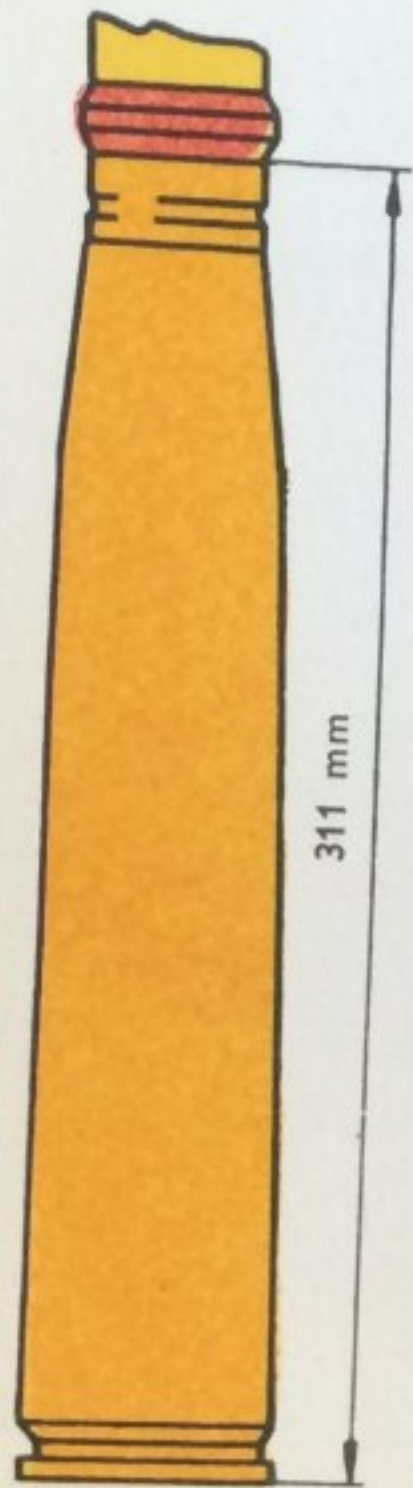


sk ptr m/36

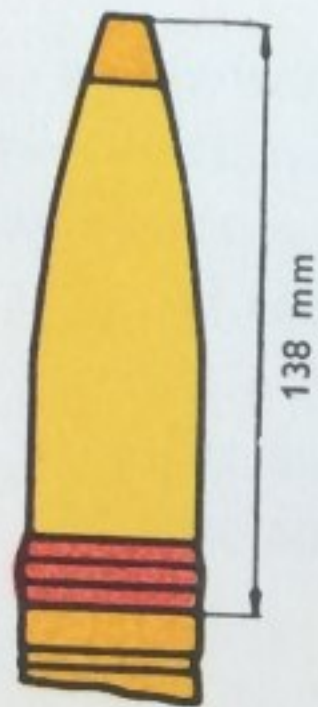


1
slsgr m/36 C
ö hk sar m/36

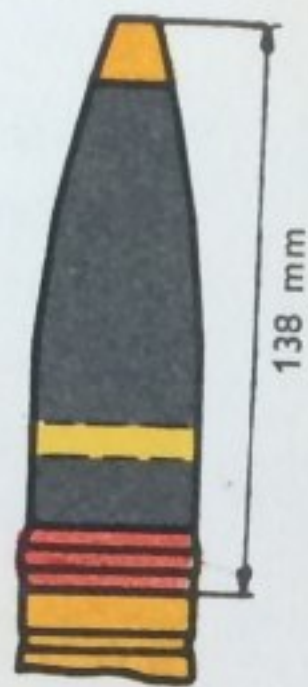


2
sgr m/46—47 B
ö hk sar m/36 D

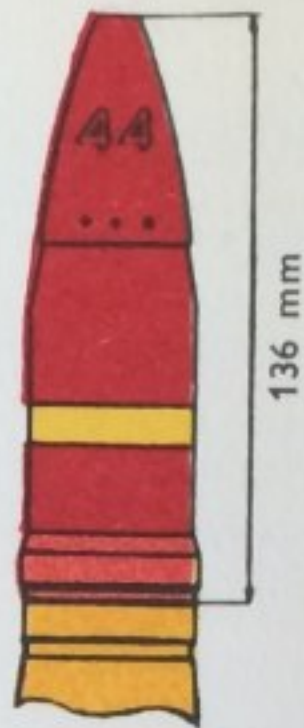


3
slhpggr /43 B
f bar m/43 B

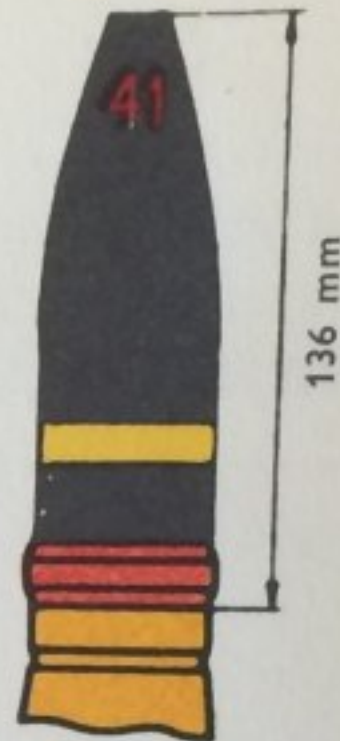


4
slpgr m/39
bar m/34

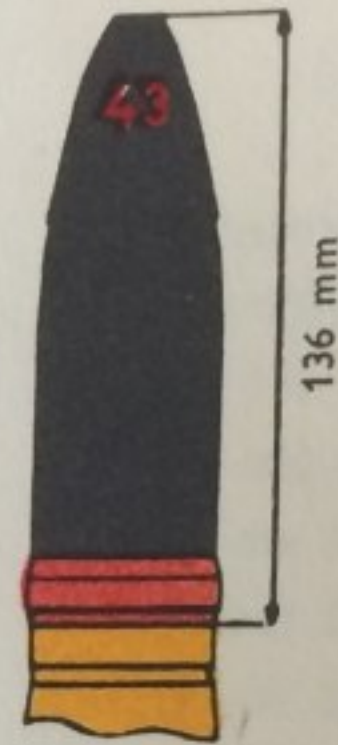

5
slpprj m/42

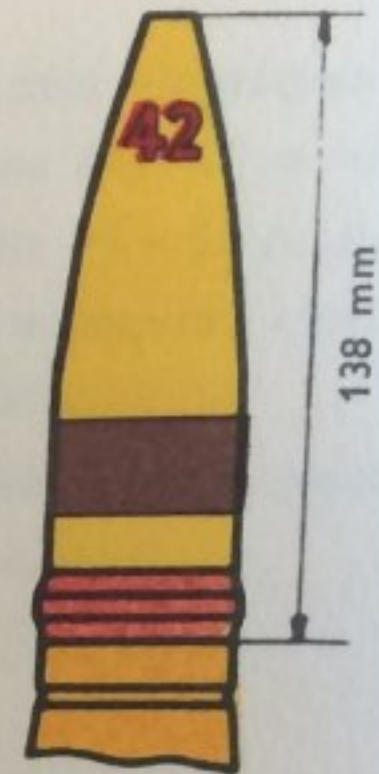


6
slövnprj m/36

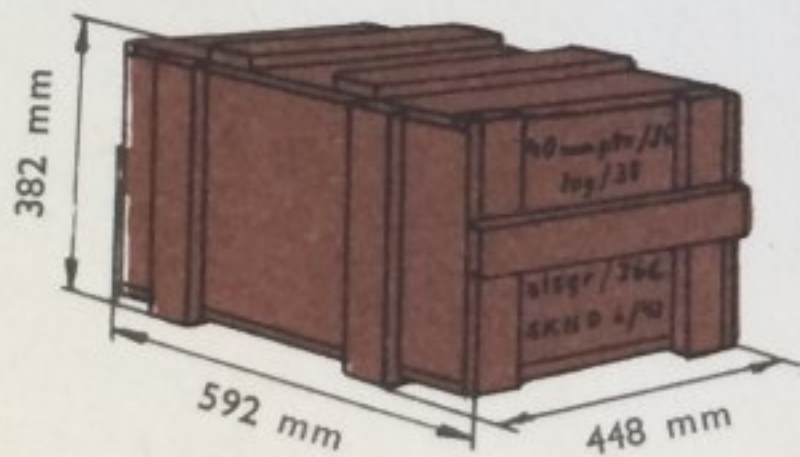

8
40 mm F-låda m/36



10
40 mm F-låda m/41

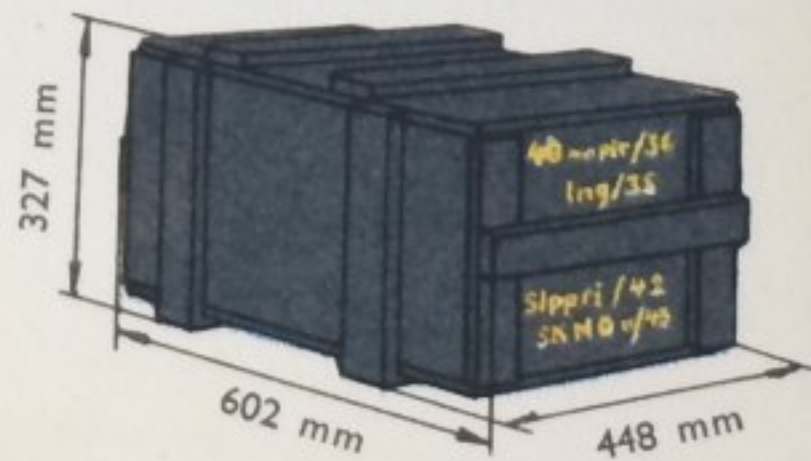

9
40 mm F-låda m/39



7
sk ptr m/47
slövnprj m/47



Ptrh bakplan

VAPEN: 40 mm Ivakan m/36¹⁾, m/36 A, m/36 H, m/36 P, m/38, m/39, m/40 jvg dbl, VB: 40 mm m/40 ubåt dbl och m/36—43 lvkv

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Tid till själv- spräng- ning s	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning									
							Slag	Vikt kg								
40 mm sk ptr m/36 Ing m/38 slsgr m/36 C ö hk sar m/36	1	Kkr VIII/1,3 ²⁾	0,30	850	2900	1,00	Trotyl	0,044	11	2,12	25	*40 mm F-låda m/36	81	8		
Ing m/38 sgr m/46-47 ö hk sar m/46	2	Nc 873	0,30	860	3000	1,00	Hexotonal	0,120	13	2,12						
Ing m/38 sgr m/46— 47 B ö hk sar m/36 D	2	Nc 873	0,30	860	3000	1,00	Hexotonal	0,115	10	2,12						
Ing m/38 B slhpgr m/43B f bar m/43 B	3	Nc 873 Kkr X/1,3	0,31	880	3100	1,00	Trotyl	0,043	9	2,13						
Ing m/38 slpgr m/39 bar m/34	4	Kkr VIII/1,3	0,30	850	2900	1,00	Trotyl	0,017	—	2,12						
Ing m/38 slpprj m/42	5	Kkr VIII/1,3	0,30	800	3100	1,20	—	—	—	2,32						
Ing m/38 slövnprj m/36	6	Kkr VIII/1,3	0,30	850	2900	1,00	Barl	0,044	—	2,12	20	*40 mm F-låda m/41	62	10		

Vid skjutning med »övningsskjutningsmateriel Vo 450 för 40 mm Ivakan m/36» får endast användas:

40 mm sk ptr m/47 Ing 450 slövnprj m/47	7	NK 786	0,17	450	2000	1,50	Barl	—	—	2,49	25	*40 mm F-låda m/36	90	8		
---	---	--------	------	-----	------	------	------	---	---	------	----	-----------------------	----	---	--	--

Patronhylsans vikt: 0,76 kg

Röruppgifter: Ö hk sar m/36 (D) väger 0,03 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen.

Ö hk sar m/46 väger 0,04 kg. Röret armeras 0,3 m framför mynningen.

F bar m/43 B väger 0,11 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen. Fördrojning 0,0005 s.

Bar m/34 väger 0,10 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen.


Antändningsmedel: Tskr m/39 eller m/39 Sx

Spårljus: Lystid för slsgr m/36 C och slövnprj m/36, som ha fast slj, 11 s, för slpgr m/39 och slpprj m/42, som ha slj m/38, 4 s. Ovannämnda slj tändas med baständrör. Lystid för slhpgr m/43 B och slövnprj m/47, som ha fast slj, 9 respektive 6 s.


¹⁾ Pjäsen (med varianter) kan förses med specialeldrör för övningsskjutning: »övningsskjutningsmateriel Vo 450 för 40 mm Ivakan m/36».

²⁾ Även Nc 873 förekommer.

VB: 57 mm 95

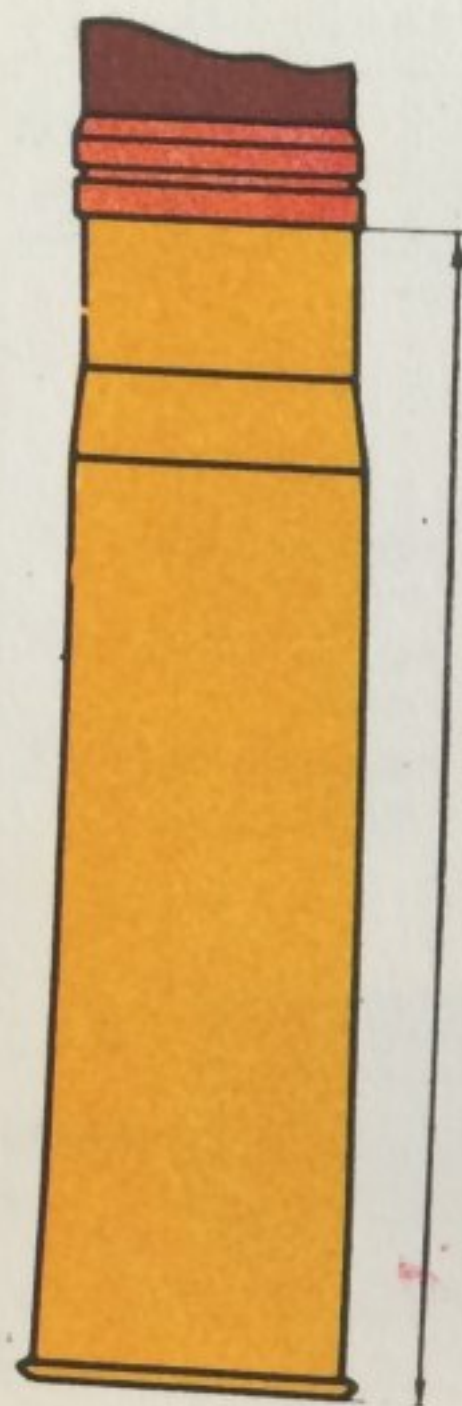


sk ptr M/95

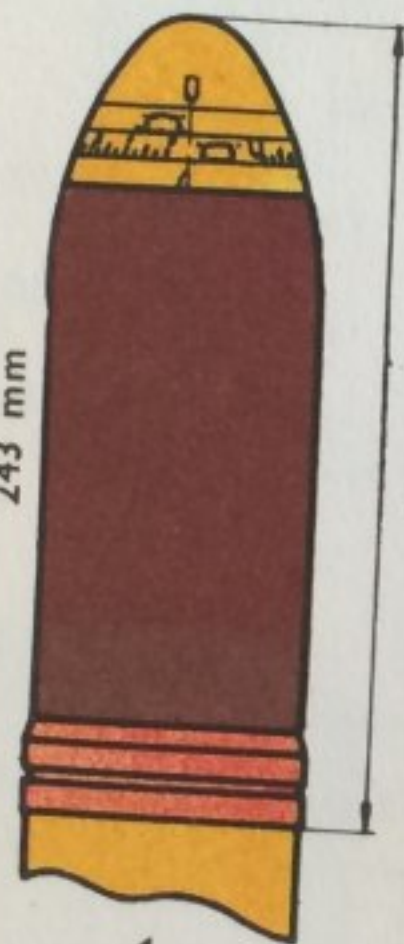


1

grkt m/06
slidar m/05 lt
Äldre märkning

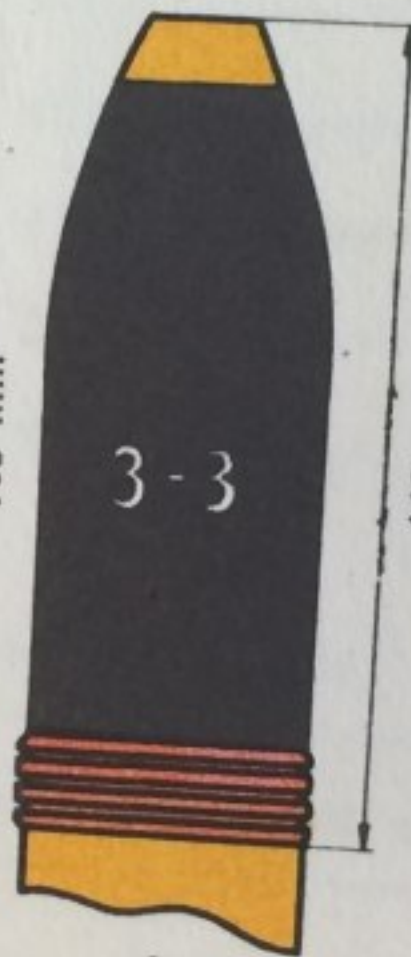


2

gr m/95
lt nslrör m/93
Äldre märkning

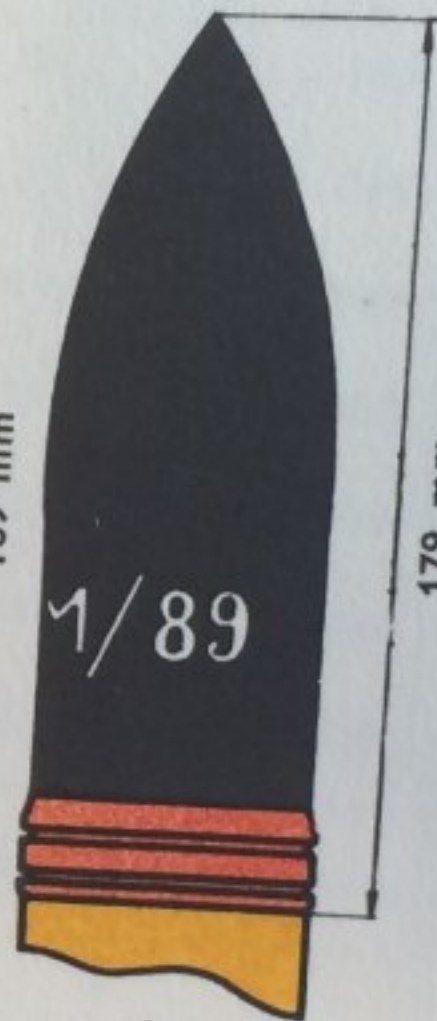


3

stgr M/89
Äldre märkning

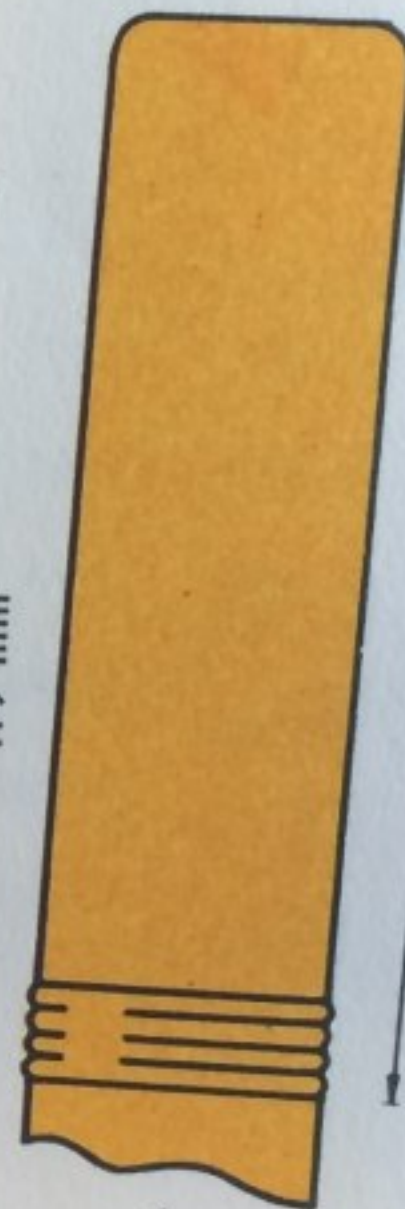

4

kt m/95

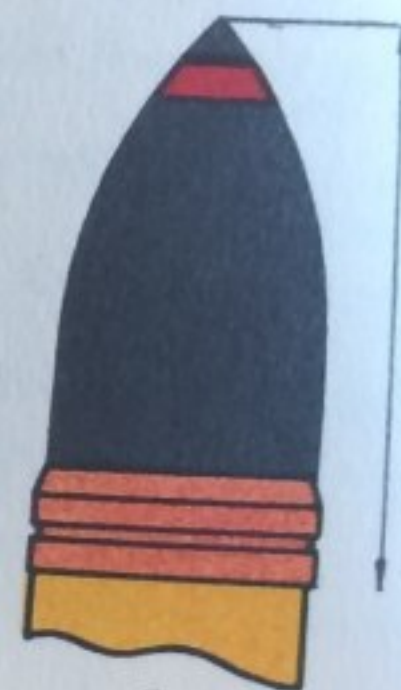

5

slpprj m/42
Ny märkning



Ptrh bakplan

VAPEN: 57 mm kan m/95 och kapkan m/07

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Vikt kom- plett skott kg	Förpackning	Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning			Slag		
							Slag	Vikt kg				
57 mm sk ptr M/95 <i>Ing M/95¹⁾</i> grkt m/06 stidar m/05 lt	1	Kkr VIII/0,8	0,25	470	1800	2,7	Blykulor + svartkrut	0,93 + 0,046	3,70	Diverse lådor		
gr m/95 lt nslrör m/93	2	Kkr VIII/08	0,25	470	1800	2,7	Svartkrut	0,085	3,70			
stgr M/89 lt bpr M/89	3	Kkr VIII/0,8	0,25	480	1800	2,6	Svartkrut	0,097	3,60			
kt m/95	4	Kkr VIII/0,8	0,25	—	—	3,7	Blykulor	2,54	4,70			
57 mm sk ptr M/95 <i>Ing m/42¹⁾</i> slpprj m/42 (m/42 B)	5	Kkr VIII/1,0	0,36	650	2400	2,0	—	—	3,10			

Patronhylsans vikt: 0,75 kg


Röruppgifter: Lt nslrör m/93 väger 0,135 kg. Sptr saknas.
Lt bpr M/89 väger 0,07 kg. Röret armeras vid myn-
ningen. Sptr saknas.
Stidar m/05 lt. Se VC: Stidar.

Antändningsmedel: 10 mm slaghatt M/89


Spårljus: Slpprj m/42 är försedd med slj m/38 och slpprj m/42 B med
slj m/43. Lystid 4 s. Slj m/38 tändes med baständrör.

¹⁾ I Ing ingår 5 g anfyrringskrut.

VB: 7,5 cm 1900 i

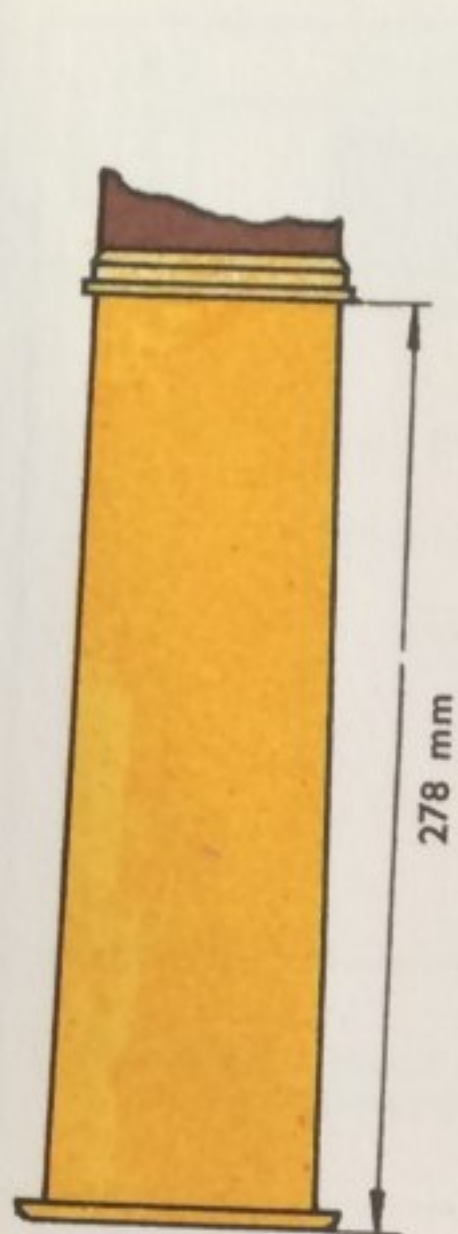


sk ptr m/1900

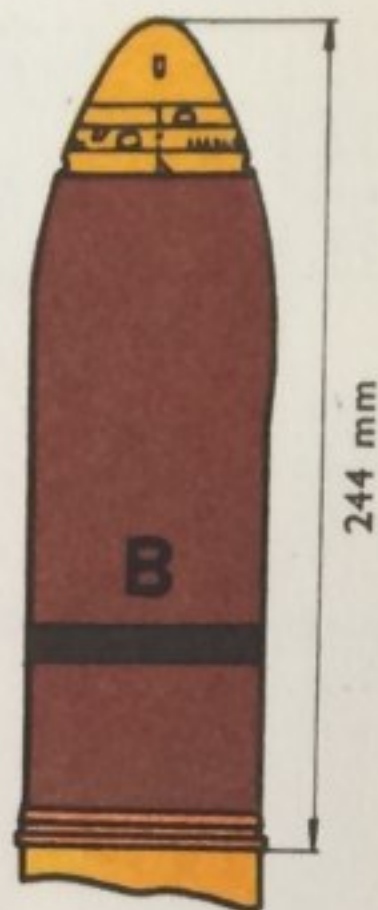


1

grkt m/1900
stidar m/08
Äldre märkning

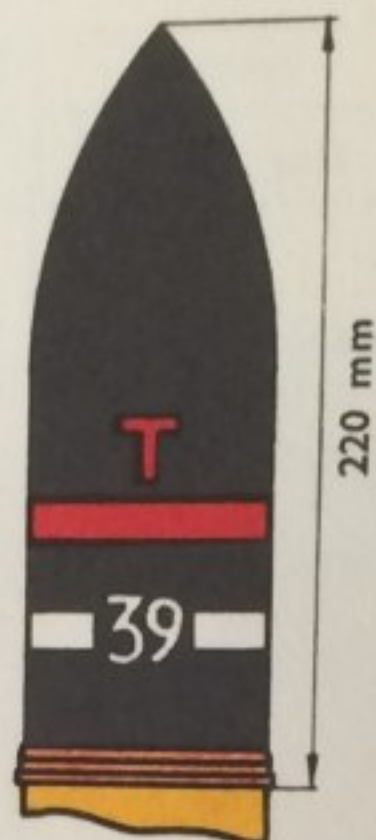


2

slpgr m/39
bar m/39
Äldre märkning

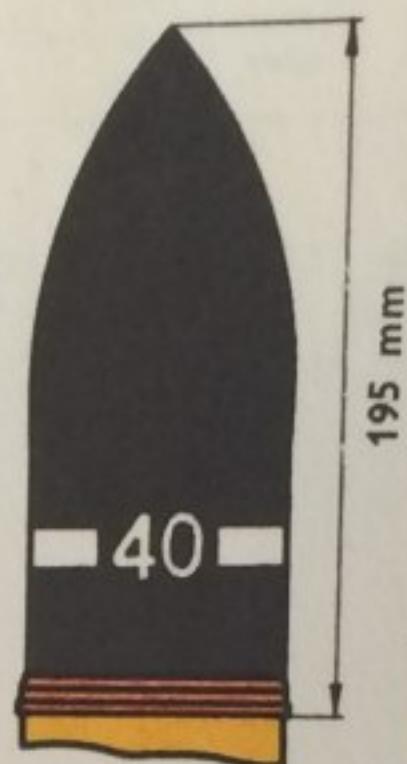


3

slppri m/40
Äldre märkning Ny märkning

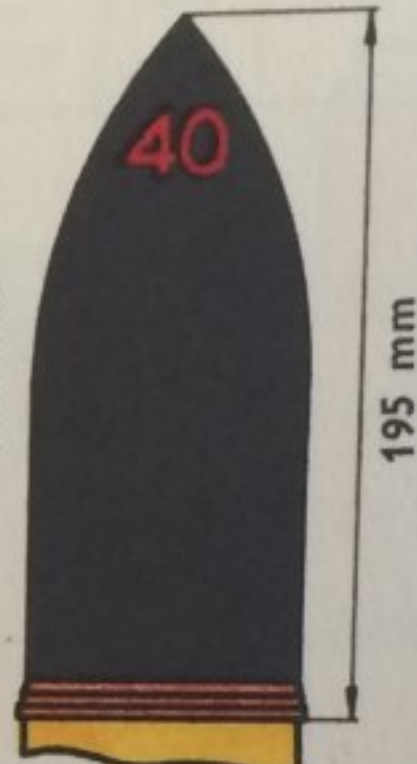

Ptrh bakplan

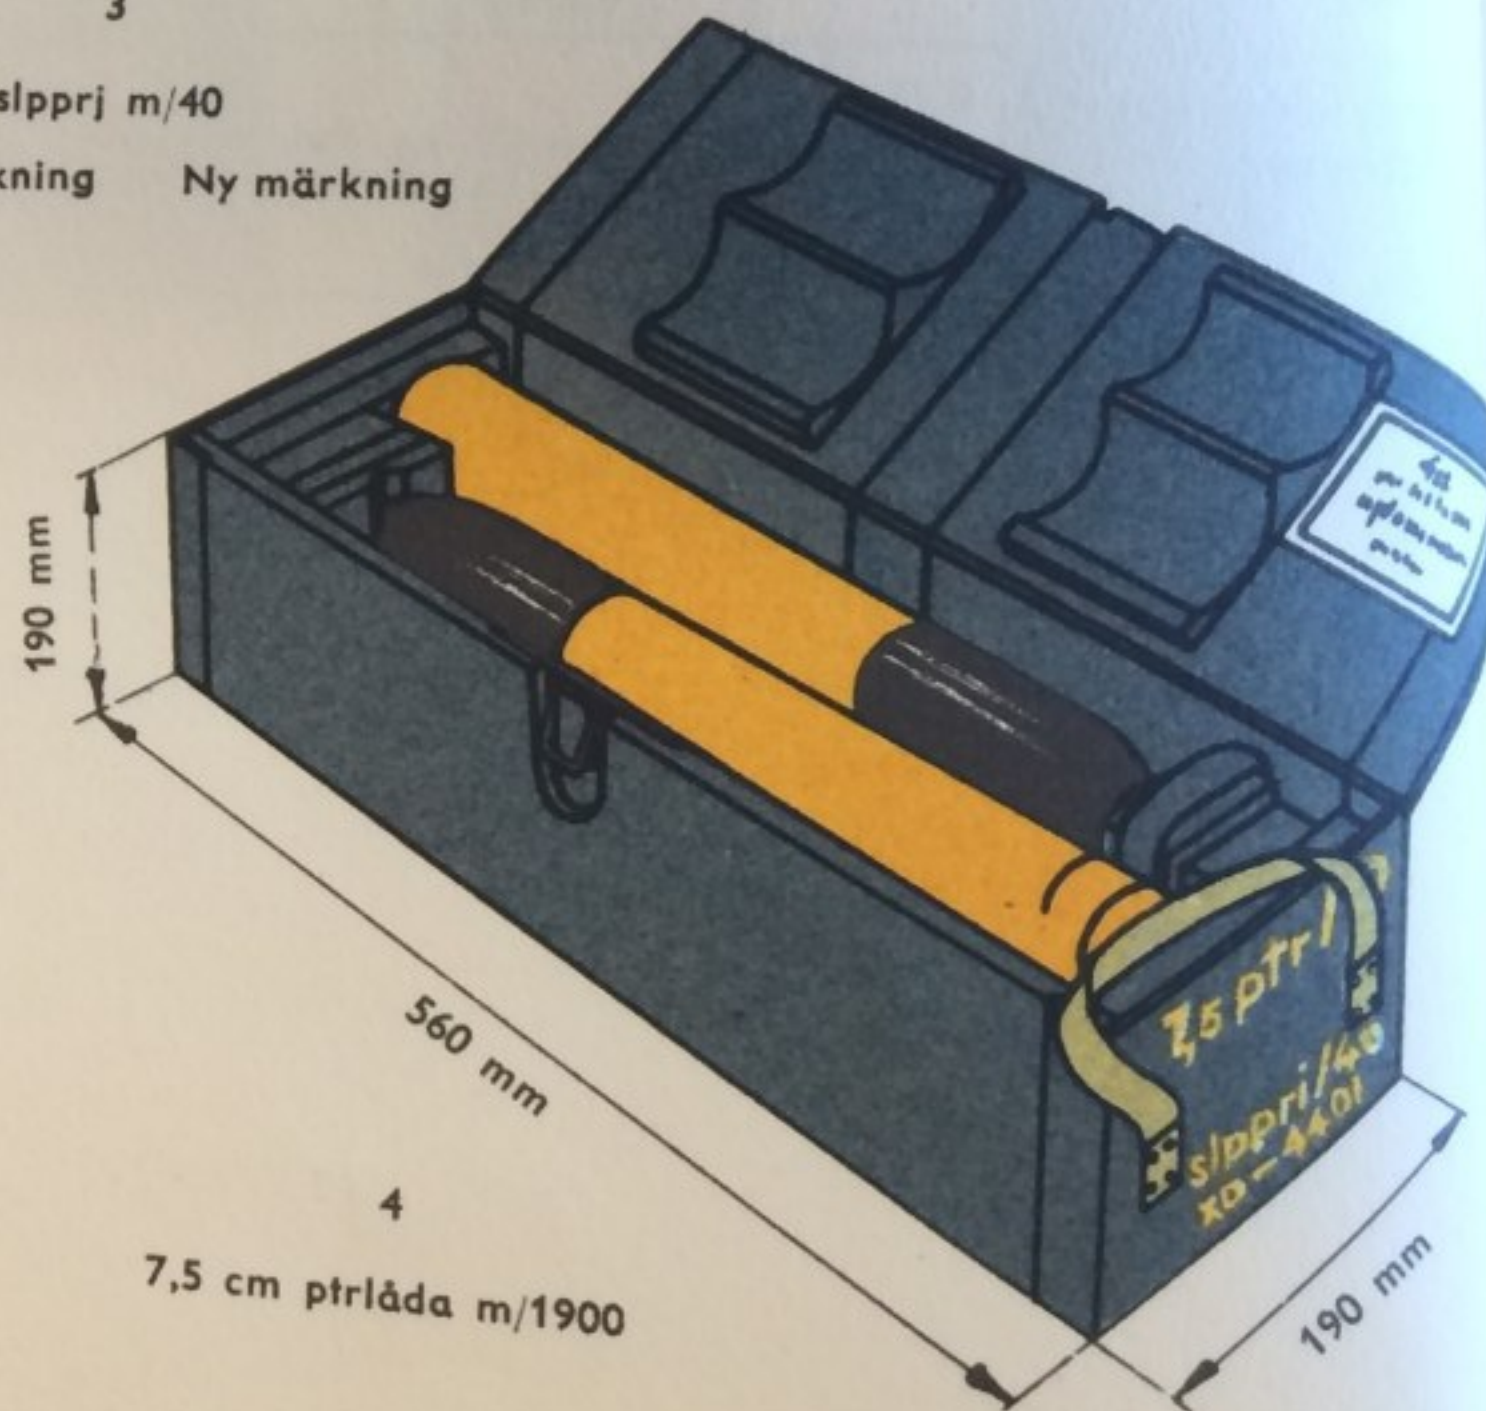

4

7,5 cm ptrlåda m/1900

VAPEN: 7,5 cm kan m/02, m/02—10, m/02—33,
m/40, m/40 A, m/40 S, m/00—17 och m/18

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projektil			Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V ₀ m/s ¹⁾	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning			Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg							
7,5 cm sk ptr m/1900 Ing 2 m/1900 ²⁾ grkt m/1900 stidar m/08 eller stidar m/08—38	1	Kkr VIII/1,2 ³⁾	0,54	489	2300	6,77	Blykolor + svartkrut	3,69 + 0,08	8,51	4	7,5 cm ptrlåda m/1900	35— 40	4		
slpgr m/39 bar m/39	2	Kkr VIII/1,2 ³⁾	0,54	496	2200	6,50	Trotyl	0,26	8,24						
slpprj m/40 ⁴⁾	3	Kkr VIII/1,2 ³⁾	0,54	496	2200	6,60	—	—	8,34						

Patronhylsans vikt: 1,14 kg

Röruppgifter: Bar m/39 väger 0,23 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen.

Övriga rör: Se VC: Stidar.

Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A

Spårljus: Slpgr m/39 och slpprj m/40 (m/40 B) äro försedda med slj m/38, m/40 C med slj m/43. Lystid 4 s. Slj m/38 tändes med baständrör.


¹⁾ 7,5 cm kan m/40 har ca 25 m/s högre V_0 .

²⁾ I Ing ingår 10 g anfyrningskrut.


³⁾ Även äldre Ing 2 med Kkr VII förekommer.

⁴⁾ Även slpprj m/40 B (m/40 C) finnes (prjvikt 6,30 kg, $V_0 = 505$ m/s, längd 184 mm.)

VB: 7,5 cm 1900₂

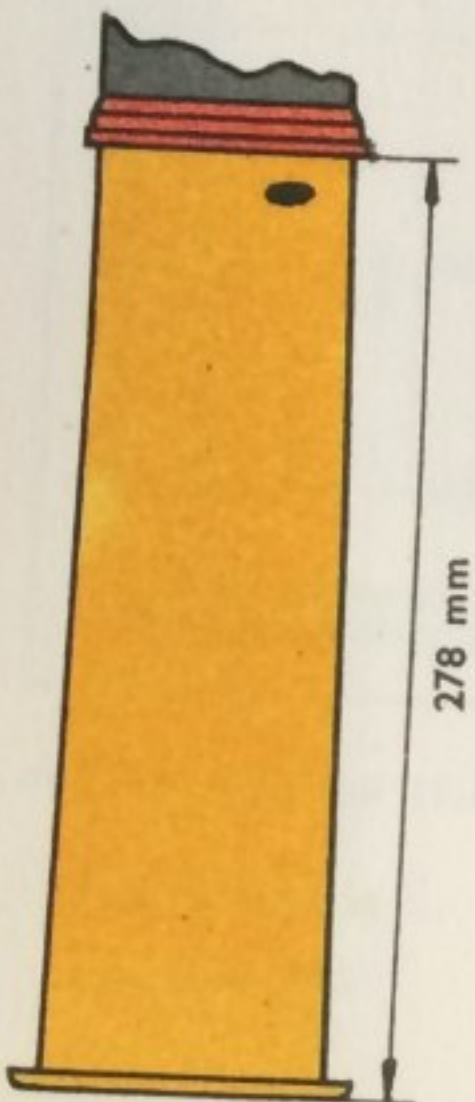


sk ptr m/1900 dlb

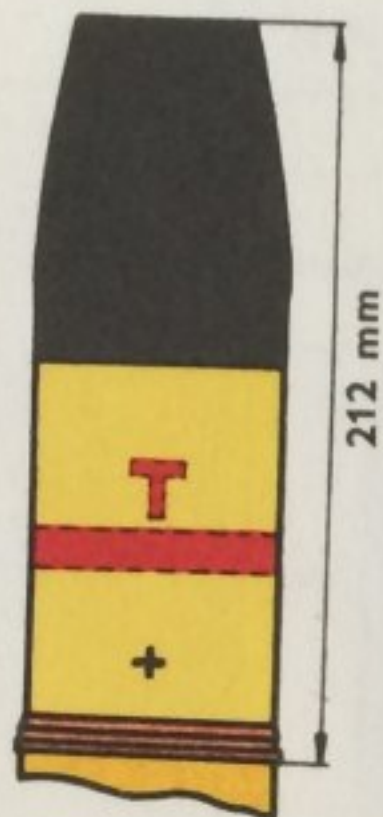

1


sgr m/22

Äldre märkning

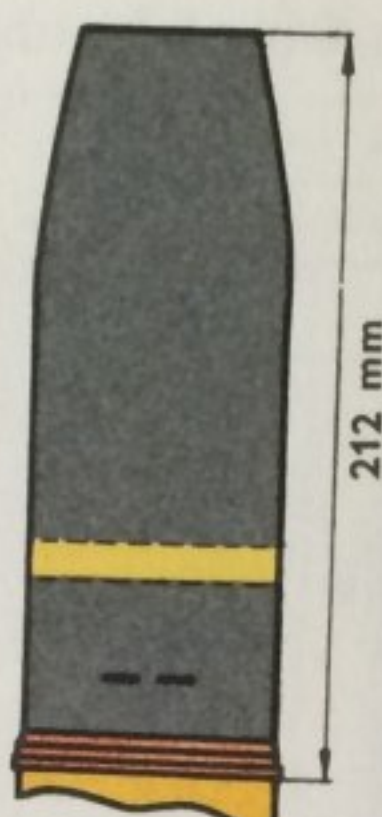

212 mm

Ny märkning

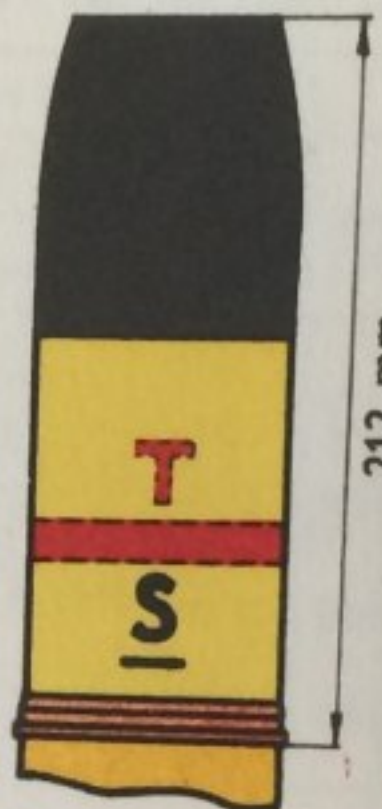


212 mm

2


sgr m/22—38

Äldre märkning

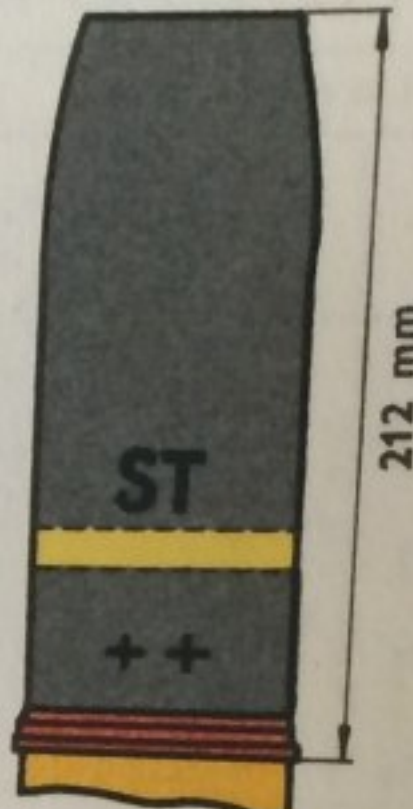

212 mm

Ny märkning

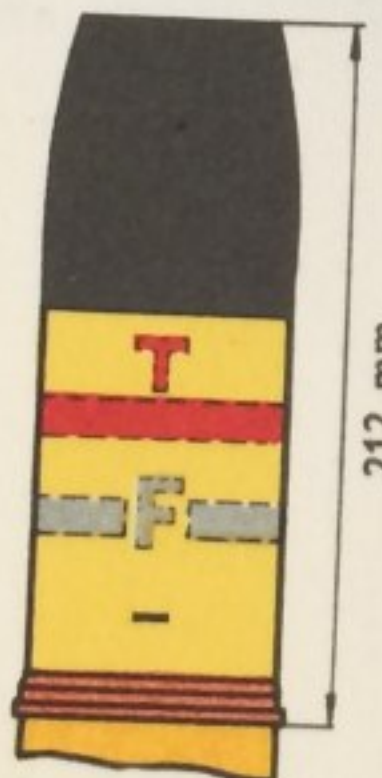


212 mm

3


röksgr m/22

Äldre märkning

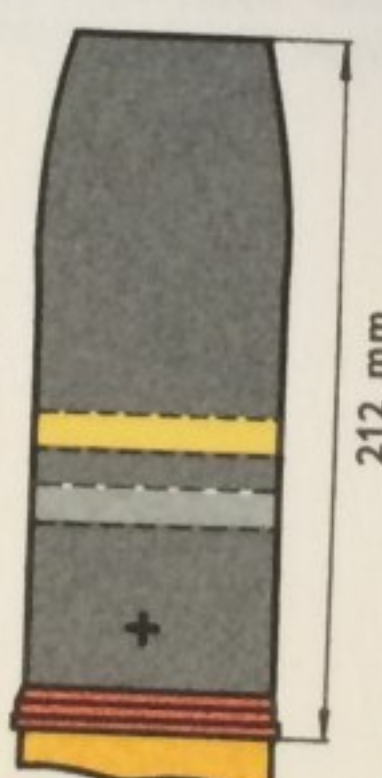

212 mm

Ny märkning

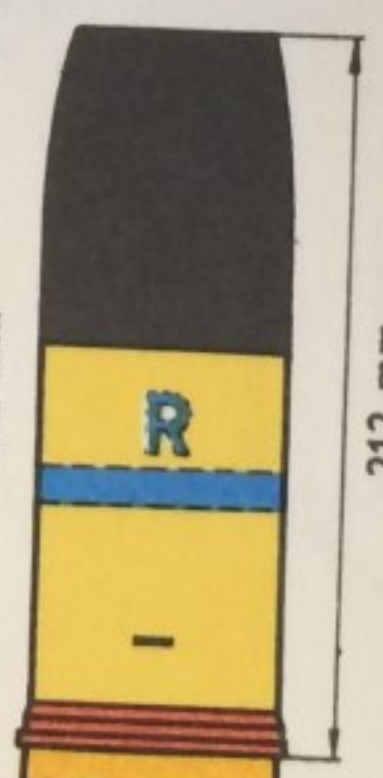


212 mm

4

övnggr m/22

Äldre märkning

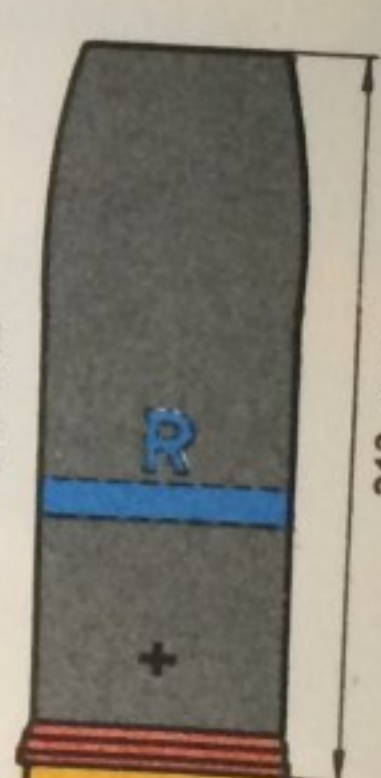

212 mm

Ny märkning


delling 2

7,5 cm sk ptr
Lng 0-2
delling 2

delling 1

lng 0

Lng 0—2 m/22

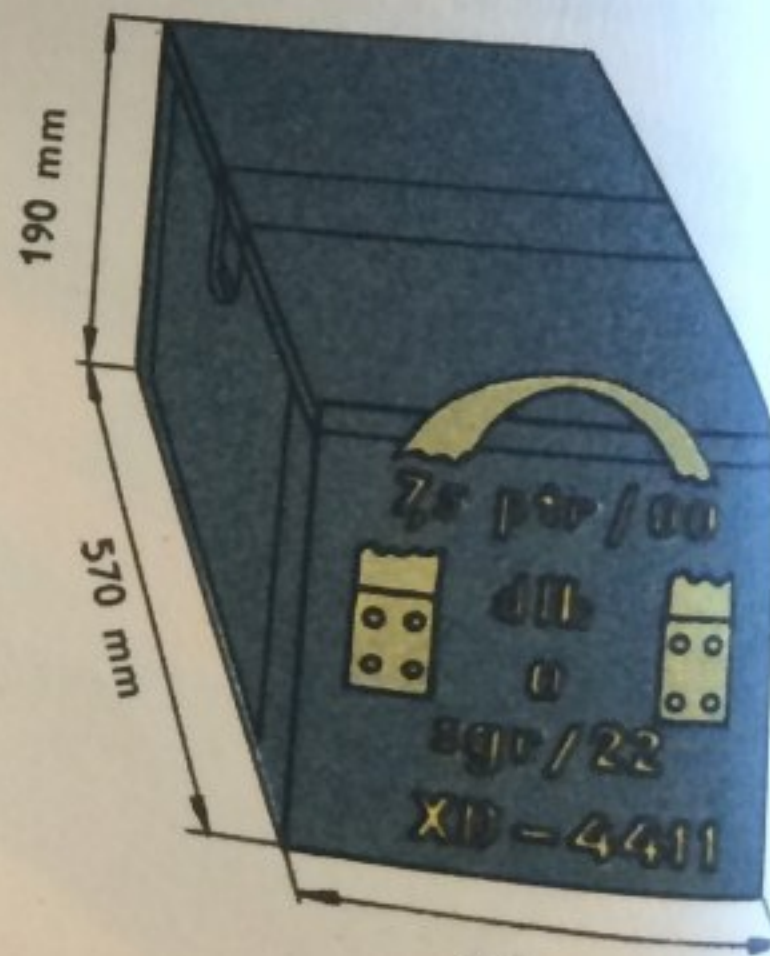

5

7,5 cm ptrlåda m/1900


VAPEN: 7,5 cm kan m/02, m/02—10, m/02—33,
m/40, m/40 A, m/40 S, m/00—17 och m/18

m/40, m/40 S, m/00—17 och m/18																
Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projektil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg	V _o m/s ¹⁾	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning									
							Slag	Vikt kg								
7,5 cm sk ptr m/1900 dlb Ing 0—2 m/22 ²⁾																
sgr m/22 (m/22 B) (rör- system m/22—34)	1	{ 0 1 2	Se nedan	210 311 496	400 800 2200	6,60	Trotyl	0,51	Det m/22	8,36	{ 4	7,5 cm ptrlåda m/1900	35— 40	5		
sgr m/22—38 (rörsy- stem m/22—34)	2	0—2		Se ovan		6,60	Stålkulor + trotyl	0,78+ 0,55	Det m/22	8,36						
röksgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	0—2		Se ovan		6,60	Trotyl + fosfor	0,40+ 0,11	Det m/22	8,36						
övngr m/22 (rörsystem m/22—34)	4	0—2		Se ovan		6,60	Barl + röksyra	0,44+ 0,07	Det m/22	8,36						
Patronhylsans vikt: 1,14 kg Röruppgifter: Se VC: Rörsystem 22—34																
Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A Krutslag: Ing 0 har 0,11 kg Kkr VIII/0,8 delling 1 0,15 kg Kkr VIII/1,3 delling 2 0,30 kg Kkr VIII/1,3 I vardera Ing 0 och deling 2 ingår 10 g anfyrningskrut.																
En del äldre Ing 1—2 med Kkr VII finnas även.																


¹⁾ 7,5 cm kan m/40 har $V_o = 213, 328$ resp 520 m/s.

²⁾ Fldmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov.


VB: 7,5 cm 051

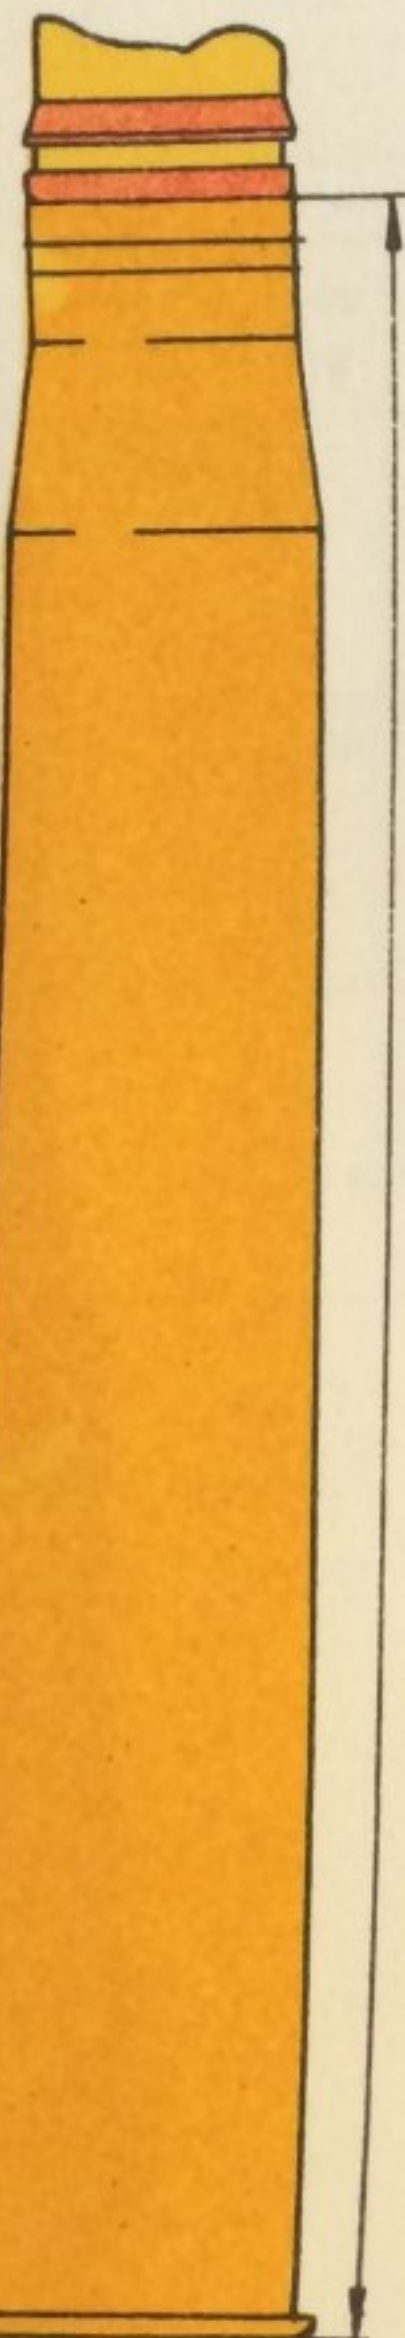


sk ptr M/05 B

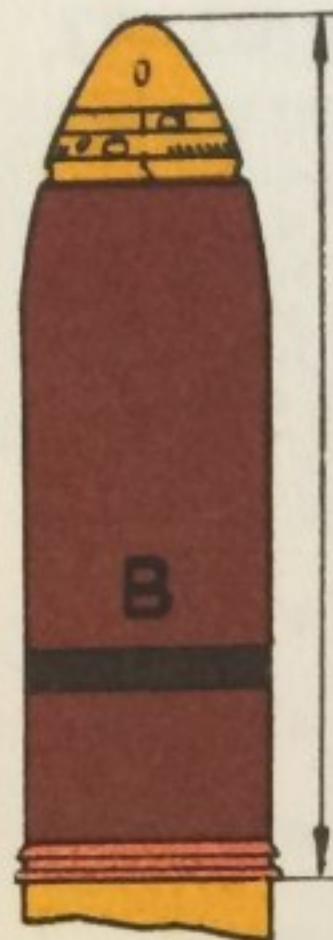

1
grkt m/1900
stidr m/08

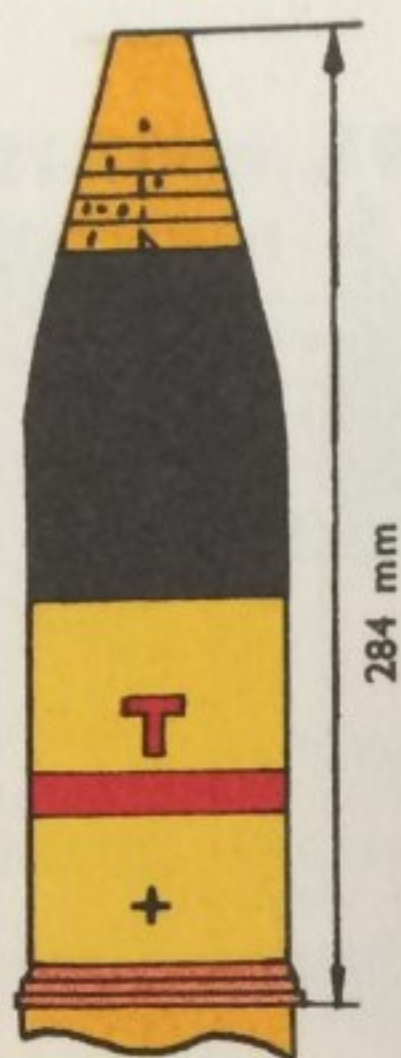

2
sgr m/22 ö k stidar m/34
Äldre märkning

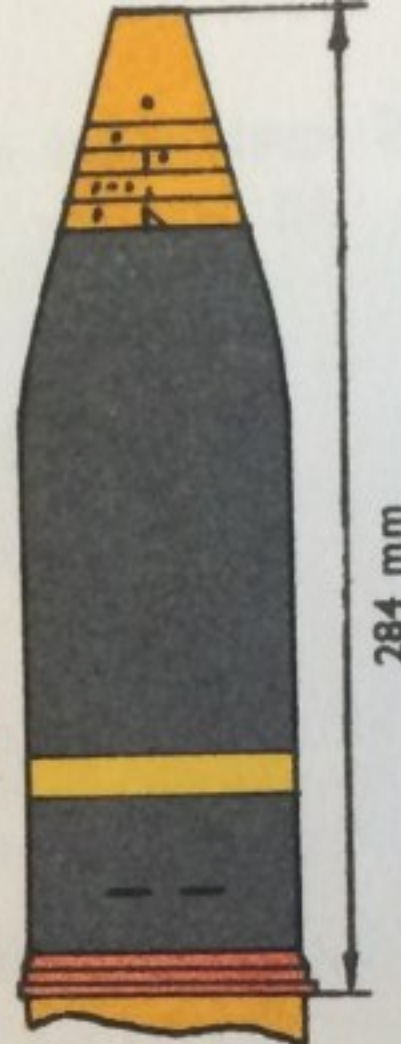


Ny märkning




Pirh bakplan


1) Äldre märkning
förekommer även.

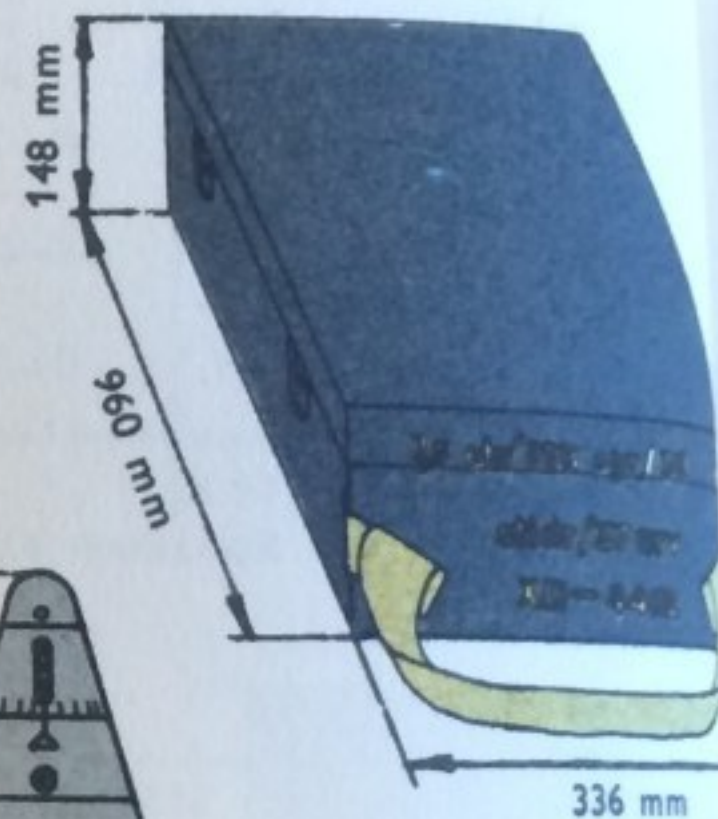


7 7,5 cm pirlåda m/34

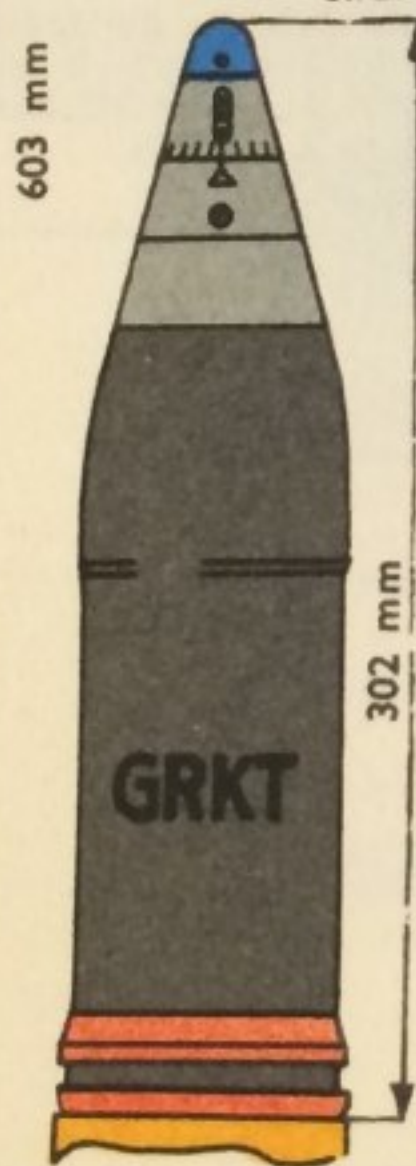


3
grkt m/40
stidr m/37 urv grkt

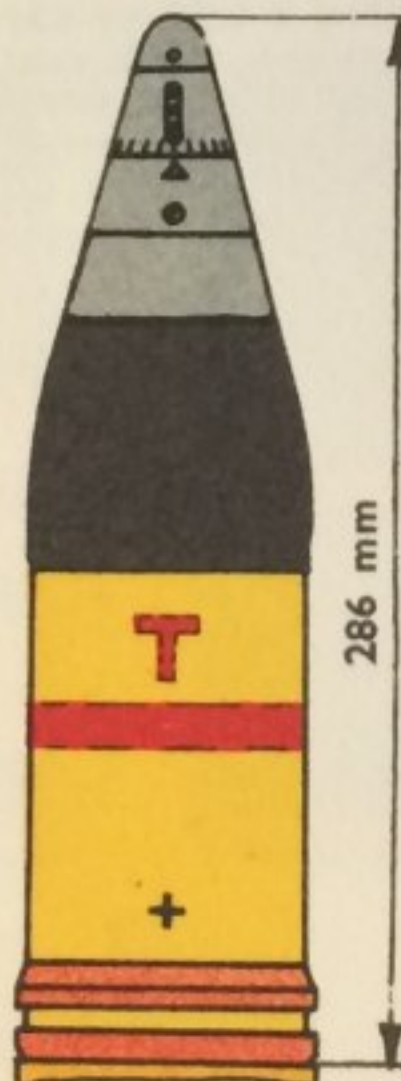

4
sgr m/30
Äldre märkning

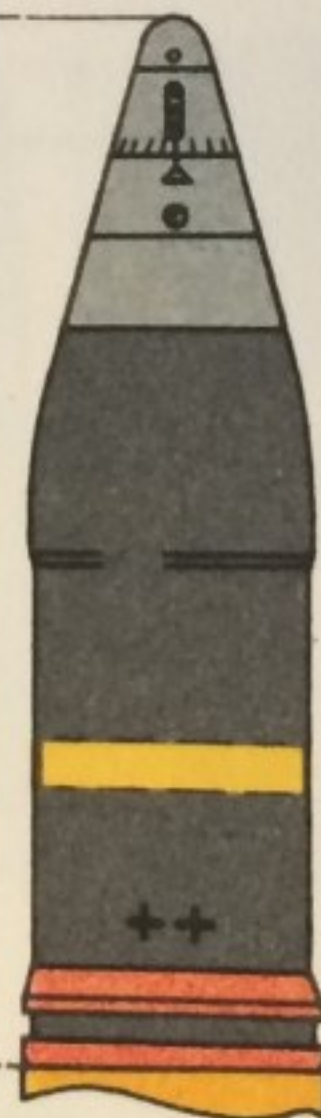


Ny märkning

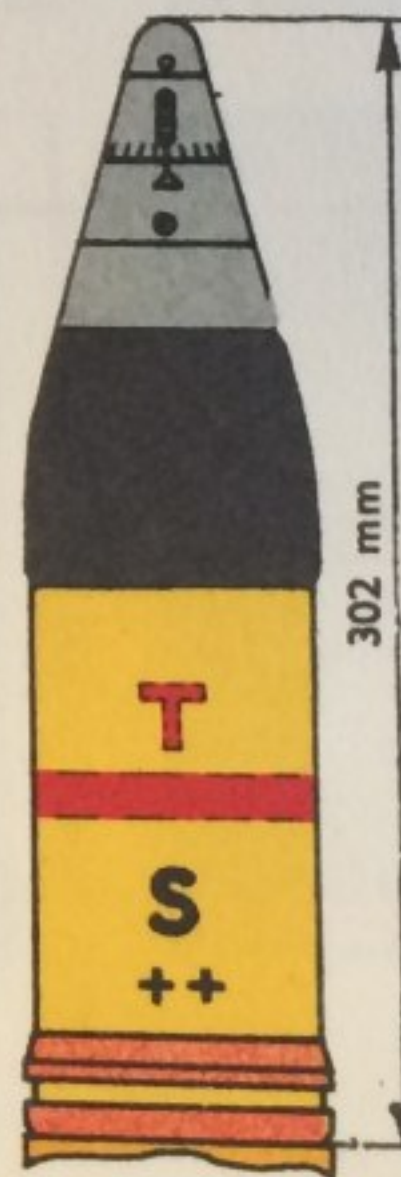

5
sgr m/38
Äldre märkning



Ny märkning

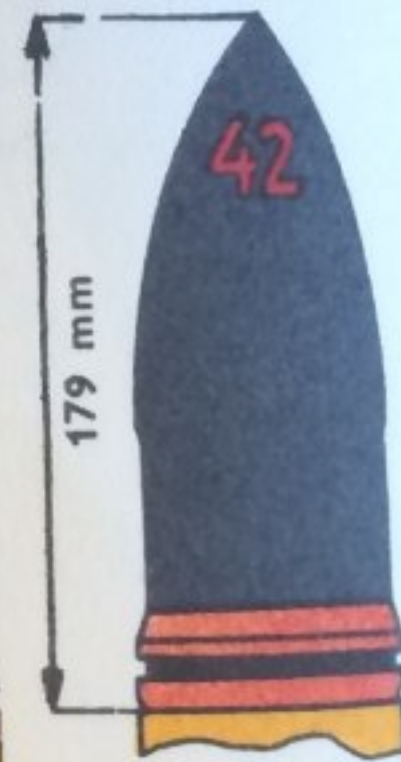

6
slpprij m/41
Ny märkning


VAPEN: 7,5 cm Ivkan m/27—30, m/36, m/37, m/37 A och m/37 C

sid 1.


Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
7,5 cm sk ptr M/05 B Ing 1 m/36 ¹⁾ grkt m/1900 stidr m/08	1	Kkr VIII/0,8	0,65	489	1300	6,77	Blykolor+ svartkrut	3,69+ 0,08	—	10,68	3 6	7,5 cm ptrlåda m/37 7,5 cm ptrlåda m/36	43 87	7 se sid 2		
sgr m/22 ö k stidar m/34 ²⁾	2	Kkr VIII/0,8	0,65	496	1300	6,60	Trotyl	0,51	Det m/22	10,51						
7,5 cm sk ptr M/05 B Ing 2 m/25 ³⁾ grkt m/40 stidr m/37 urv grkt	3	Kkr IX/2,3	2,07	825	2400	6,70	Stålkolor+ svartkrut	2,30+ 0,08	—	12,03						
sgr m/30 stidr m/37 urv ⁴⁾	4	Kkr IX/2,3	2,07	840	2400	6,45	Trotyl	0,58	Det på röret	11,78						
sgr m/38 stidr m/37 urv ⁴⁾	5	Kkr IX/2,3	2,07	840	2400	6,45	Stålkolor + trotyl	0,78+ 0,69	Det på röret	11,78						
slpprj m/41	6	Kkr IX/2,3	2,07	840	2400	6,69	—	—	—	12,02						
Patronhylsans vikt: 3,20 kg Röruppgifter: Se VC: Stidr och VC: Rörssystem 22—34																
Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A Spårljus: Slpprj m/41 är försedd med slj M/40 eller slj m/45. Lystid vid M/40 10 s, vid m/45 9 s. Slj M/40 tändes med baständrör.																

¹⁾ I Ing ingår 10 g anfyrringskrut.²⁾ Am utlämnas t v med rören separat förpackade med 23 st i rörlåda m/22. Vikt ca 30 kg. Am kan av truppen förses med andra rör ur rörssystem m/22—34.³⁾ I Ing ingår 30 g anfyrringskrut och 10 g avkoppringsmedel.⁴⁾ Vid skjutning mot markmål kan ö k sar m/41 användas. Förpackas separat med 23 st i *rörlåda m/41. Vikt ca 39 kg. V_o 831 m/s.


VB: 7,5 cm 052

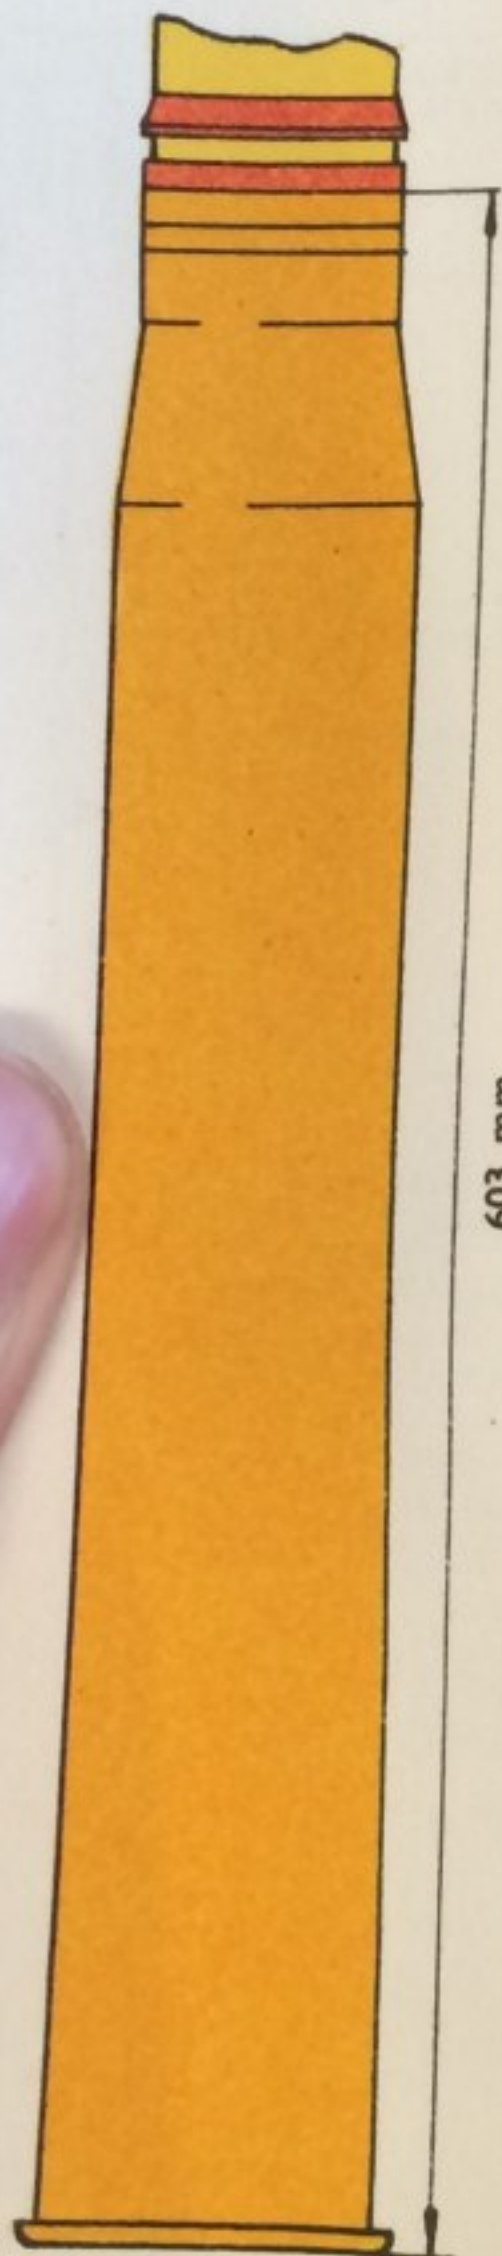


603 mm

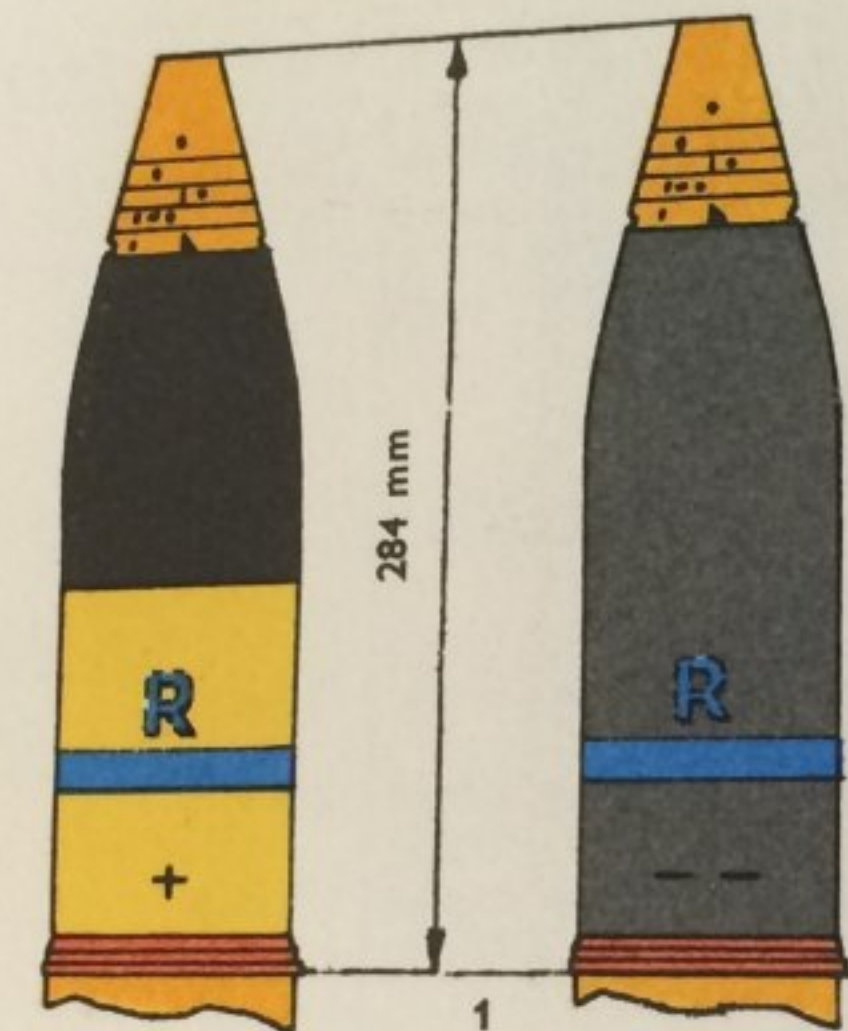

övng m/22 ö k stidar m/34
Äldre märkning Ny märkning

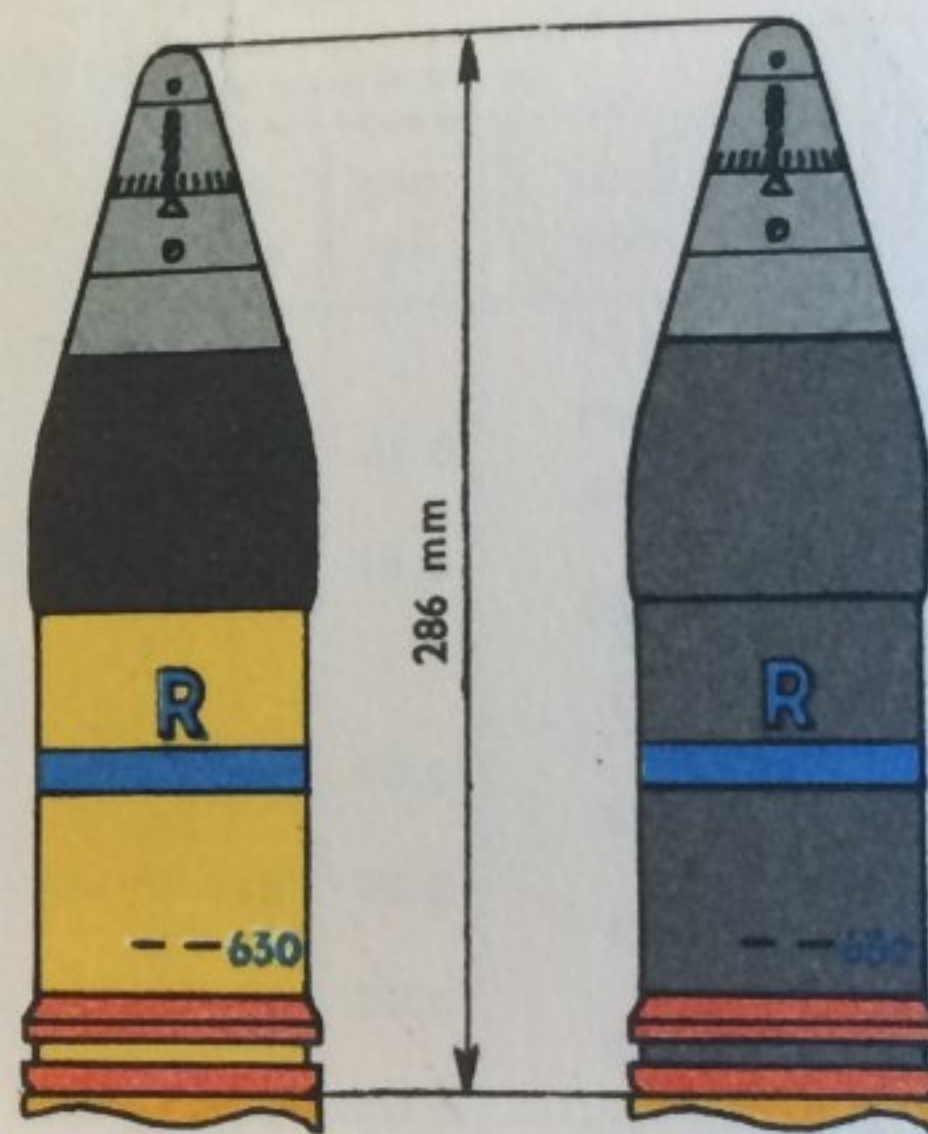


2
övng m/30
stidr m/37 urv
Äldre märkning Ny märkning

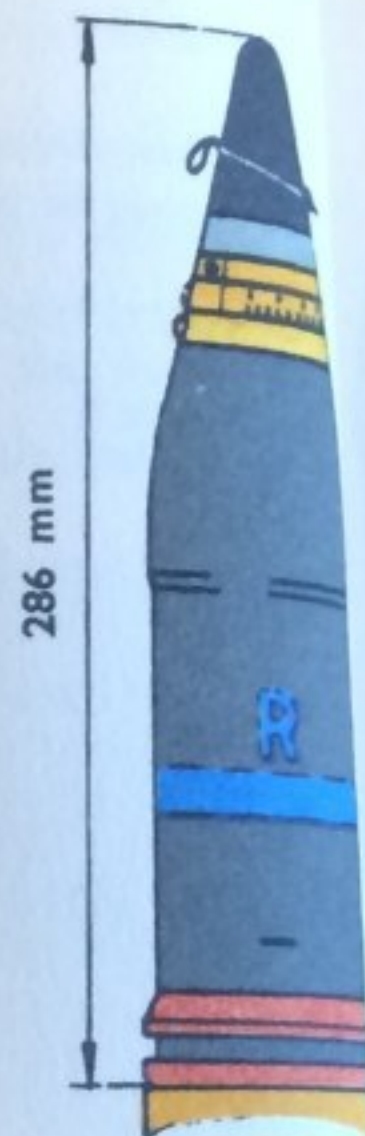

3
övng m/30
stidr m/36
Ny märkning


1) »630» endast vid Ing 1

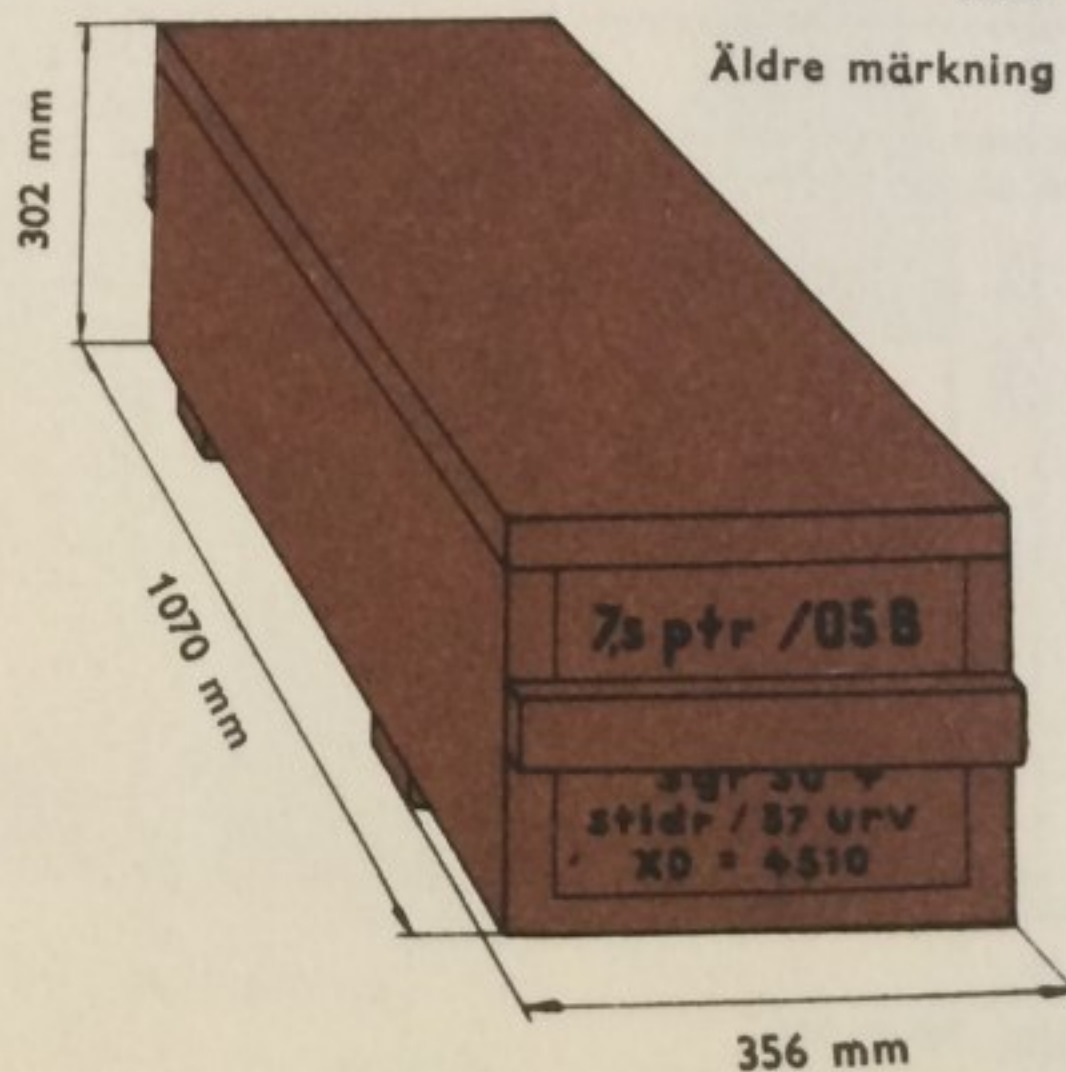


sk ptr M/05 B

4
7,5 cm ptrlåda m/36

VB: 7,5 cm 30

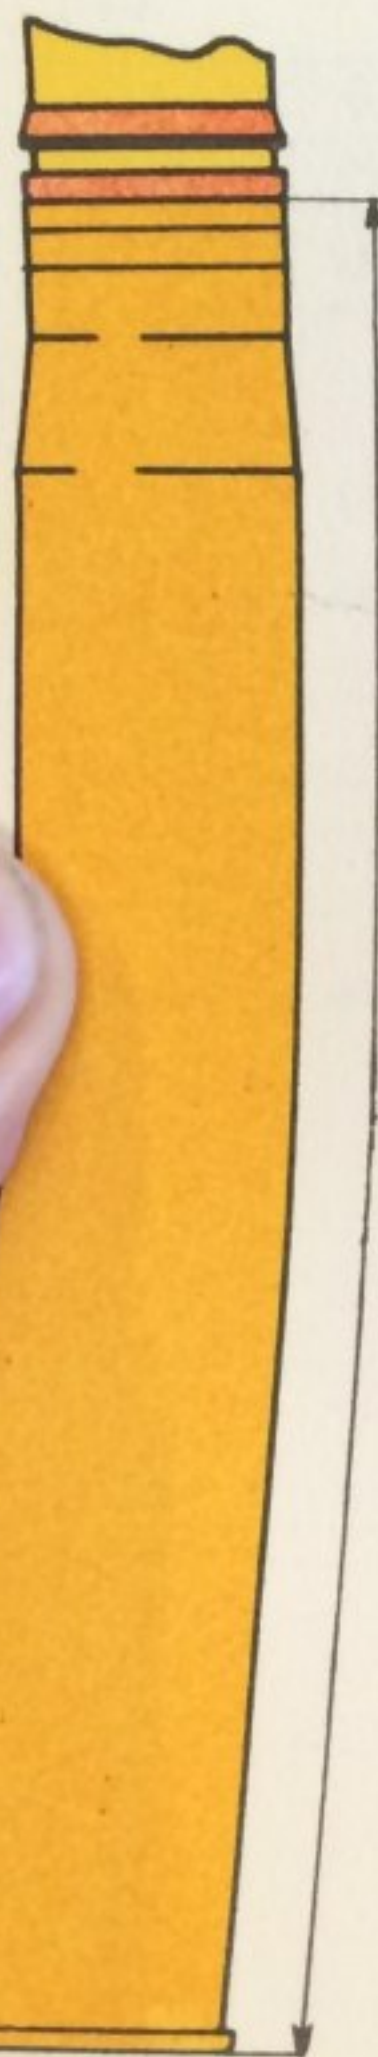


sk ptr m/30

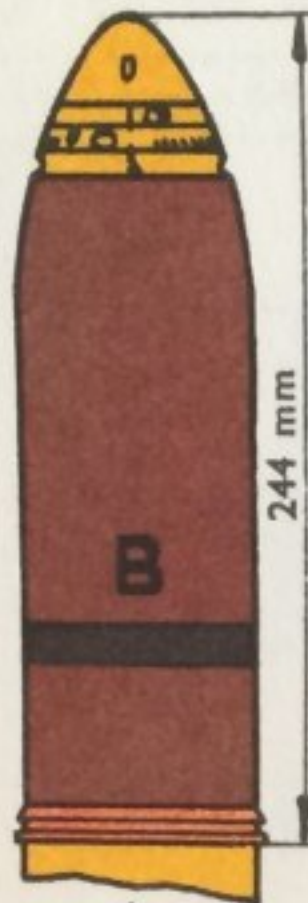


1
grkt m/1900
stidr m/08

Äldre märkning


546 mm

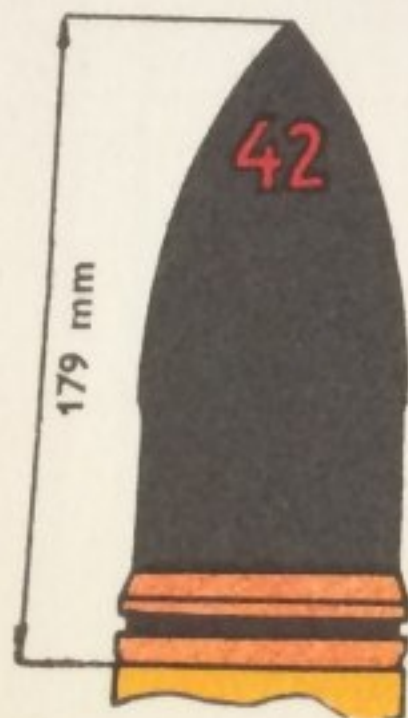


5
slpprj m/41
Ny märkning

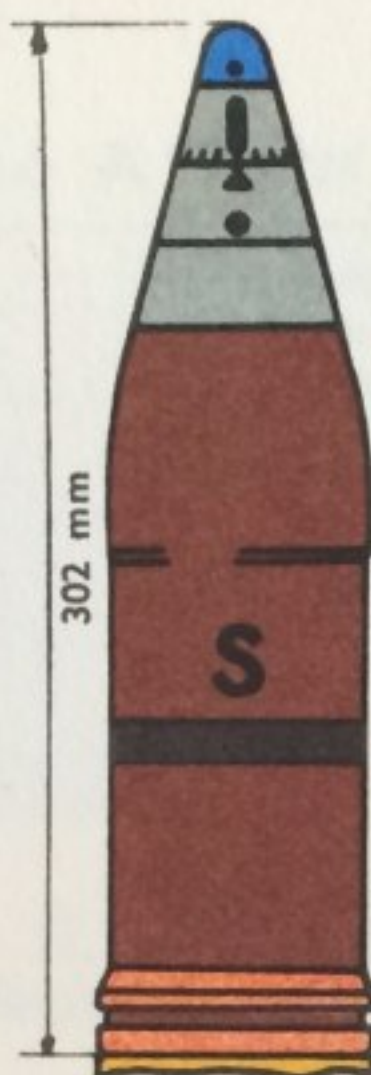


grkt m/40 stidr m/37 urv grkt
Äldre märkning

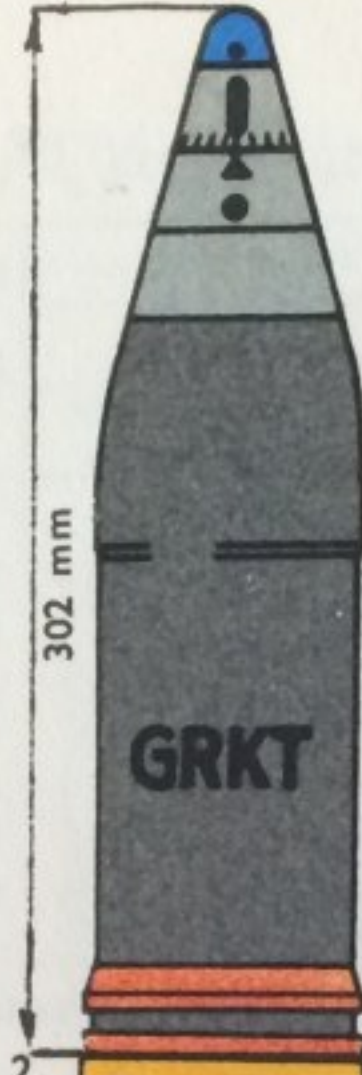


Ny märkning

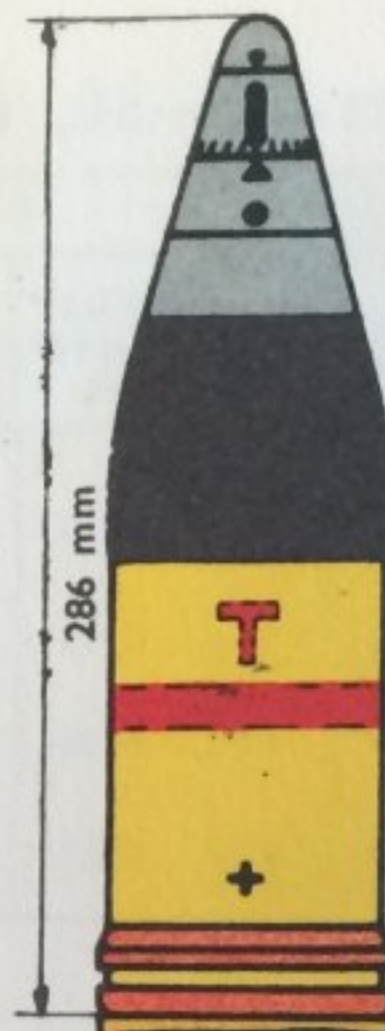


sgr m/30 stidr m/37 urv
Äldre märkning

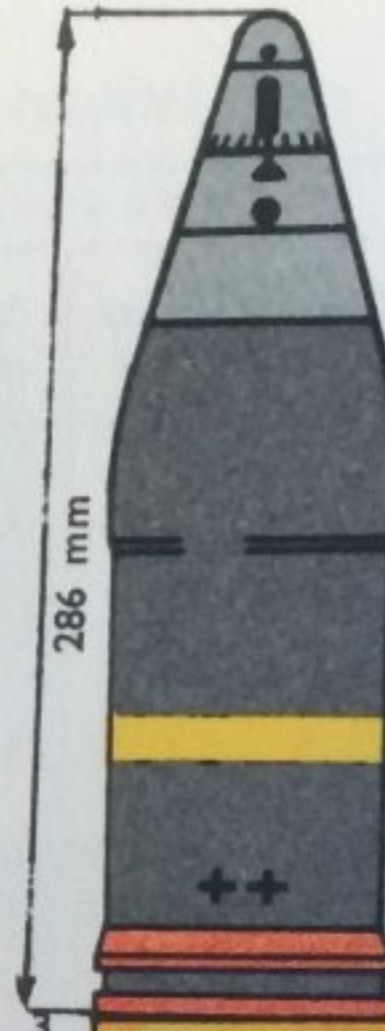


Ny märkning

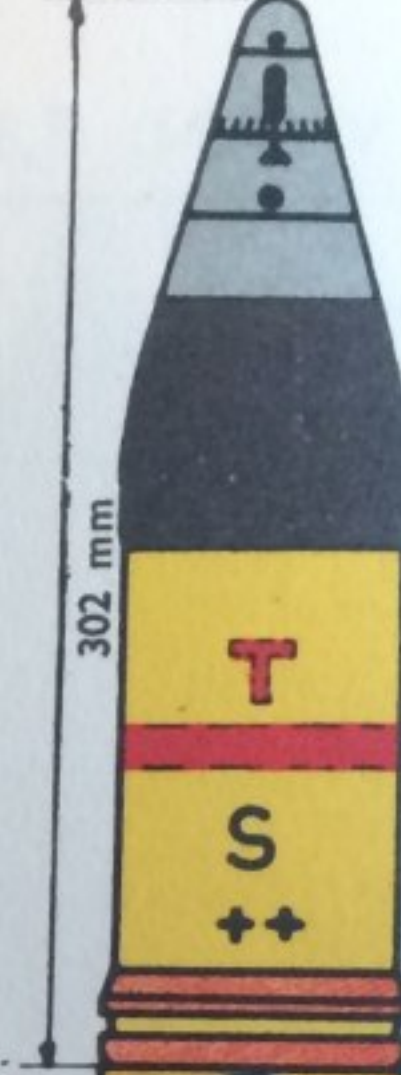


sgr m/38 stidr m/37 urv
Äldre märkning

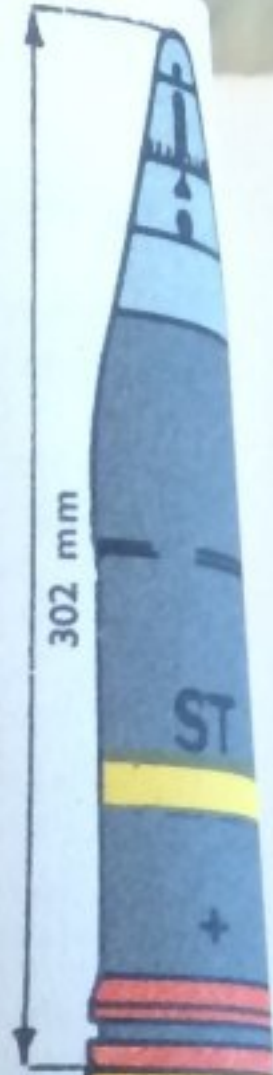


Ny märkning

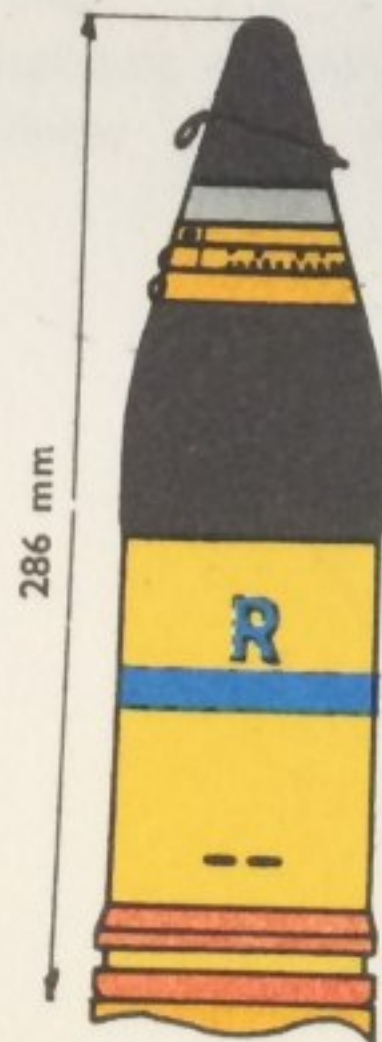

6
övng m/30 stidr m/36
Äldre märkning

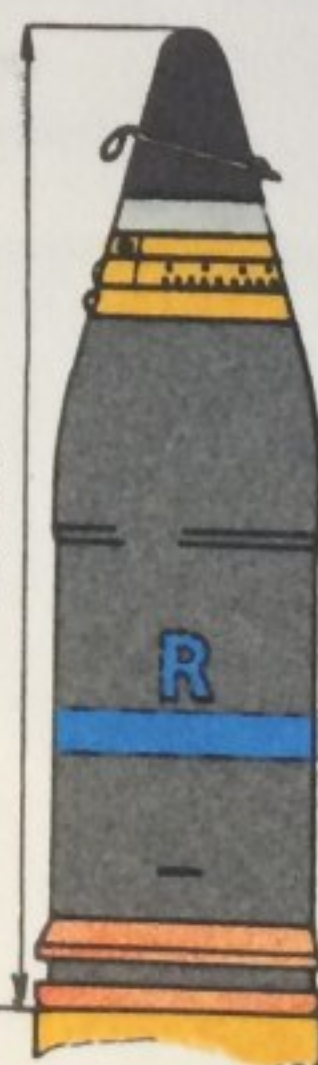


Ny märkning

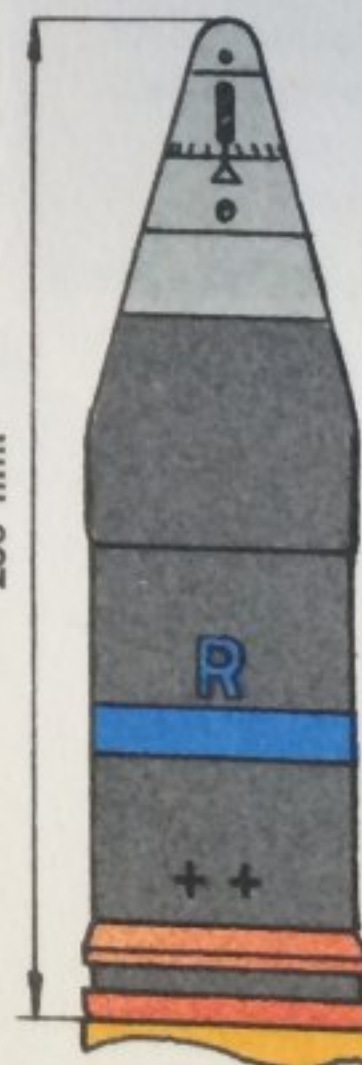

7
övng m/30 stidr m/37 urv
Ny märkning

Pthr bakplan

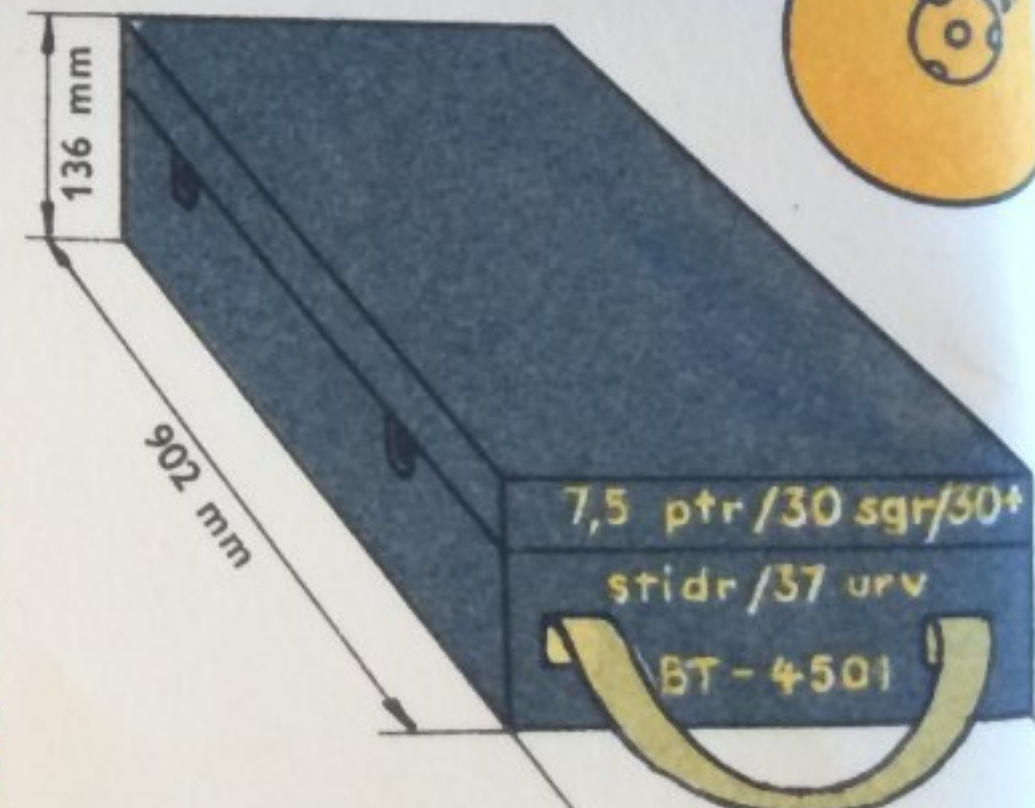

8
7,5 cm ptrlåda m/30

302 mm


VAPEN: 7,5 cm Ivkan m/30, m/30 S och m/30—37

VB: 7,5 cm 30

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
7,5 cm sk ptr m/30 Ing 1 m/30 ¹⁾ grkt m/1900 stidr m/08	1	Kkr VIII/0,8	0,60	495	1500	6,77	Blykolor+ svartkrut	3,69+ 0,08	—	9,81	3	7,5 cm ptrlåda m/30	40	8		
Ing 2 m/30 ²⁾ grkt m/40 stidr m/37 urv grkt	2	Kkr IX/2,1	1,56	740	2300	6,70	Stålkolor+ svartkrut	2,30+ 0,08	—	10,70						
Ing 2 m/30 ²⁾ sgr m/30 stidr m/37 urv ⁴⁾	3	Kkr IX/2,1	1,56	750	2300	6,45	Trotyl	0,58	Det på röret	10,45						
Ing 2 m/30 ²⁾ sgr m/38 stidr m/37 urv ⁴⁾	4	Kkr IX/2,1	1,56	750	2300	6,45	Stålkolor + trotyl	0,78+ 0,69	Det på röret	10,45						
Ing 2 m/30 ²⁾ slpprj m/41	5	Kkr IX/2,1	1,56	750	2300	6,69	—	—	—	10,69						
Ing 1 m/30 ¹⁾ övngr m/30 stidr m/36 ³⁾	6	Kkr VIII/0,8	0,60	500	1500	6,51	Barl + röksyra	0,51+ 0,07	Det på röret	9,55						
Ing 2 m/30 ²⁾ övngr m/30 stidr m/37 urv ⁴⁾ ⁵⁾	7	Kkr IX/2,1	1,56	750	2300	6,45	Barl + röksyra	0,51+ 0,07	Det på röret	10,45						
Patronhylsans vikt: 2,38 kg Röruppgifter: Se VC: Stidr																
Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A Spårljus: Slpprj m/41 har slj M/40 eller slj m/45. Lystid för M/40 10 s, för m/45 9 s. Slj M/40 tändes med baständrör.																

¹⁾ I Ing ingår 10 g anfyrrningskrut.²⁾ I Ing ingår 30 g anfyrrningskrut och 10 g avkoppringsmedel.³⁾ Även övngrkt m/02—36 stidr m/08 förekommer. V_o = 500 m/s, prjvikt = 6,69 kg.⁴⁾ Vid skjutning mot markmål kan ö k sar m/41 användas. Förpackas separat med 23 st i *rörlåda m/41. Vikt ca 39 kg. V_o = 742 m/s.⁵⁾ Även övngr m/30 stidr m/37 urv grkt förekommer (svartkrutladdad övngr). V_o = 750 m/s, prjvikt = 6,42 kg.

VB: 8 cm 40

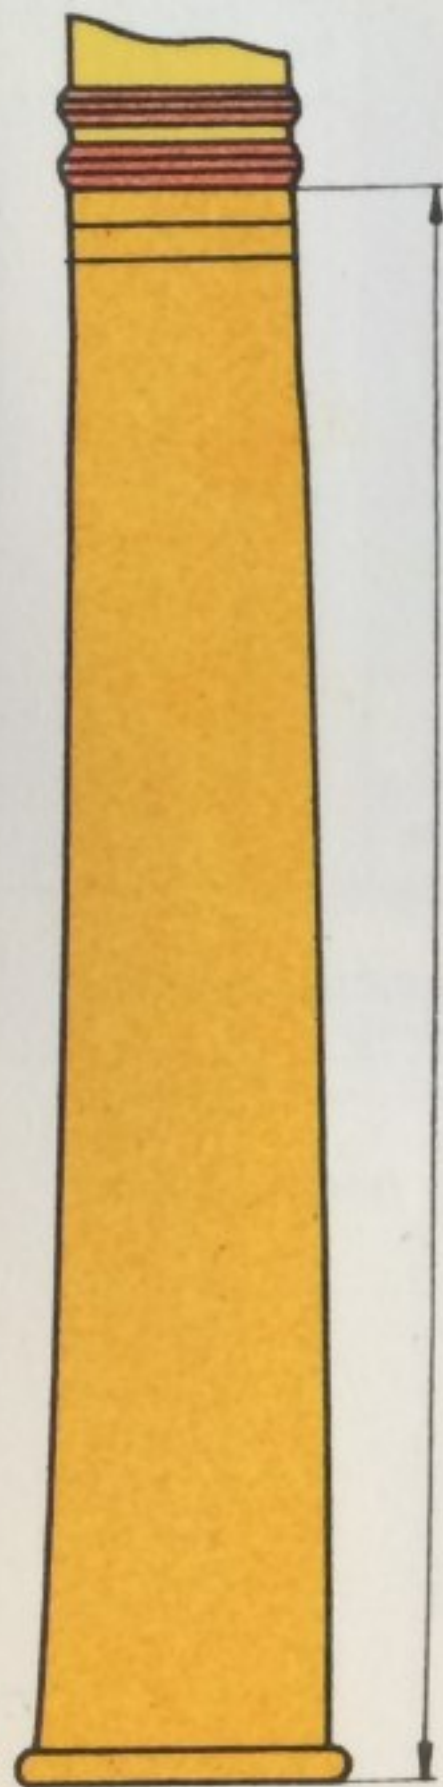

sk ptr m/40



1

sgr m/40

stidr m/40 urv



2


övng m/40

stidr m/40 urv

Äldre märkning



Pth bakplan

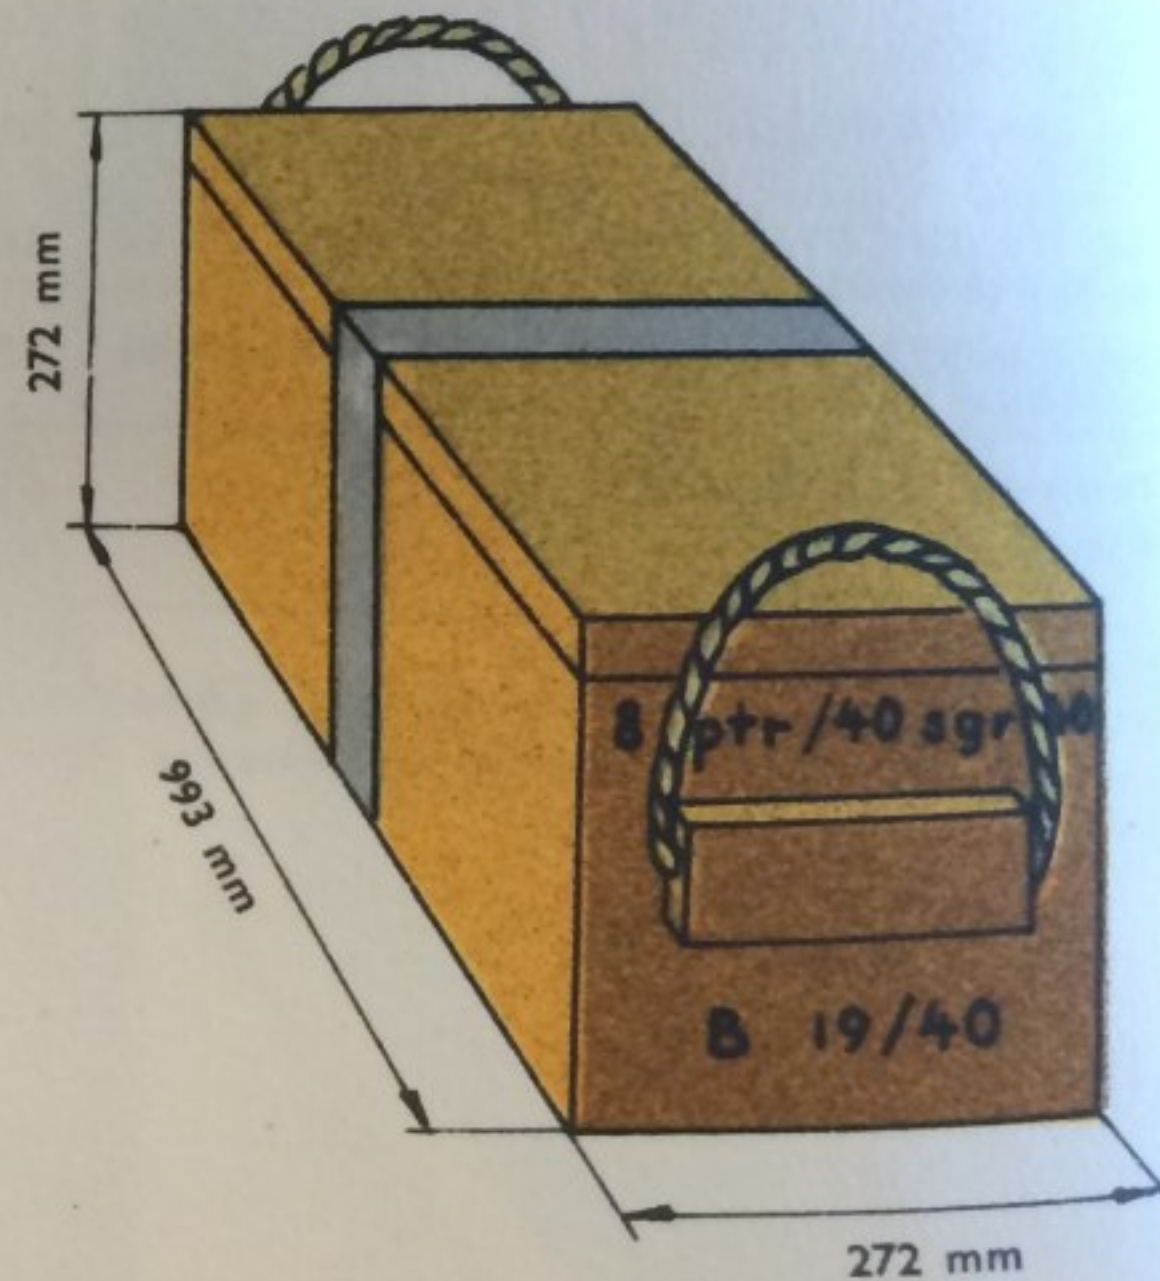

3


8 cm ptrlåda m/40

VAPEN: 8 cm Ivkan m/40


Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
8 cm sk ptr m/40 Ing m/40 ¹⁾ sgr m/40 stidr m/40 urv	1	Kkr IX/2,1	2,03	770	2600	8,00	Trotyl	0,70	Det på röret	13,15	4	*8 cm ptrlåda m/40	78	3		
övngnr m/40 stidr m/40 urv	2	Kkr IX/2,1	2,03	770	2600	8,00	Svartkrut	0,20	—	13,15						
Patronhylsans vikt: 3,06 kg Röruppgifter: Se VC: Stidr																
Antändningsmedel: Tskr m/37, m/37 A eller m/39																

¹⁾ I Ing ingår 30 g anfyrringskrut och 10 g avkoppringsmedel.

VB: 8,4 cm 81

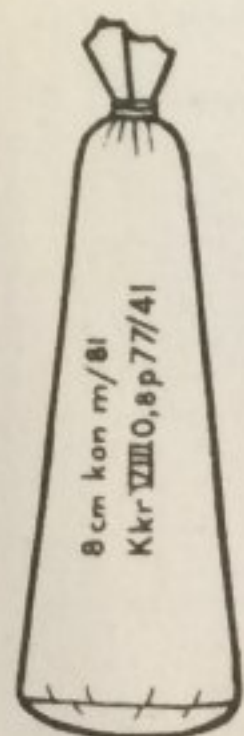


Lng m/81

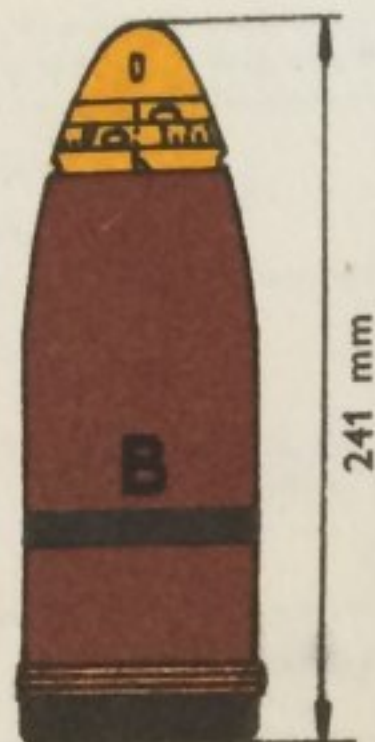

1


grkt m/04
stidar m/08

Äldre märkning

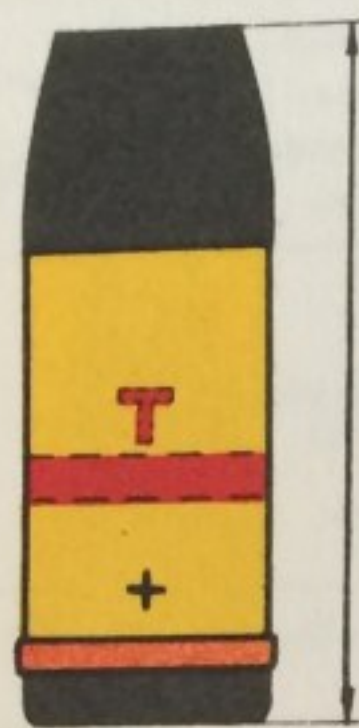


2

sgr m/22
Äldre märkning

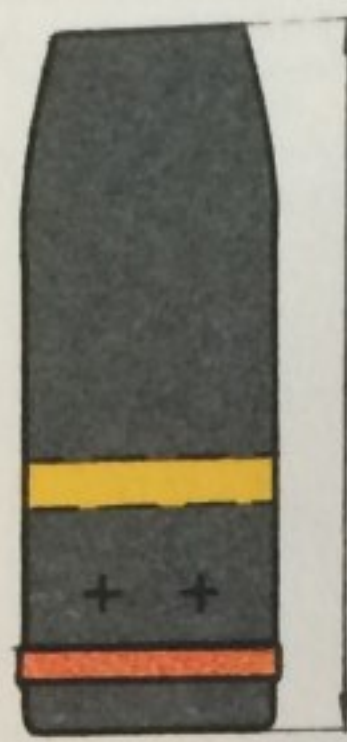


230 mm

Ny märkning

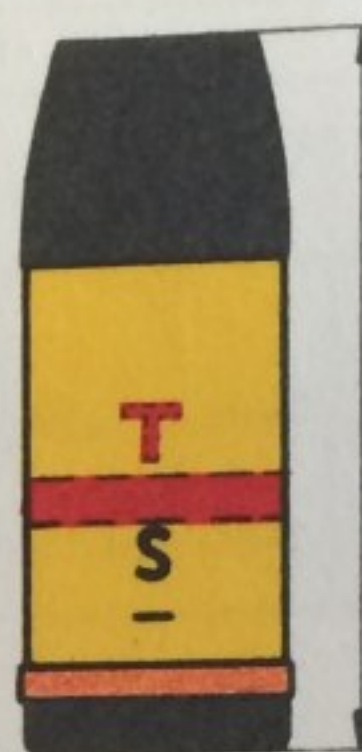

230 mm

Äldre märkning

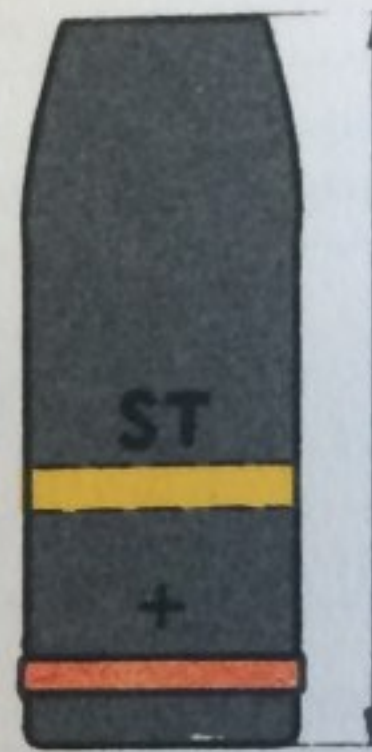


230 mm

Ny märkning




210 mm

slpprj m/40
Ny märkning

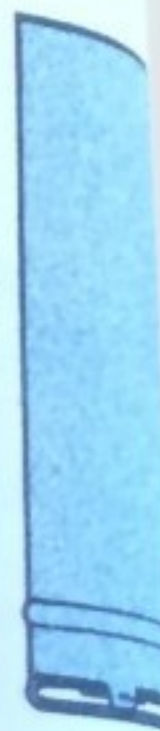


5


kt m/87

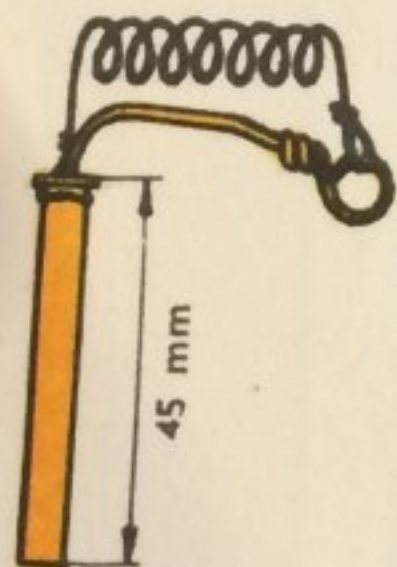

Fyrrör m/98

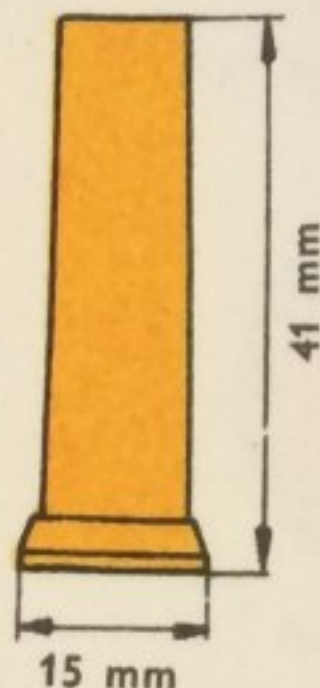


Tptr m/94 och m/34

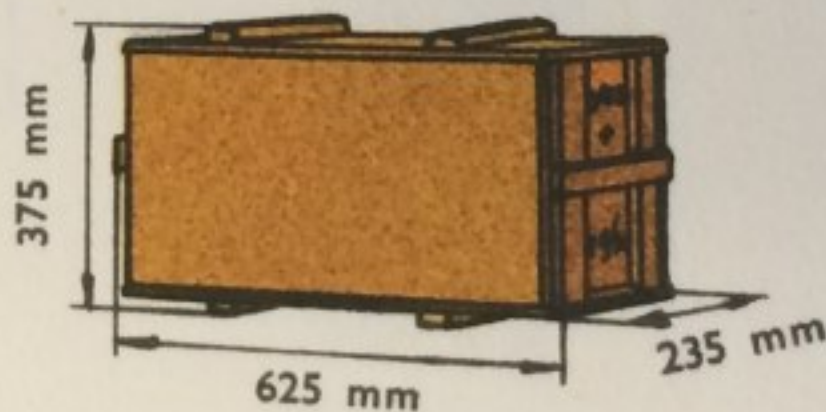


6

8,4 cm prjlåda m/22

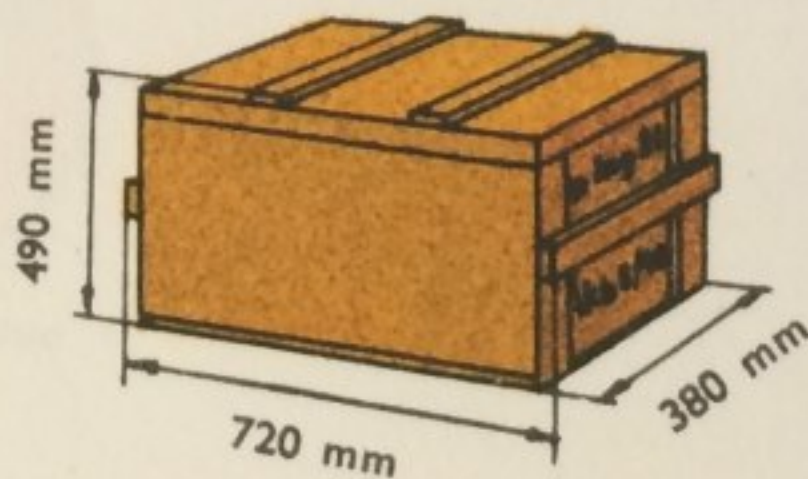


8

Låda m/05 för stridslng

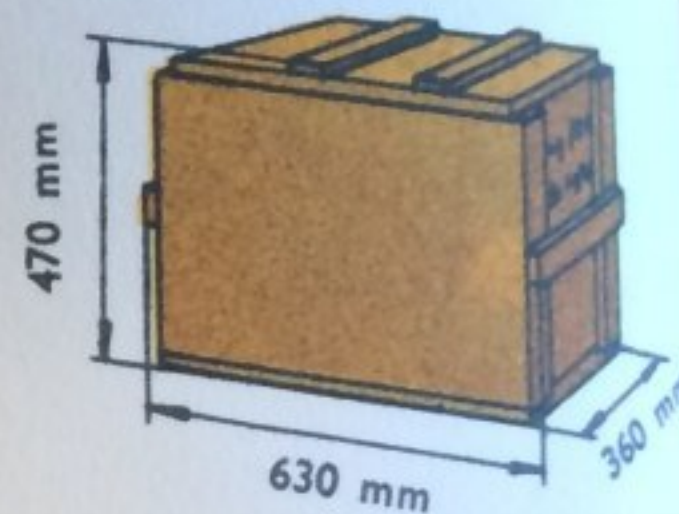

7

Låda m/08 för stridslng

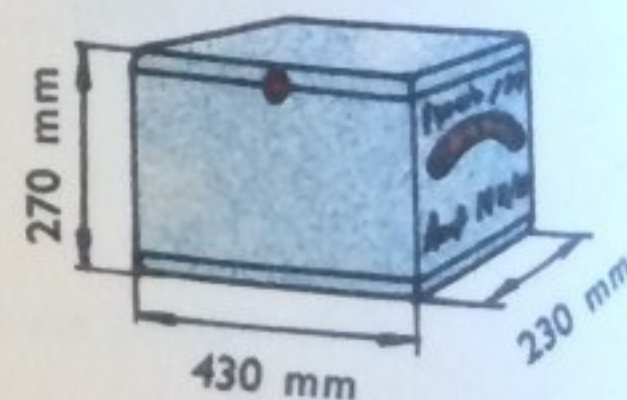

9

Fyrrörslåda m/98

VAPEN: 8,4 cm kan m/81, m/94¹⁾ och m/94—06²⁾


VB: 8,4 cm 81

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projektil			Detona- tions- förmed- lare	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning			Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg							
8,4 cm lng m/81³⁾ fyrrör m/98 ⁴⁾ grkt m/04 stidar m/08	1	Kkr VIII/0,8	0,55	470	1400	6,97	Blykolor + svartkrut	3,16 + 0,07	—	10 prj	8,4 cm prjlåda m/22	75— 80	6		
sgr m/22 (rörsystem m/22— 34)	2	Kkr VIII/0,8	0,55	473	1400	7,10	Trotyl	0,59	Det m/22	55 lng	Låda m/08 för stridslng	47	7		
sgr m/22—38 (rörsystem m/22—34)	3	Kkr VIII/0,8	0,55	473	1400	7,10	Stålkolor + trotyl	0,97 + 0,68	Det m/22	112 lng	Låda m/05 för stridslng	90	8		
slpprj m/40 (m/40 B)	4	Kkr VIII/0,8	0,55	473	1400	7,22	—	—	—	1120 fyr- rör	*Fyrrörslåda ⁵⁾ m/98		9		
kt m/87	5	Kkr VIII/0,8	0,55	—	—	7,14	Blykolor + harts	4,80 + 0,44	—	1005 tptr	*Ptrlåda m/98 ⁶⁾				


Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34

Antändningsmedel: Fyrrör m/98 eller tptr m/94 eller m/34


Spårljus: Slpprj m/40 har slj m/38 B och slpprj m/40 B har slj m/43.
Lystid 4 s. Slj m/38 B tändes med baständrör.¹⁾ Även pjäser i sköldlavett m/06.²⁾ Tornpjäs, Gotland.³⁾ I lng ingår 5 g anfyrrningskrut.⁴⁾ Vid kan m/94—06 tptr m/94 eller m/34. Lngbenämning: 8,4 cm lng m/81 tptr.⁵⁾ 56 plåtaskar om 20 st.⁶⁾ 67 plåtaskar om 15 st.

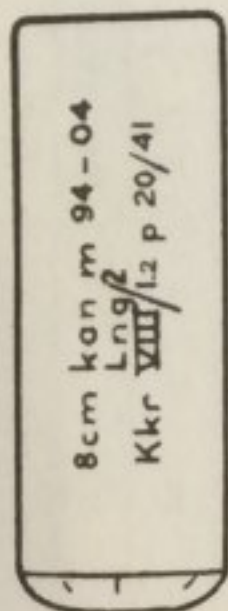


Ing 2




Ing 1

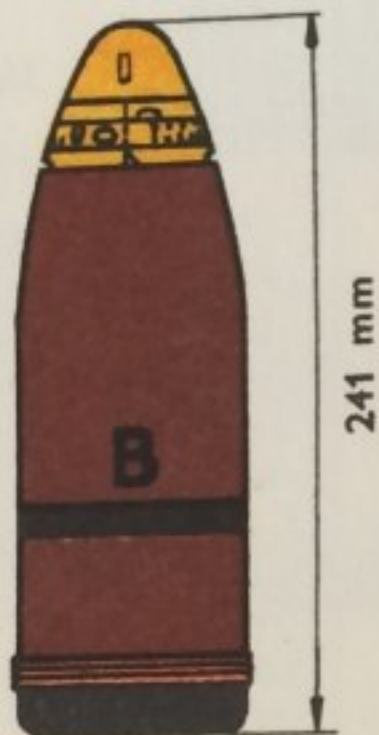


1
grkt m/04
stidar m/08

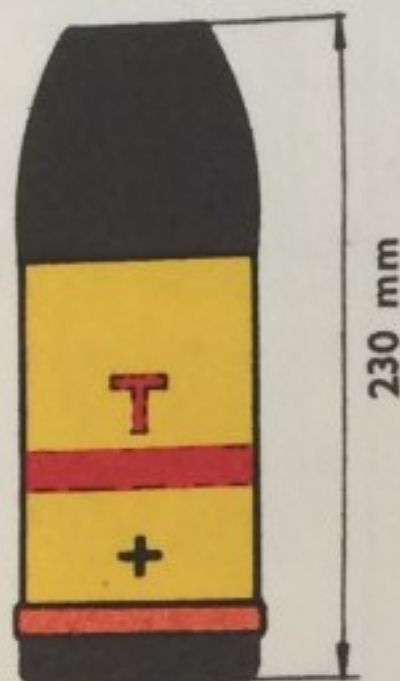

2
Äldre märkning
sgr m/22

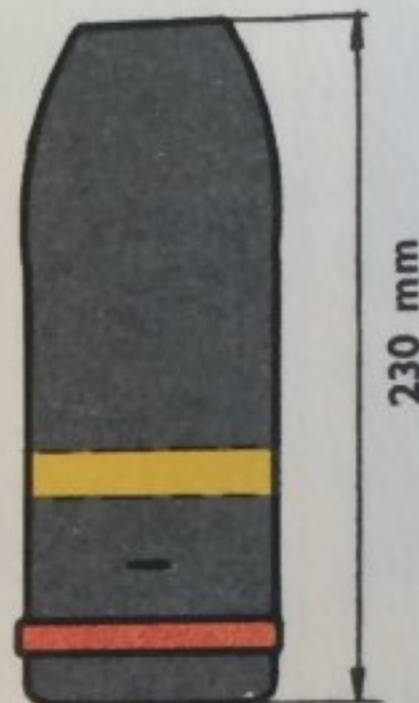


Ny märkning

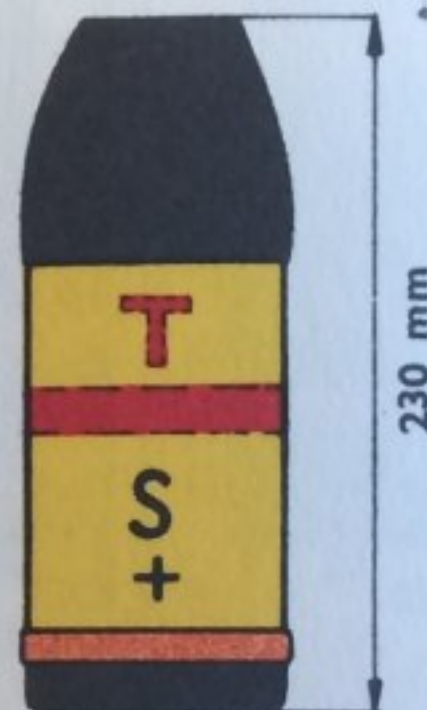


3
Äldre märkning
sgr m/22-38



Ny märkning

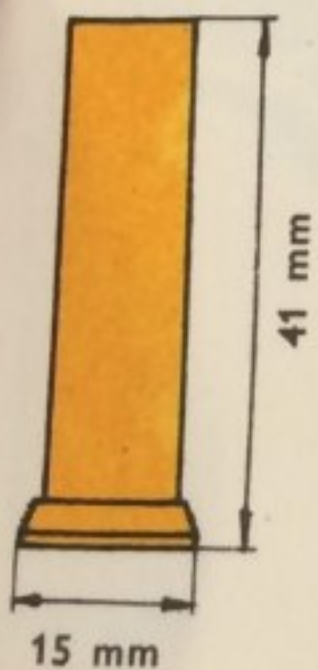


Tptr m/94 och m/34

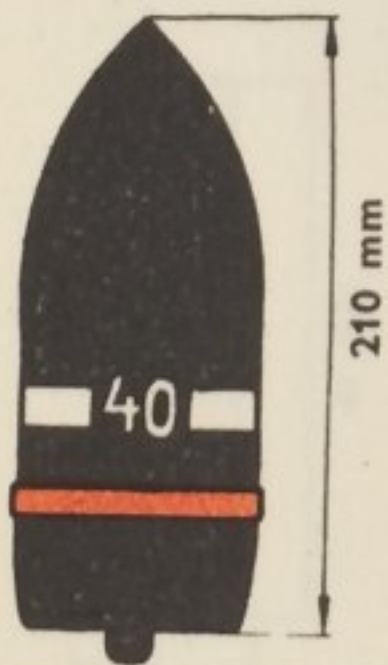


4
Äldre märkning
slpprj m/40



Ny märkning

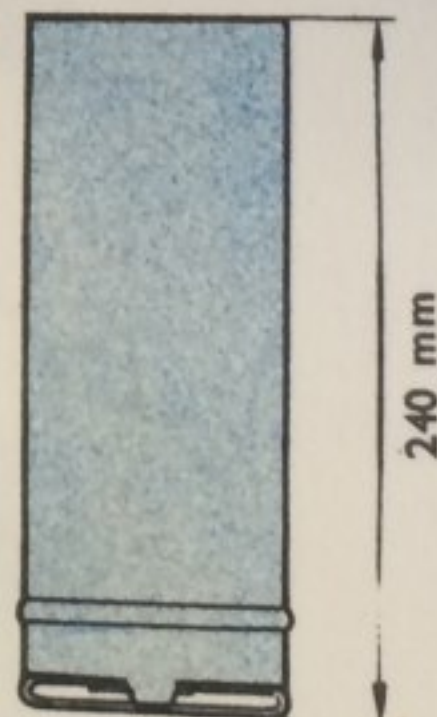

5
kt m/87

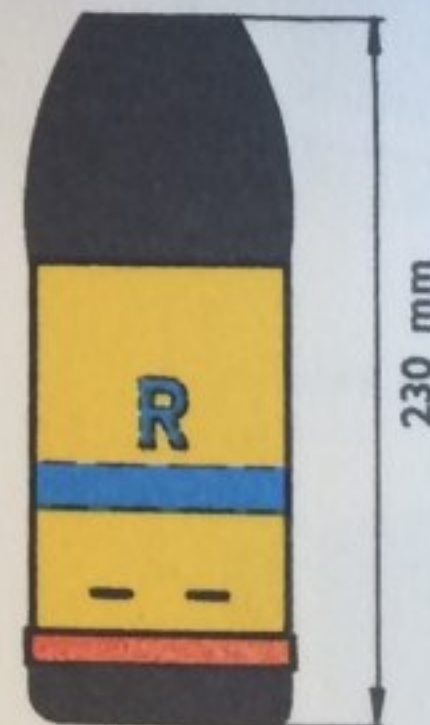

6
Äldre märkning
övng m/22



Ny märkning

VAPEN: 8,4 cm kan m/94—04¹⁾

VB: 8,4 cm 94—04


Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detonations- förmedlare	Riskgrupp	Tpklass.
		Krutslag	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				
							Slag	Vikt kg			
8,4 cm lng 1 m/22 tptr											
sgm m/22 (rörsystem m/22—34)	2	Gkr II	0,11	192	350	7,10	Trotyl	0,59	Det m/22		
sgm m/22—38 (rörsystem m/22—34)	3	Gkr II	0,11	192	350	7,10	Stålkulor + trotyl	0,97+ 0,68	Det m/22		
övngr m/22 (rörsystem m/22—34)	6	Gkr II	0,11	192	350	7,10	Barl + röksyra	0,52+ 0,07	Det m/22		
8,4 cm lng 2 m/04²⁾ tptr											
grkt m/04 stidar m/08	1	Kkr VIII/1,2	0,80	532	2100	6,97	Blykulor + svartkrut	3,16+ 0,07	—		
sgm m/22 (rörsystem m/22—34)	2	Kkr VIII/1,2	0,80	544	2100	7,10	Trotyl	0,59	Det m/22		
sgm m/22—38 (rörsystem m/22—34)	3	Kkr VIII/1,2	0,80	544	2100	7,10	Stålkulor + trotyl	0,97+ 0,68	Det m/22		
slpprj m/40 (m/40 B)	4	Kkr VIII/1,2	0,80	544	2200	7,22	—	—	—		
kt m/87	5	Kkr VIII/1,2	0,80	—	—	7,14	Blykulor + harts	4,80+ 0,44	—		
övngr m/22 (rörsystem m/22—34)	6	Kkr VIII/1,2	0,80	544	2100	7,10	Barl + röksyra	0,52+ 0,07	Det m/22		

Röruppgifter: Se VC: Rörsystem 22—34 och VC: Stidar


Antändningsmedel: Tptr m/94 eller m/34³⁾

Spårljus: Slpprj m/40 är försedd med slj m/38 B och slpprj m/40 B har slj m/43. Lystid 4 s. Slj m/38 B tändes med baständrör.


¹⁾ Tornpjäs, Boden.²⁾ I lng ingår 10 g anfyrringskrut.³⁾ Förpackas med 1005 st i *ptrlåda m/98 (67 plåtaskar om 15 st).

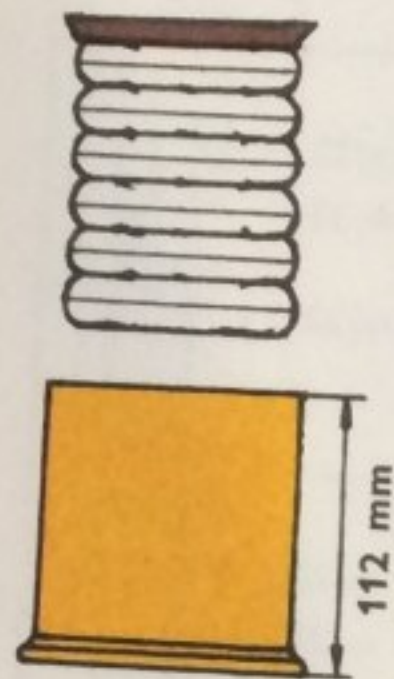


1
Ingh m/10
Ing 1—6 m/34

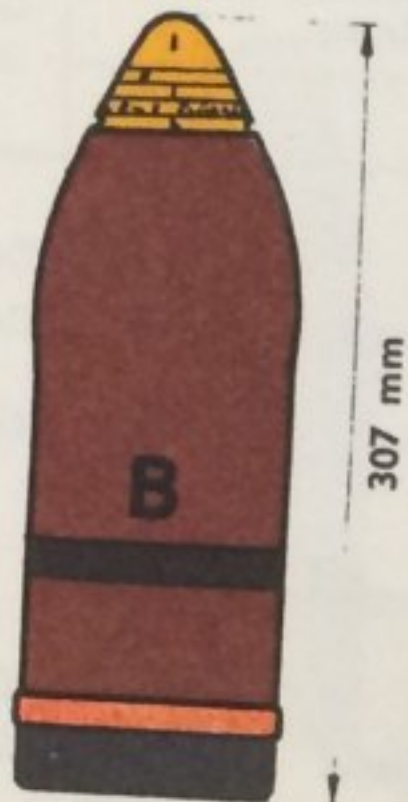


2
grkt m/10
stidar m/38

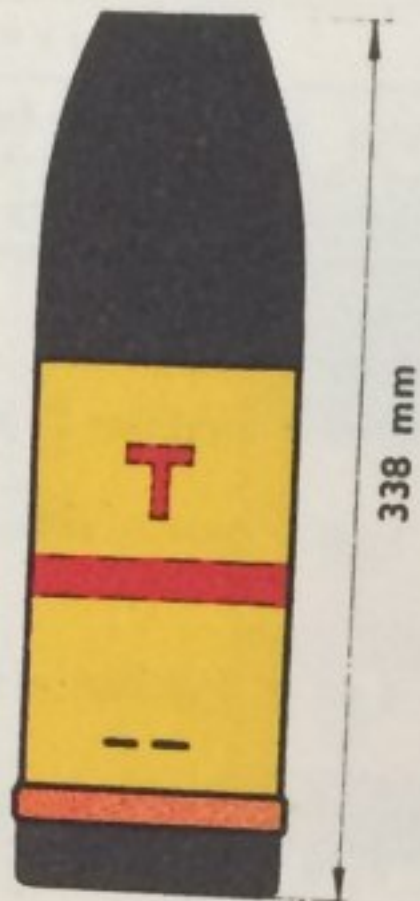


3
sgr m/22
Äldre märkning

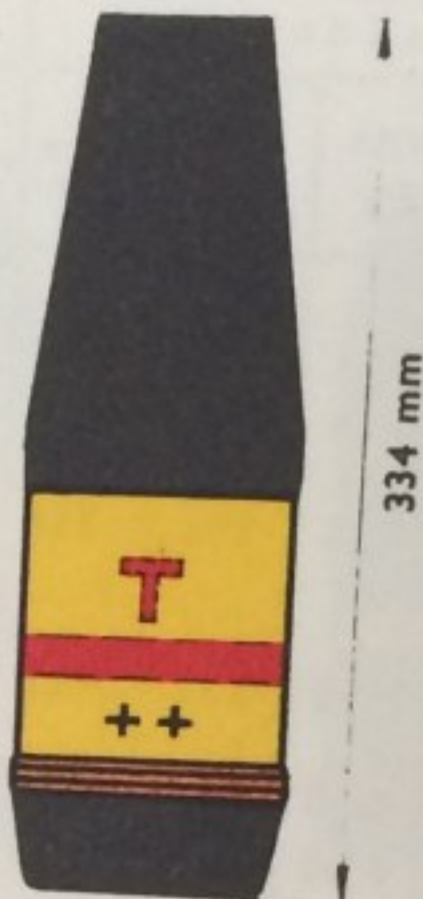


4
lt sgr m/34
Äldre märkning

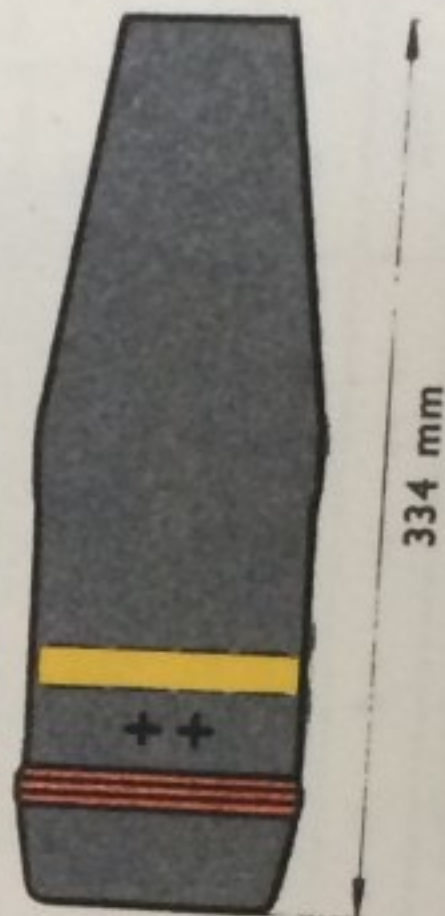

Ny märkning

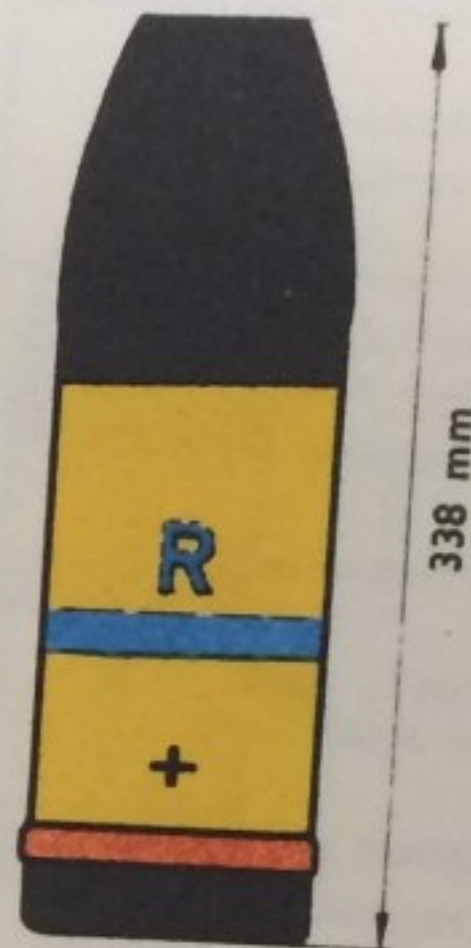


Äldre märkning

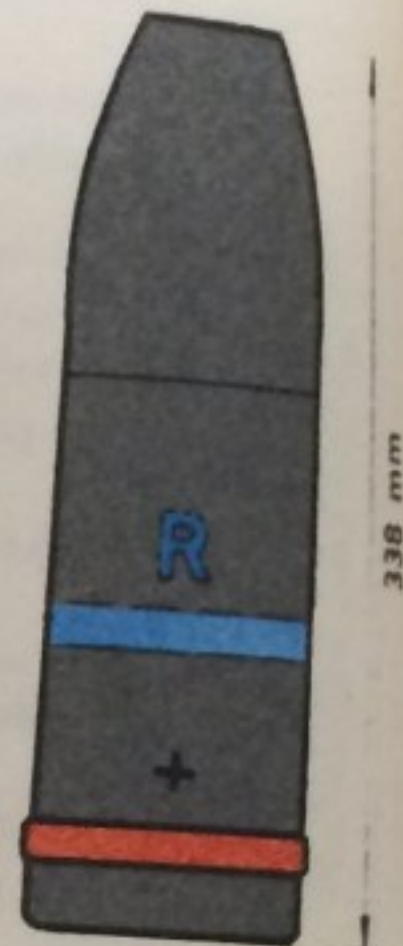


Ny märkning



Ingh bakplan

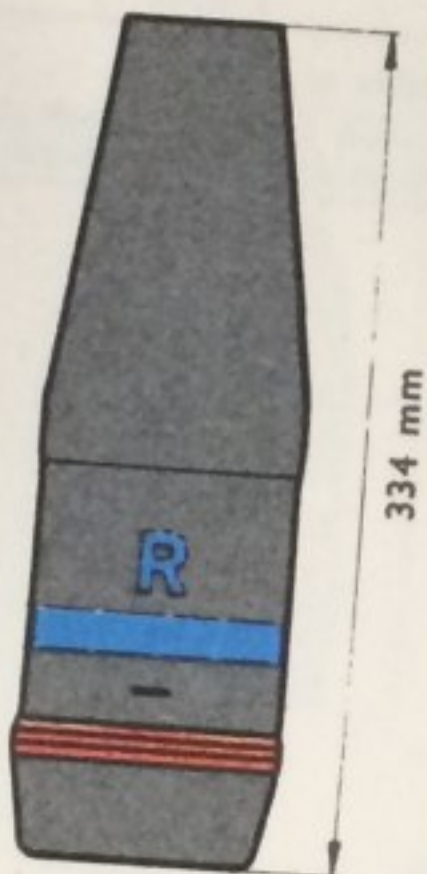

6
lt övngr m/34
Ny märkning

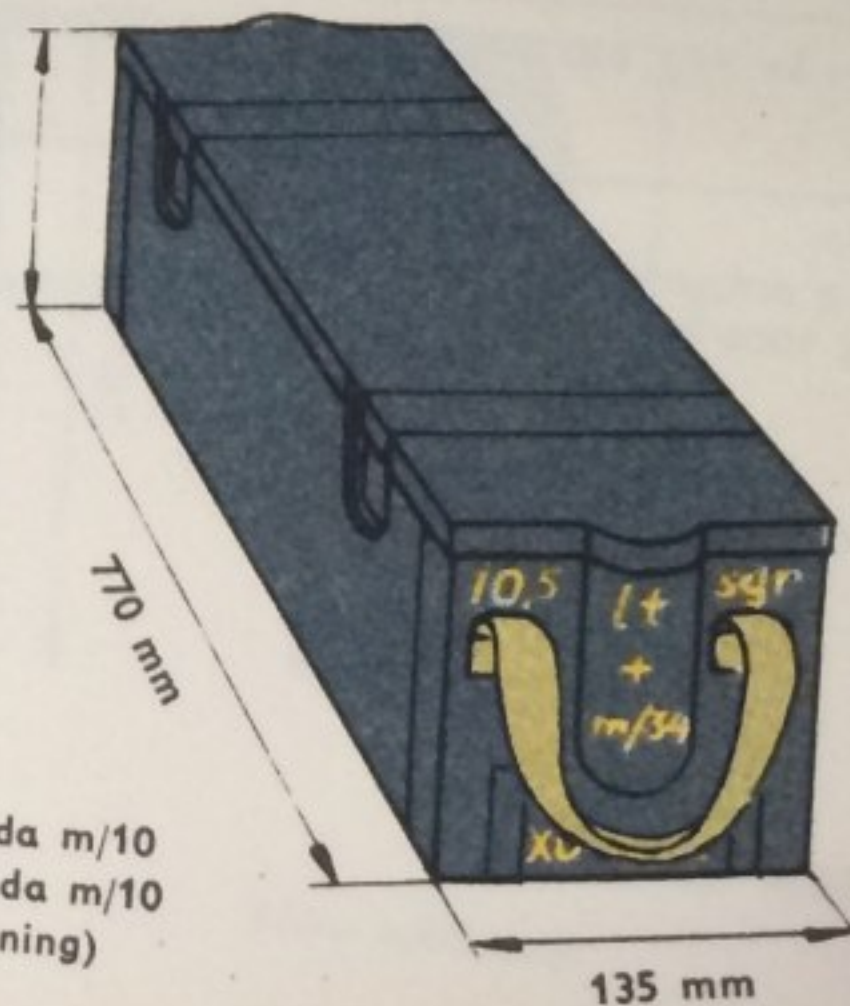

7
10,5 cm prjlåda m/10
10,5 cm Inghlåda m/10
(olika inredning)

VAPEN: 10,5 cm haub m/10

VB: 10,5 cm 10

VAPEN: 10,5 cm haub m/10

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
10,5 cm lng m/10¹⁾ Ing 1—5 m/34 ²⁾ grkt m/10 ³⁾ stidar m/38	1															
	2	5	0,37	290	1500	13,99	Blykolor + svartkrut	6,22 + 0,13	—	15,4						
Ing 1—5 m/34 ²⁾ sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	1	0,15	166	500	14,37	Trotyl	1,71	Det m/22	15,7	2 prj	10,5 cm prjlåda m/10	28— 33	7		
		2	0,19	189	600											
		3	0,23	216	800											
		4	0,29	247	1000											
		5	0,37	286	1500											
Ing 1—6 m/34 ²⁾ lt sgr m/34 (rörsystem m/22— 34)	4	1	0,15	175	500	11,67	Trotyl	1,82	Det m/22	13,1	6 lngh	10,5 cm lng- låda m/10	12,5			
		2	0,19	200	600											
		3	0,23	230	700											
		4	0,29	265	900											
		5	0,37	310	1200											
		6	0,47	365	1800											
Ing 1—5 m/34 ²⁾ övngr m/22 (rörsystem m/22— 34)	5	1—5	Se sgr m/22			14,37	Barl + röksyra	1,64 + 0,07	Det m/22	15,7						
Ing 1—6 m/34 ²⁾ lt övngr m/34 (rörsystem m/22— 34)	6	1—6	Se lt sgr m/34			11,67	Barl + röksyra	1,75 + 0,07	Det m/22	13,1						

Laddningshylsans vikt: 0,94 kg

Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34


Antändningsmedel: Tskr m/06, m/30, m/37 eller m/37 A

Krutslag:	Lng 1	Delladdning				
		2	3	4	5	6
Vikt ca kg	0,15	0,04	0,04	0,06	0,08	0,10
Lng m/10	Gkr II	Kkr I eller Kkr VII				
Lng m/34		K k r V I I I / 0,8				

I lng 1 m/34 ingår 5 g anfyrringskrut.


Fildmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov.

¹⁾ Lng m/10 E finnes även. Vikt 1,2 kg.²⁾ Lng 1—5 m/10 finnas även. Dessa skola förbrukas i första hand i alla de fall, där skjutning sker med lägre lng än lng 6.³⁾ Avsedd för närförsvar.

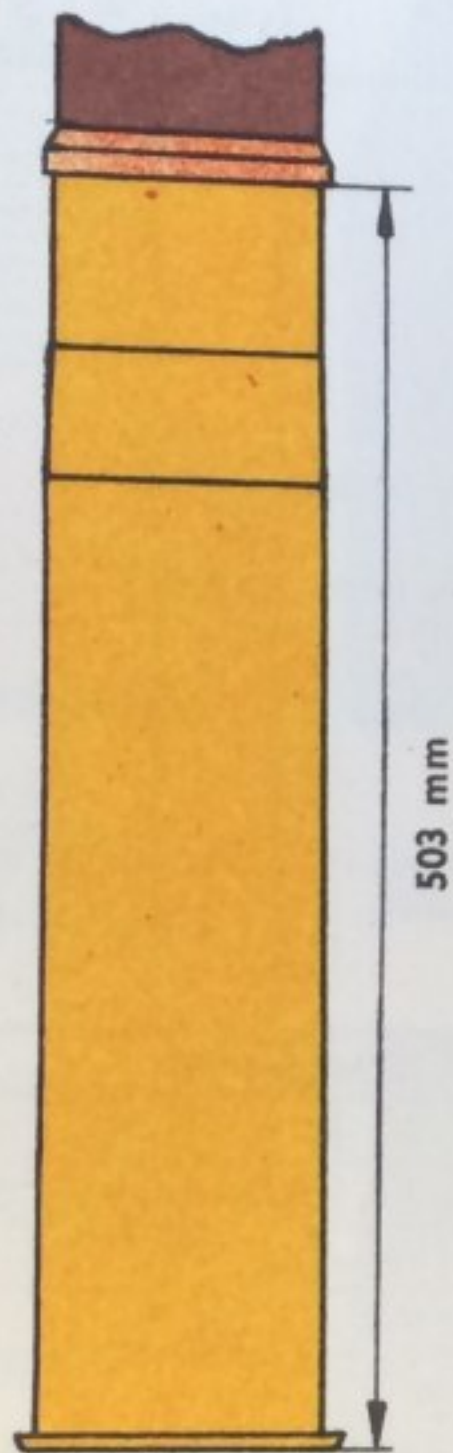

1

sk ptr m/17

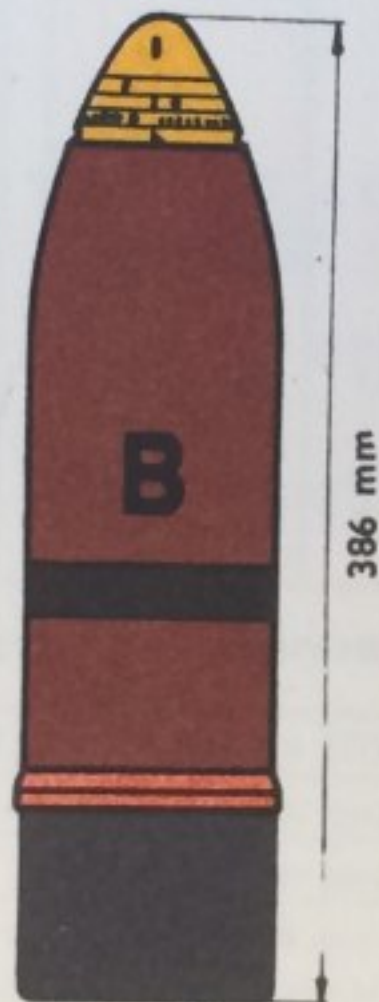


2

grkt m/17

stidar m/38


Äldre märkning

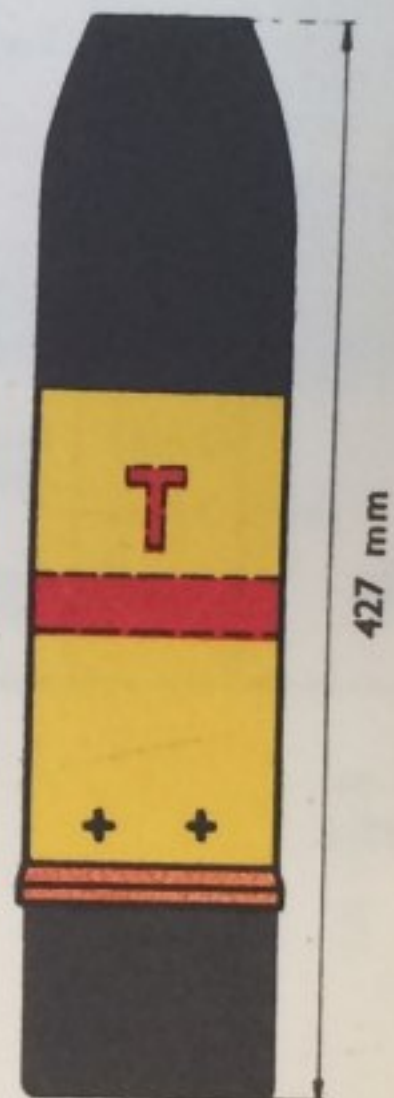

3

sgr m/22 K

Äldre märkning

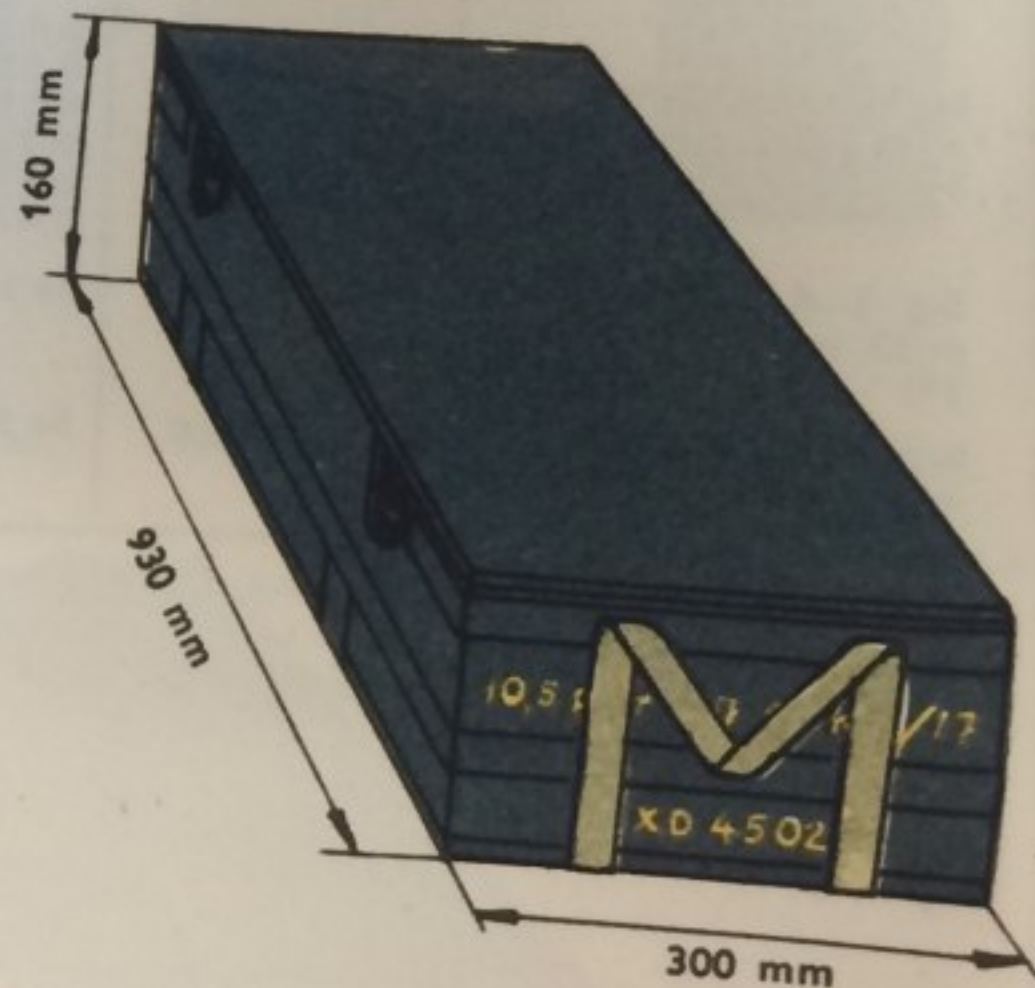

4


10,5 cm ptrlåda m/17

VAPEN: 10,5 cm kan m/17

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projektil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass	
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild			
							Slag	Vikt kg									
10,5 cm sk ptr m/17 Ing 1—2 m/17	1	Kkr VI Ing nr										2	10,5 cm ptrlåda m/17	56— 60	4		
grkt m/17 stidar m/38	2	1 2	1,6 2,3	454 586	2400	18,0	Blykolor + svartkrut	7,33 + 0,21	—	23,8							
sgr m/22 K (rörsystem m/22—34)	3	1 2	1,6 2,3	460 590	2400	17,2	Trotyl	2,00	Det m/22	23,0							
Antändningsmedel: Tskr m/18 eller m/36																	
Patronhylsans vikt: 3,50 kg																	
Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34																	

För pansarbekämpning finnes 10,5 cm slpgr m/43 f bar m/40, vilken vid behov sammansättes i 10,5 cm sk ptr m/17 Ing 1—2 m/17 sedan på ptr tidigare befintlig prj avlägsnats. Prjvikt med rör = 15,27 kg. $V_o = 630$ m/s. Slj lystid 4 s. 10,5 cm slpgr m/43 f bar m/40 förpackas med 2 st i 10,5 cm prjlåda m/34.

VB: 10,5 cm 341

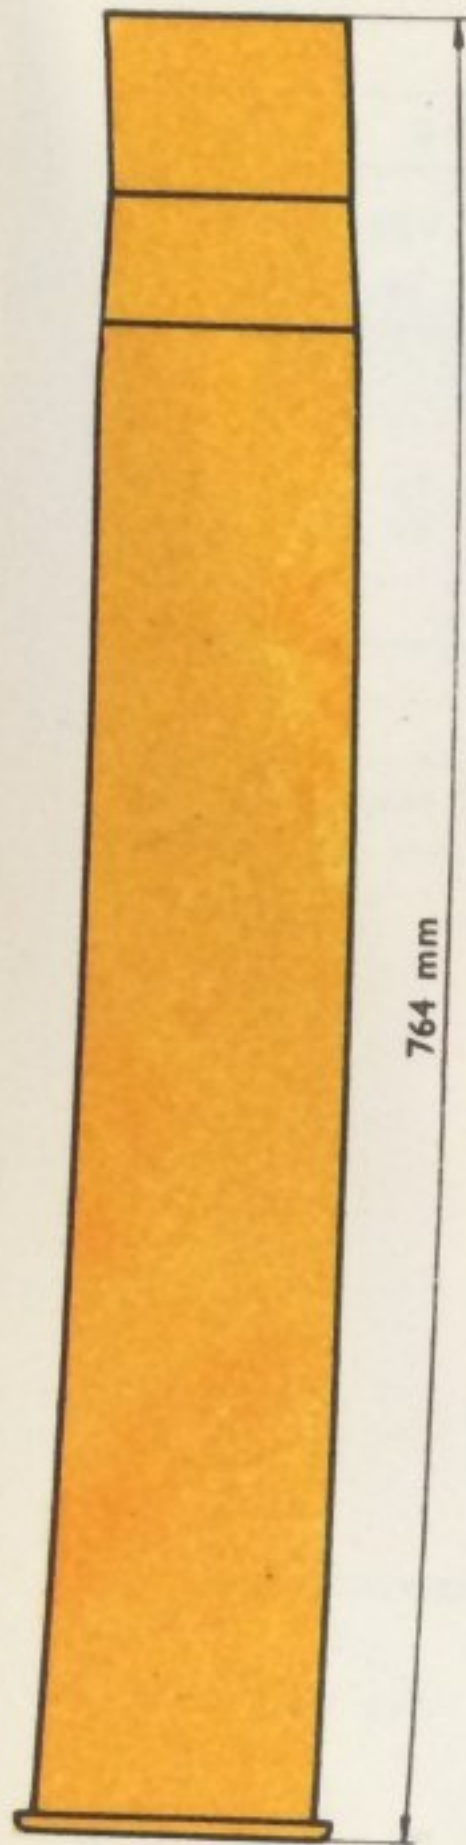


764 mm

1

ptrh m/34



Ptrh bakplan

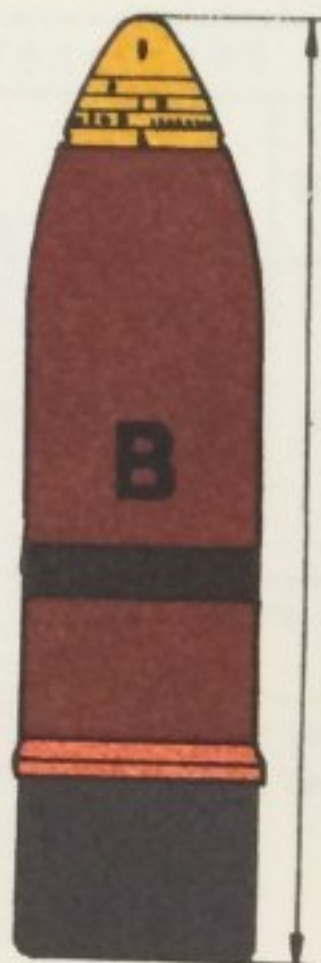


386 mm

2

grkt m/17

stidar m/38

Äldre märkning

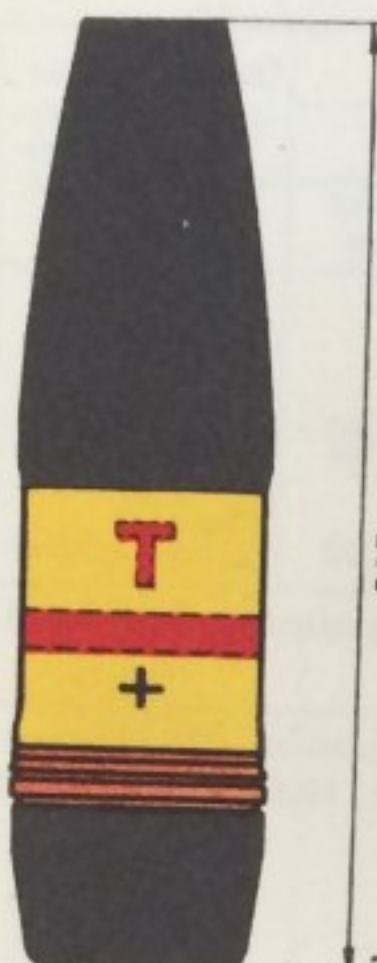


395 mm

tung sgr m/34

Äldre märkning

Ny märkning

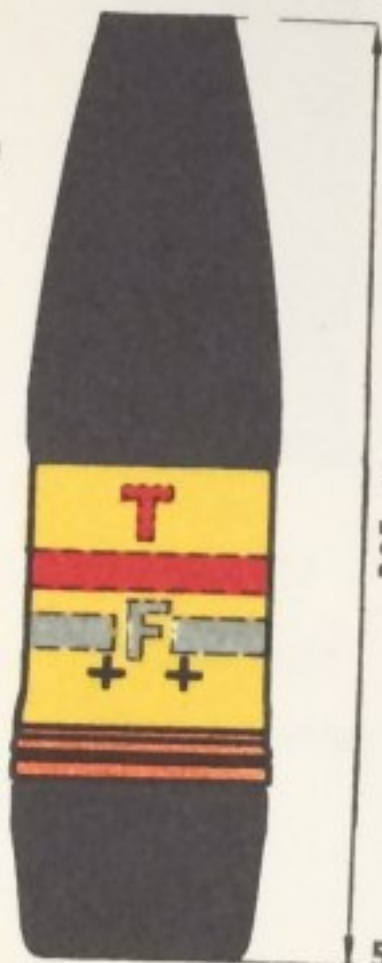

395 mm

tung röksgr m/34

Äldre märkning



Ny märkning



395 mm




395 mm

stgr M/38

f k sar M/38

Äldre märkning

Ny märkning

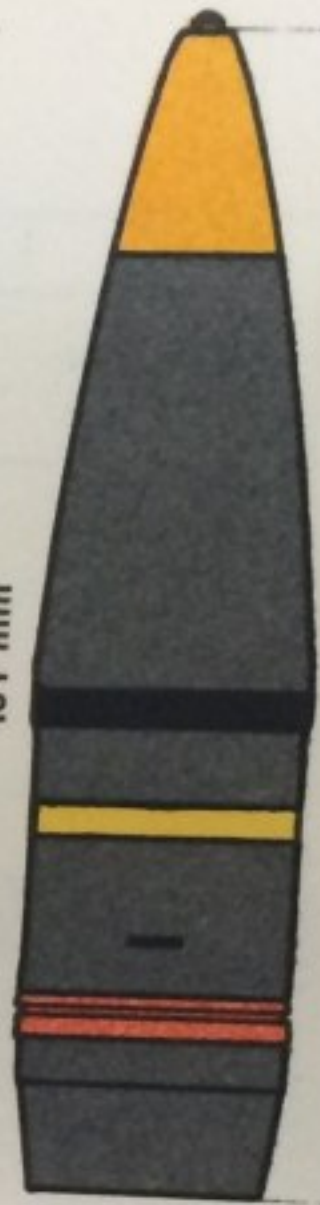

464 mm

6


slpgr m/43

f-bar m/40

Ny märkning




316 mm

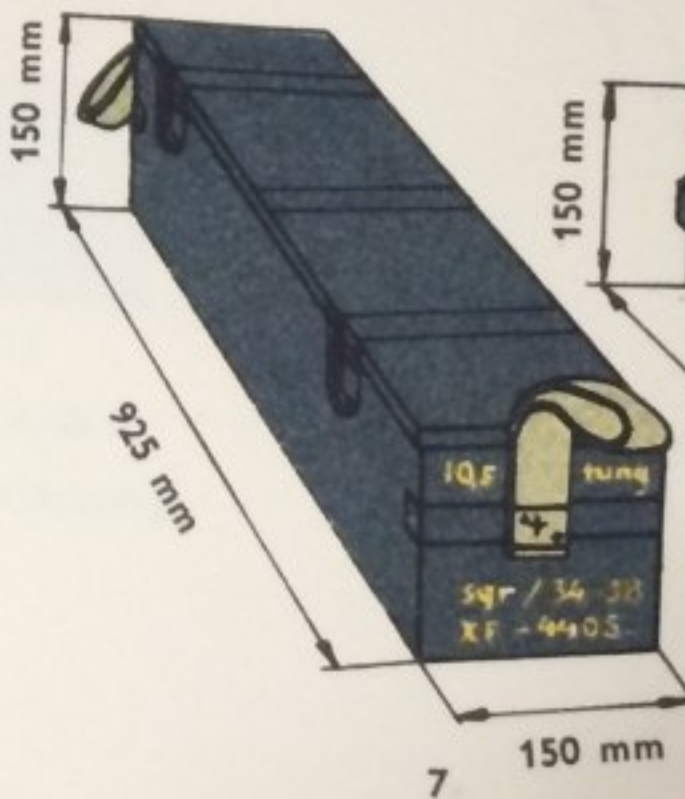

10,5 cm prjlåda m/34

7

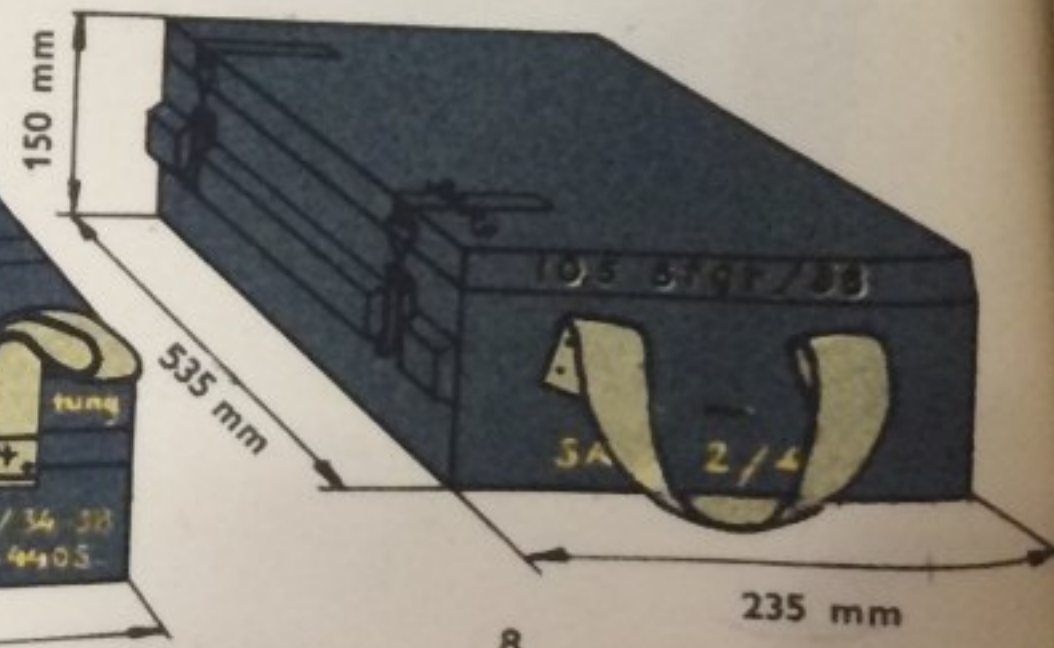

10,5 cm prjlåda M/38

8

VAPEN: 10,5 cm kan m/27—34, m/34 och m/34 M

sid 1.

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
10,5 cm ptrh m/34	1															
Ing 2 m/34 grkt m/17 ¹⁾ stidar m/38	2	2	3,5	630	2000	18,00	Blykolor + svartkrut	7,33 + 0,21	—	26,8	2 prj	10,5 cm prjlåda m/34	35	7		
Ing 1 m/34 tung sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	3	1	1,3	450	1000	15,50	Trotyl	1,83	Det m/22	22,1						
Ing 2—3 m/34 tung sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	3	2 3	3,5 4,2	675 785	1800 2600					24,3 25,0						
Ing 2—3 m/34 stgr M/38 f k sar M/38	4	2 3	3,5 4,2	670 779	1800 2600	16,00	Trotyl	1,50	Det M/40 primer	24,8 25,5	4 ptrh Ing 2—3	10,5 cm ptrhlåda m/34	49	se sid 2		
Ing 1 m/34 tung röksgr m/34 (rörsystem m/22—34)	5	1	1,3	450	1000					15,50						
Ing 2—3 m/34 tung röksgr m/34 (rörsystem m/22—34)	5	2 3	3,5 4,2	675 785	1800 2600	24,3 25,0	2 prj	10,5 cm prjlåda M/38 ²⁾	41		8					
Ing 2—3 m/34 slpgr m/43 f bar m/40	6	2 3	3,5 4,2	675 785	1800 2600	15,27				Trotyl		0,29	Det	24,1 24,8		

Patronhylsans vikt: 5,30 kg

Röruppgifter: F k sar M/38 väger 0,155 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen. 0,003 s fördröjning.

F bar m/40 väger 0,340 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen. 0,0005 s fördröjning.

Övriga rör: se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34




Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A

Spårljus: Lystid för slpgr m/43, som har slj fast förenat med röret, 4 s.

Krutslag: Se VB: 10,5 cm 34 sid 2.

¹⁾ Avsedd för närförsvar.²⁾ Endast stgr M/38.


VB: 10,5 cm 34₂

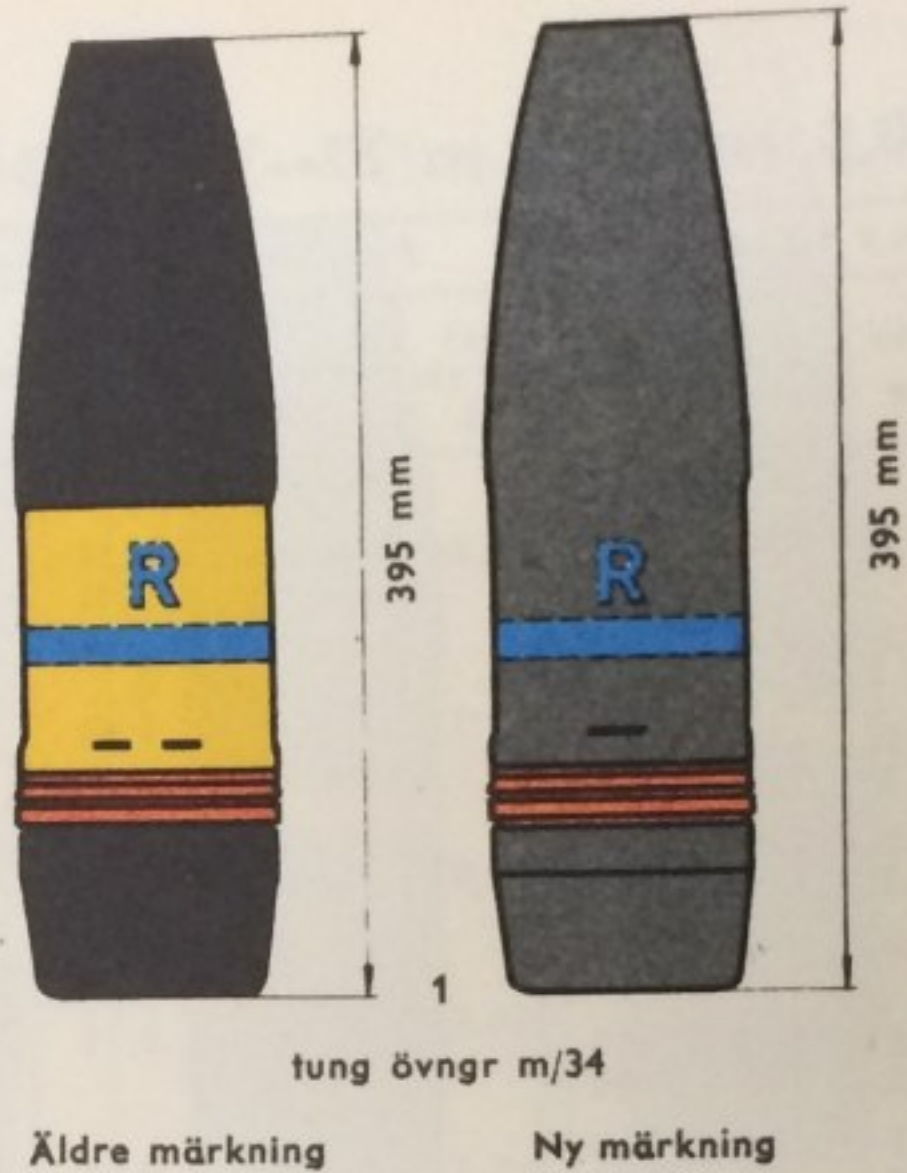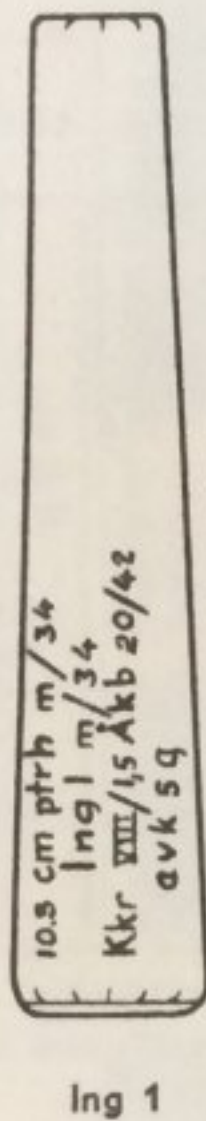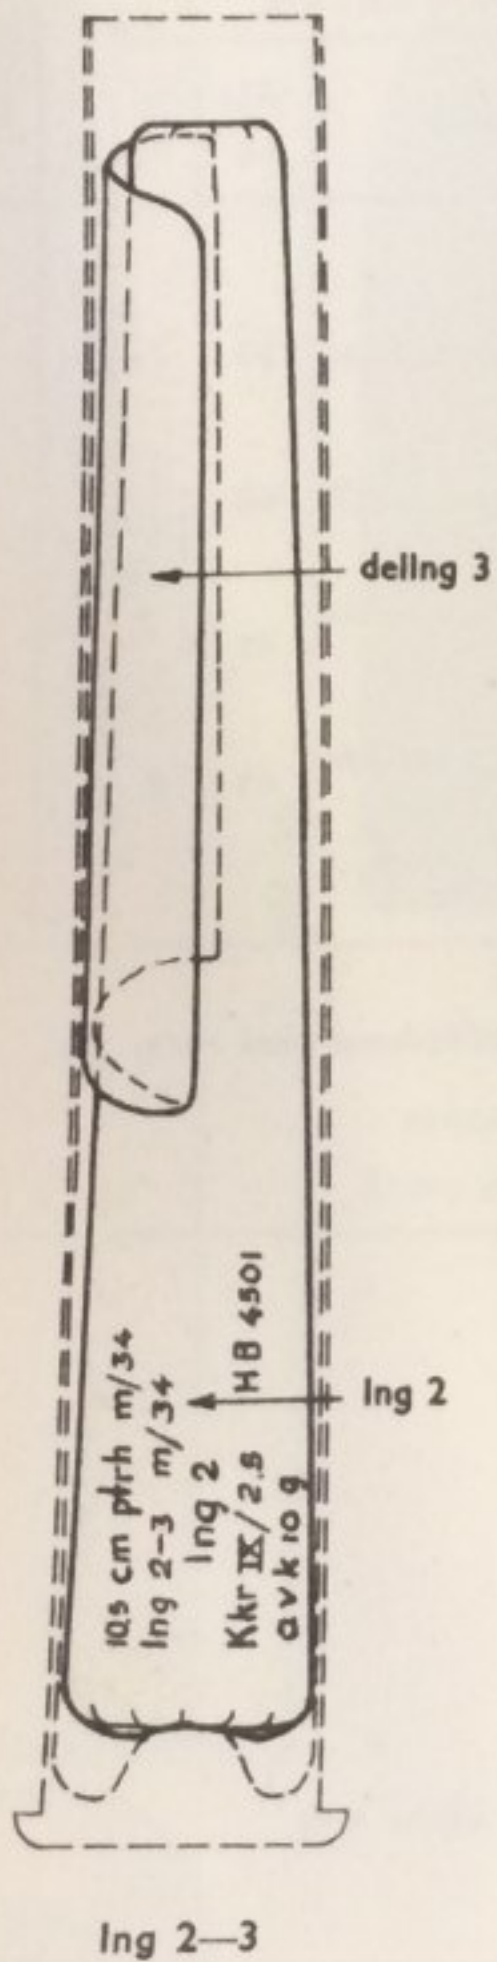


tung övngr m/34

Äldre märkning

Ny märkning

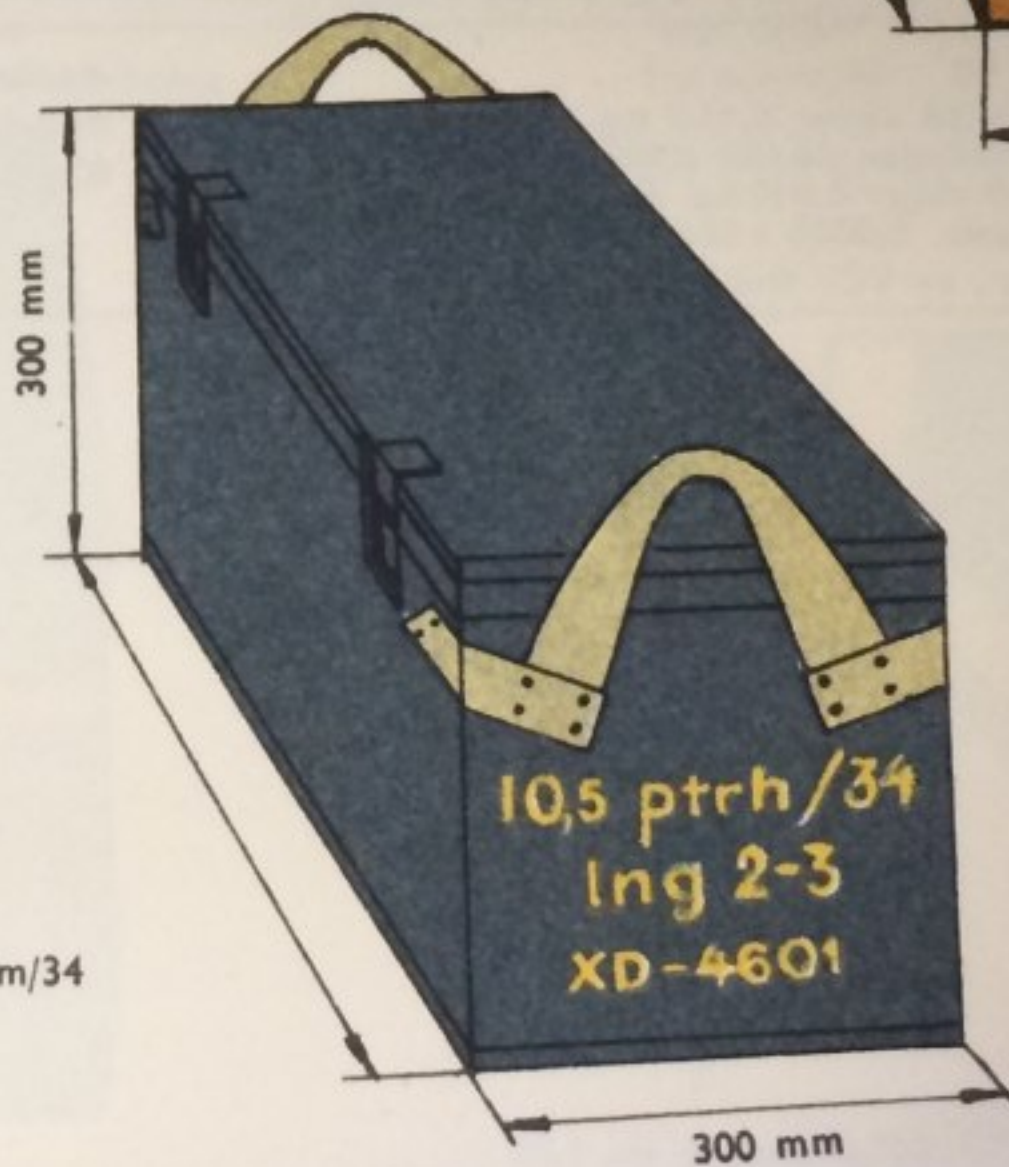

2
10,5 cm ptrhlåda m/34

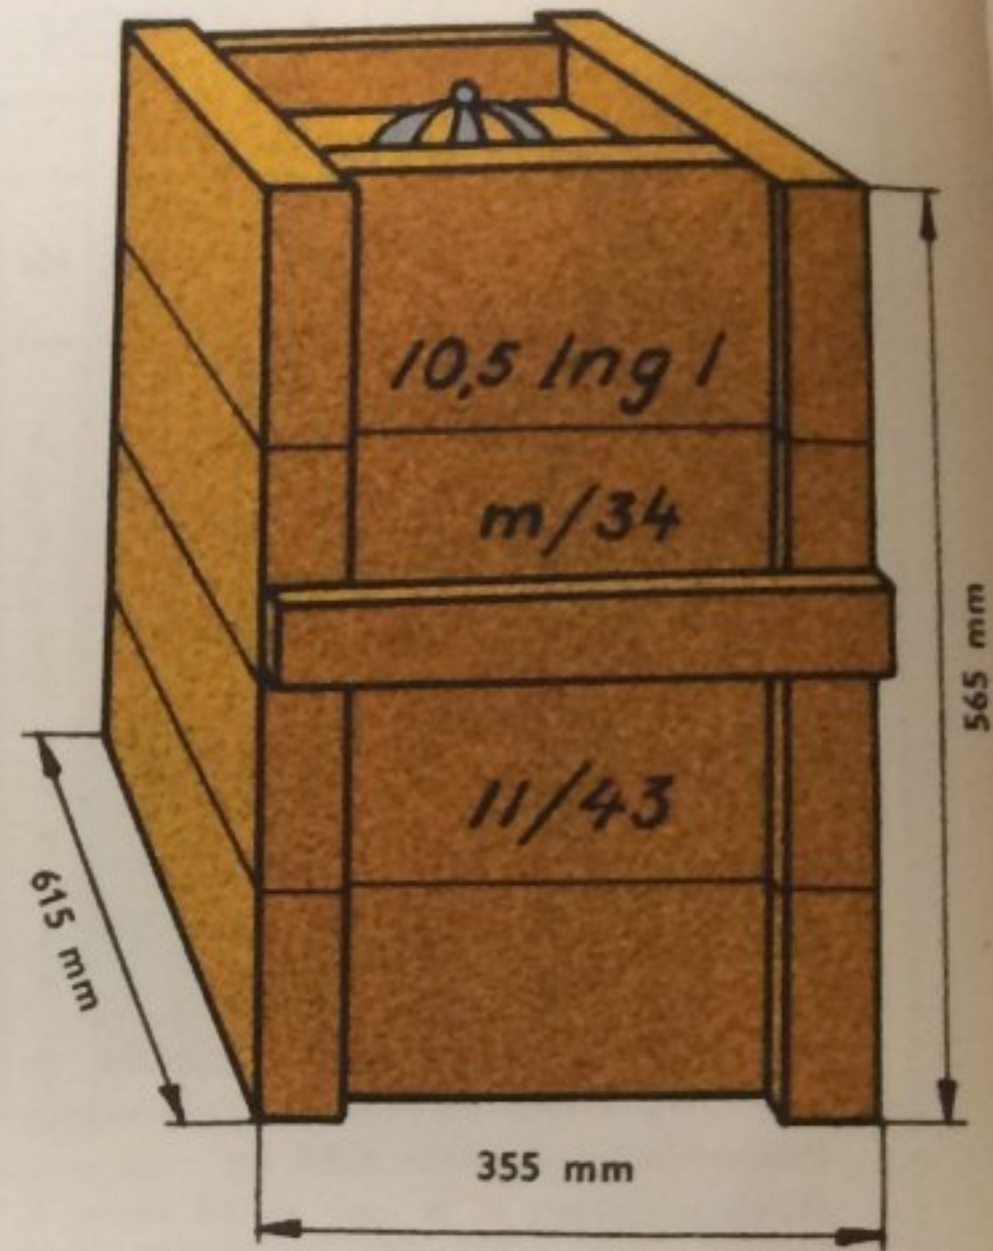

3
Krutkärl m/27

VAPEN: 10,5 cm kan m/27—34, m/34 och m/34 M

sid 2.

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projektill			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
10,5 cm ptrh m/34 Ing 1 m/34 tung övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	1	1	1,3	450	1000	15,50	Barl + röksyra	1,76 + 0,07	Det m/22	22,1	2 prj	10,5 cm prjlåda m/34	35	se sid 1		
											4 ptrh Ing 2—3	10,5 cm ptrhlåda m/34	49	2		
Ing 2—3 m/34 tung övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	1	2 3	3,5 4,2	675 785	1800 2600						24,3 25,0 Ing 1	Krutkärl m/27	68	3		

Patronhylsans vikt: 5,30 kg


Röruppgifter: Se VC: Rörsystem 22—34.

Antändningsmedel: Tskr m/37 eller m/37 A


Krutslag: Lng 1 m/34 består av Kkr VIII/1,5; i lng ingår 30 g anfy-
ningskrut och 5 g avkoppringsmedel.
Lng 2—3 m/34 består av Kkr IX/2,5; i lng 2 ingår 50 g an-
fyrningskrut och 10 g avkoppringsmedel. I deling 3 ingår
5 g avkoppringsmedel.
Lng 2—3 m/34 finnes även med stripskrut NC 432.

VB: 10,5 cm 39 1

papplock



Ing 6 m/39




Ing 1—5 m/39




2

grkt m/10
stidar m/38

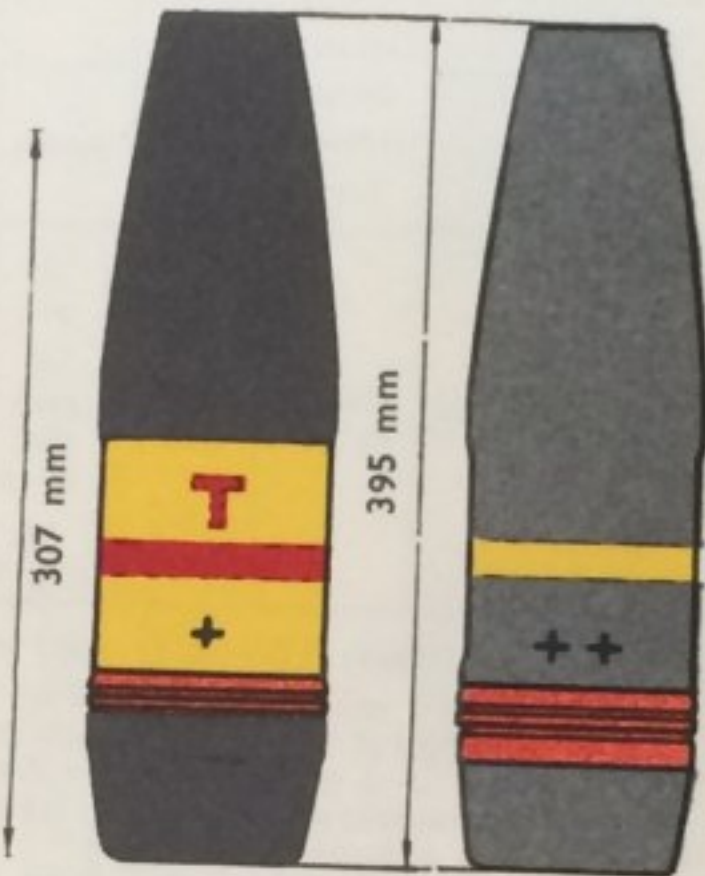


3

tung sgr m/34
Äldre märkning Ny märkning

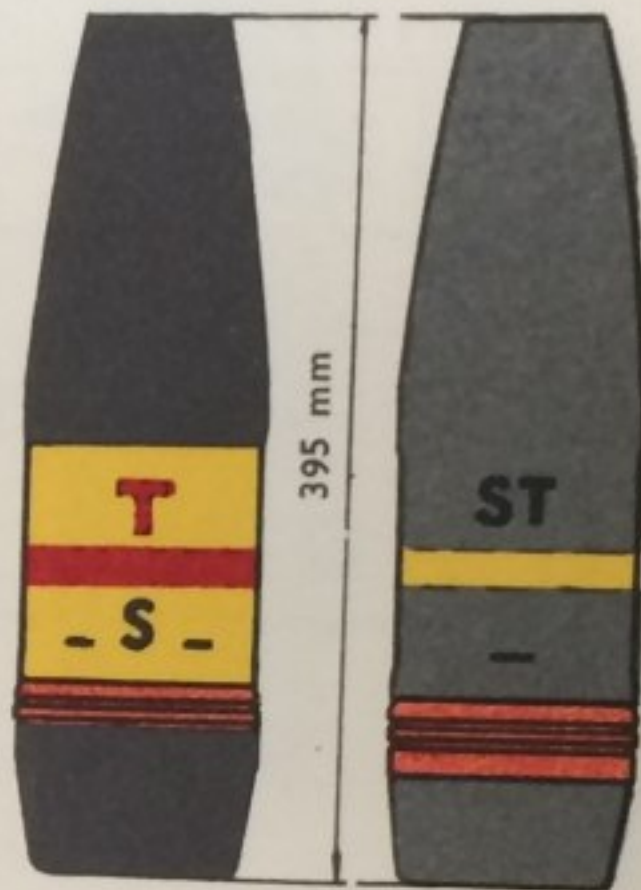


4

tung sgr m/34—38
Äldre märkning Ny märkning

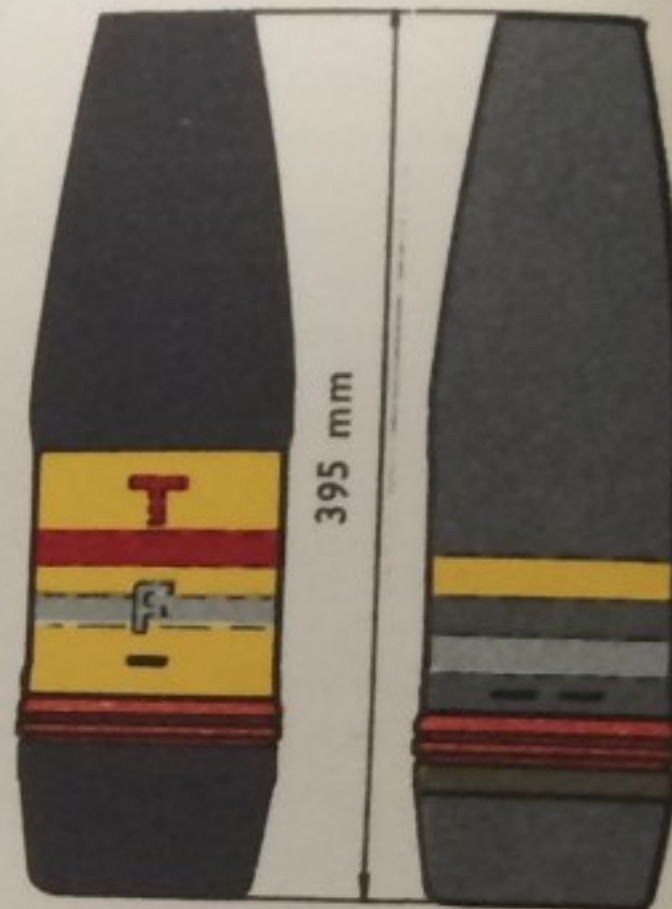

5

tung röksgr m/34
Äldre märkning Ny märkning

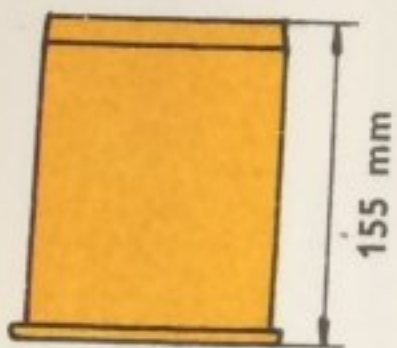


1

Ing h m/39




Lngh bakplan

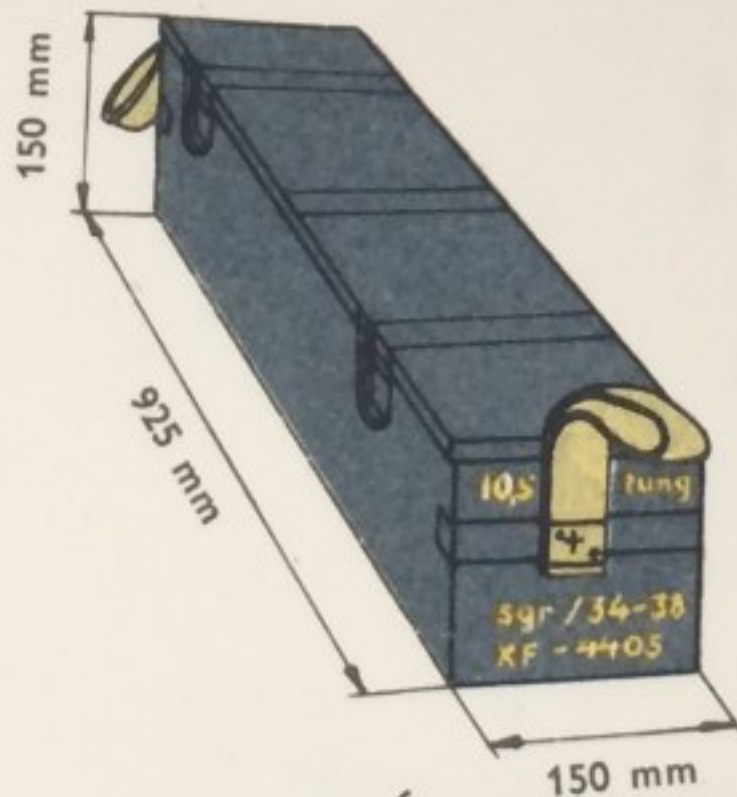

6

10,5 cm prjlåda m/34

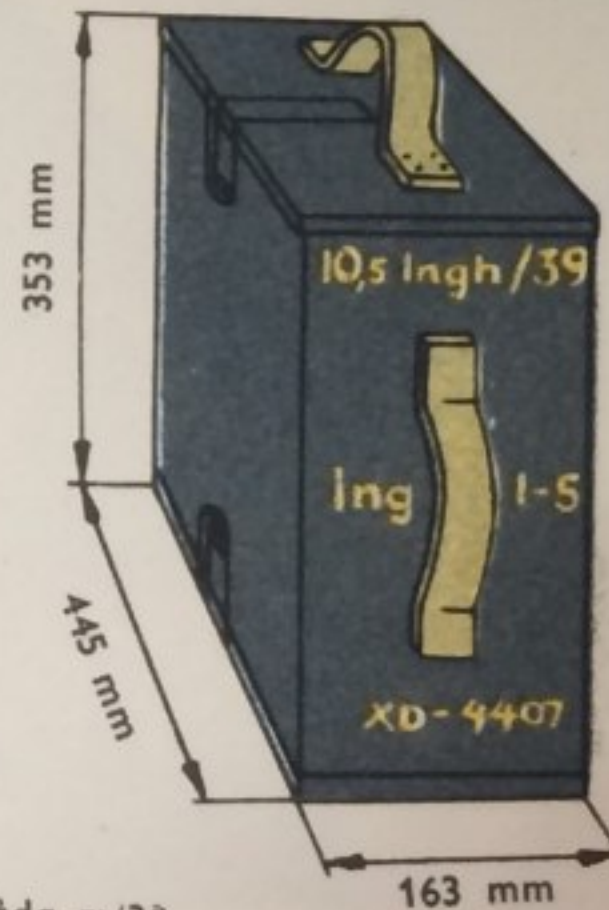

7

10,5 cm Ing h låda m/39


VAPEN: 10,5 cm haub m/39, m/40, m/40 S och m/40 H

sid 1.


Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projektil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass					
		Nr	Vikt kg ³⁾	V ₀ m/s ⁴⁾	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild							
							Slag	Vikt kg													
10,5 cm lngh m/39¹⁾ Ing 1—5 m/39 grkt m/10 ²⁾ sti- dar m/38	1																				
	2	5	0,70	374	2000	13,99	Blykolor + svartkrut	6,22 + 0,13	—	16,4											
Ing 1—5 m/39 tung sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	3	1	0,23	190	450	15,50	Trotyl	1,83	Det m/22	17,9	2	10,5 cm prjlåda m/34	35	6							
		2	0,30	223	600						6	10,5 cm lnghlåda m/39	18	7							
		3	0,37	251	800																
		4	0,50	303	1200																
		5	0,70	374	2000																
Ing 6 m/39 tung sgr m/34 (rörsystem m/22—34)		6	1,01	449	2450	15,50	Trotyl	1,83	Det m/22	18,2											
Ing 1—5 m/39 tung sgr m/34— 38 (rörsystem m/22—34)	4	1—5	Se tung sgr m/34			15,50	Stålkolor + Trotyl	1,25 + 1,80	Det m/22	18,2	3	10,5 cm lnglåda m/39	6	se sid 2							
Ing 6 m/39 tung sgr m/34— 38 (rörsystem m/22—34)		6									9	10,5 cm lnglåda m/40	24								
Ing 1—5 m/39 tung röksgr m/34 (rörsystem m/22—34)	5	1—5	Se tung sgr m/34			15,50	Trotyl + fosfor	1,72 + 0,11	Det m/22	18,2											
Ing 6 m/39 tung röksgr m/34 (rörsystem m/22—34)		6																			
Laddningshylsans vikt: 1,67 kg Röruppgifter: se VC: Stidar och VC: rörsystem 22—34 Antändningsmedel: Tskr m/37 (A), tskr m/39 eller tysk tskr																					
						Krutslag:		Lng 1		Delladdning				Lng 6		Anfyrning					
										2		3		4		5					
										0,18		0,05		0,07		0,11		0,18		0,91	
										ncgl										Lng 1: 20 g anfkr Lng 6: inget anfkr	
										0,23		0,07		0,07		0,13		0,20		1,01	
										K k r		V I I I		/ 0,6						Lng 1: 5 g anfkr Lng 6: 10 g anfkr	
Eldmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov.																					

Fildmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov.


- 1) Lng m/39 E finnes även. Vikt 1,5 kg.
 2) Avsedd för närförsvar.
 3) Lngvikt angiven för Kkr VIII.
 4) V₀ vid haub m/40. V₀ vid haub m/39 ca 4 % högre.

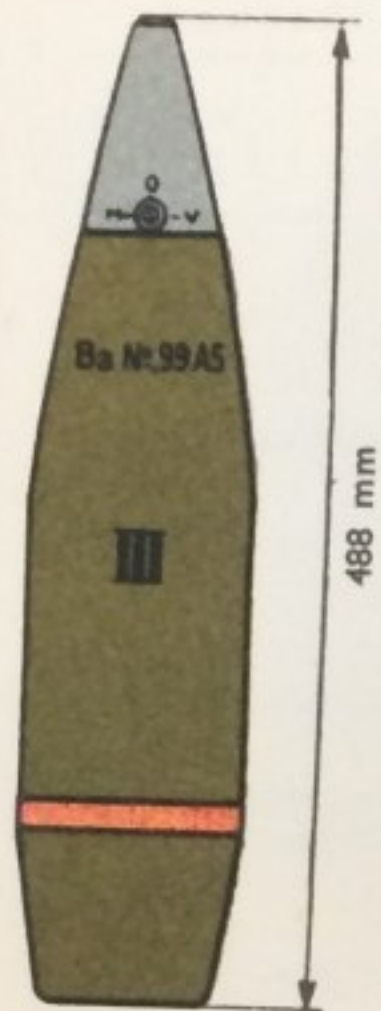


1
röksgr m/39
öf k sar m/39

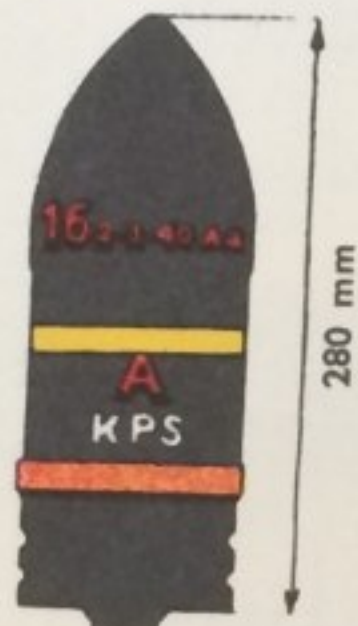


2
slpgr m/39
f bar m/39 T

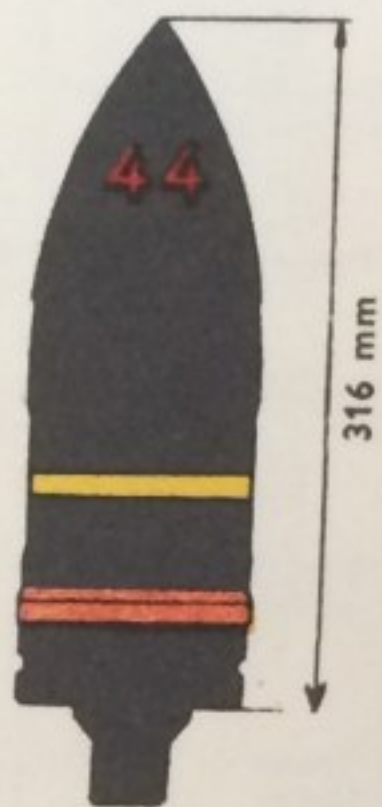


3
slpgr m/43
f bar m/40

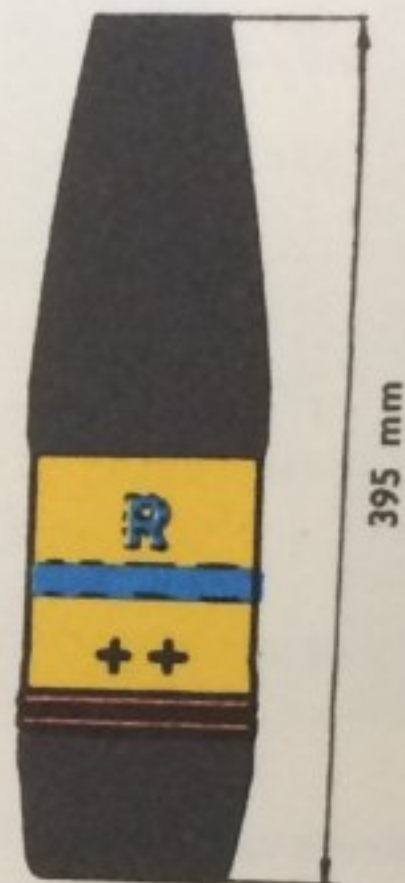


4
tung övng m/34
Äldre märkning

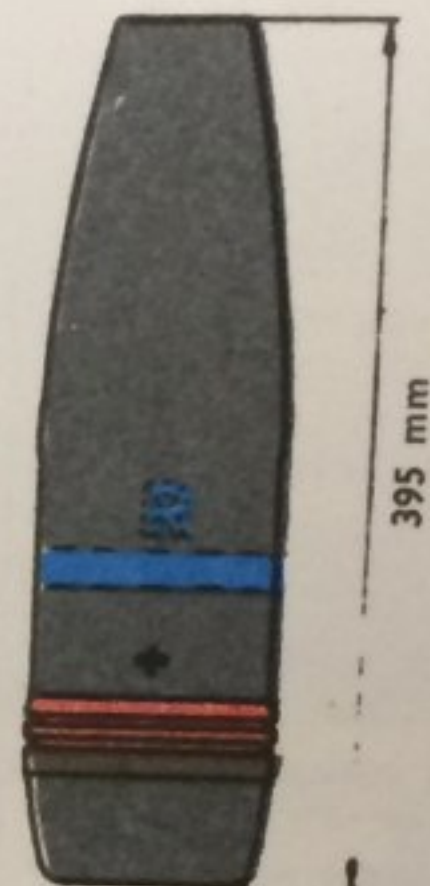


Ny märkning

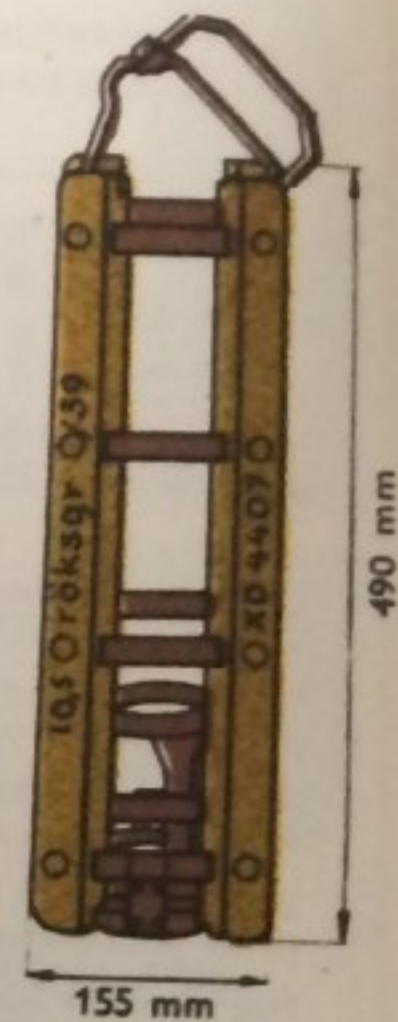

5
10,5 cm prjkorg m/39

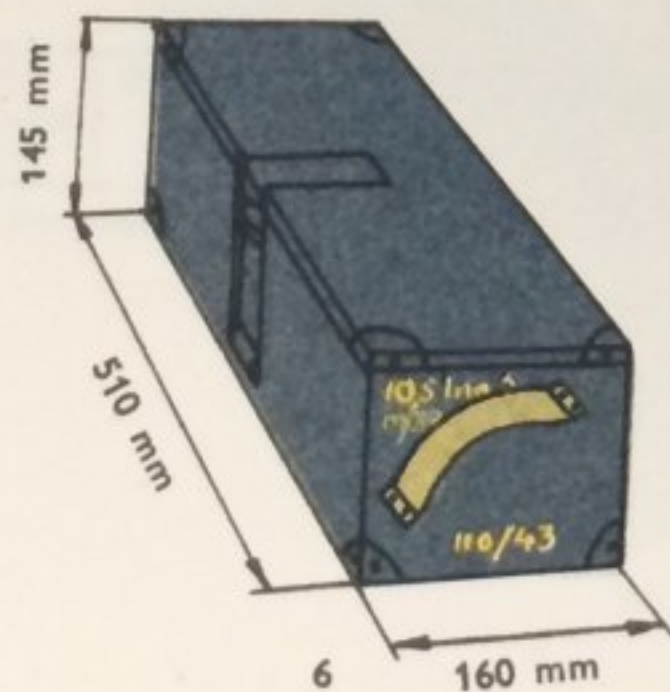

6
10,5 cm Inglåda m/39

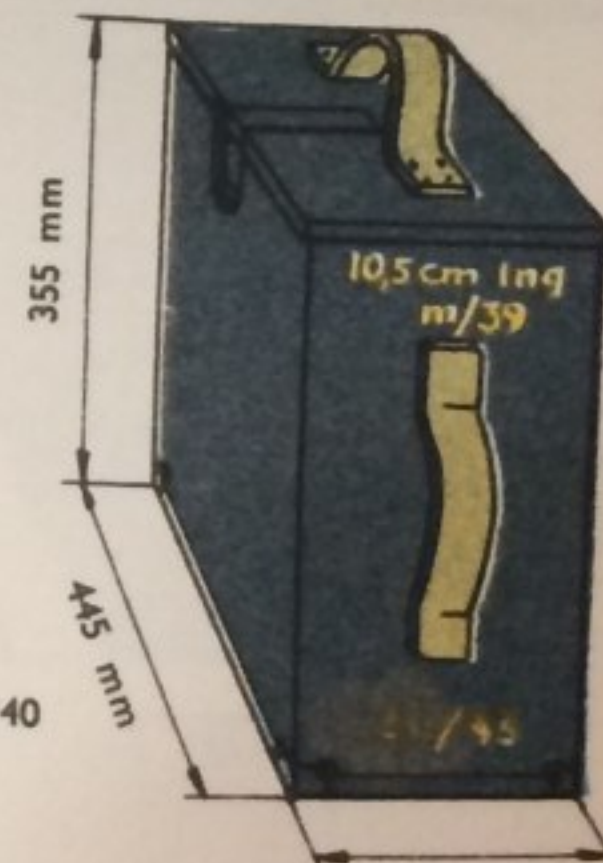

7
10,5 cm Inglåda m/40

VAPEN: 10,5 cm haub m/39, m/40, m/40 S och m/40 H

VB: 10,5 cm 39

sid 2.

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg ²⁾	V ₀ m/s ³⁾	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
10,5 cm lngh m/39¹⁾ Ing 1—5 m/39 röksgr m/39 öf k sar m/39	1	1	0,23	198	450	14,81	Trotyl + fosfor	1,43 + 0,15	Det m/39	17,2	1	prj	10,5 cm prjkorg m/39 ⁴⁾	18	5	
		2	0,30	231	600											
		3	0,37	260	800											
		4	0,50	312	1200											
		5	0,70	384	2000											
		6	1,01	460	2450											
Ing 6 m/39 röksgr m/39 öf k sar m/39	2	5	0,70	387	2000	14,10	Trotyl	0,22	Det	16,5	2	prj	10,5 cm prjlåda m/34	35		
Ing 6 m/39 slpgr m/39 f bar m/39 T		6	1,01	462	2450											
Ing 1—5 m/39 slpgr m/43 f bar m/40	3	5	0,70	373	2000	15,27	Trotyl	0,29	Det	17,7	6	lngh (Ing 1—5)	10,5 cm lngh- låda m/39	18		Se sid. 1
Ing 6 m/39 slpgr m/43 f bar m/40		6	1,01	445	2450											
Ing 1—5 m/39 tung övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	4	1—5	Se tung sgr m/34 sid 1			15,50	Barl + röksyra	1,76 + 0,07	Det m/22	17,9	9	Ing 6	10,5 cm lnglåda m/40	24	7	
Ing 6 m/39 tung övngr m/34 (rörsystem m/22—34)		6														

F bar m/40 väger 0,34 kg. Röret armeras 0.

Laddningshylsans vikt: 1,67 kg

Röruppgifter: Öf k sar m/39 väger 0,50 kg. Rörst inställbart för öbrisad (= 0) och fbrisad (= M—V). Före laddning vrids ställskruven på röret så att skåran pekar på 0 eller M—V. Rörst armeras 0,5 m framför mynningen. Fördröjning 0,15 s. Vid inställning användes mejsel e d.

F bar m/40 väger 0,34 kg. Rörst armeras 0,5 m framför mynningen. Fördröjning 0,0005 s.
F bar m/39 T armeras 0,5 m framför mynningen. Fördröjning 0,0005 s.


Övriga rör se VC: Rörsystem 22—34.

Antändningsmedel: Tysk tskr, tskr m/37 A eller tskr m/39
Spärljus: Slpgr m/39 och m/43 ha slj fast förenat med röret. Lystid 4 s.

¹⁾ Lng m/39 E finnes även. Vikt 1,5 kg.
²⁾ Lngvikt angiven för Kkr VIII.

³⁾ V₀ vid haub m/40. Vid haub m/39 ca 4 % högre.
⁴⁾ Endast för röksgr m/39 och slpgr m/39.

VB: 10,5 cm 42

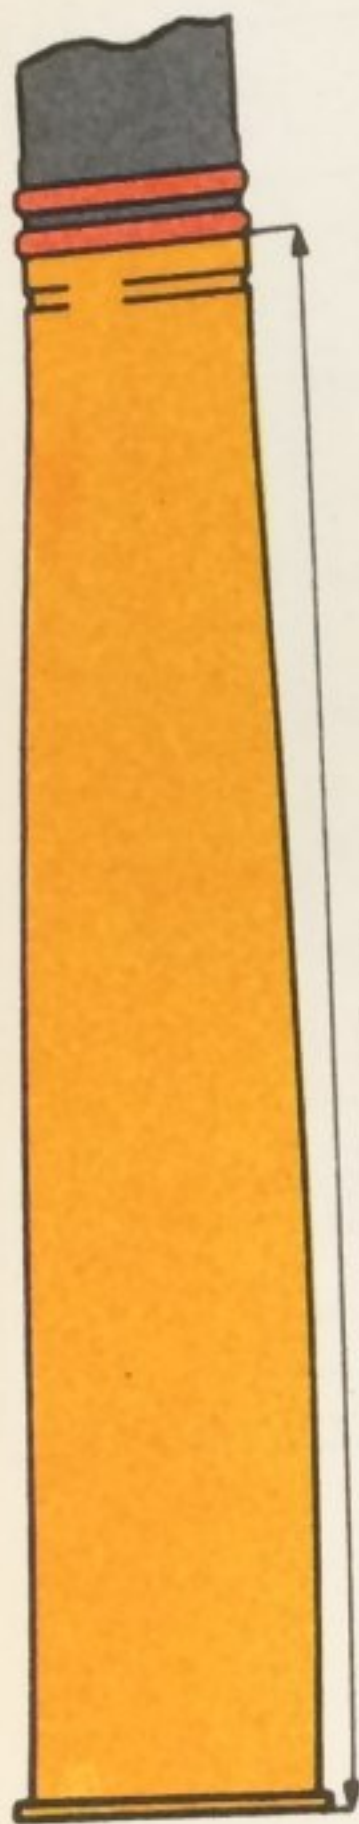


sk ptr M/42

695 mm




1

grkt m/40
stidr m/47
urv grkt

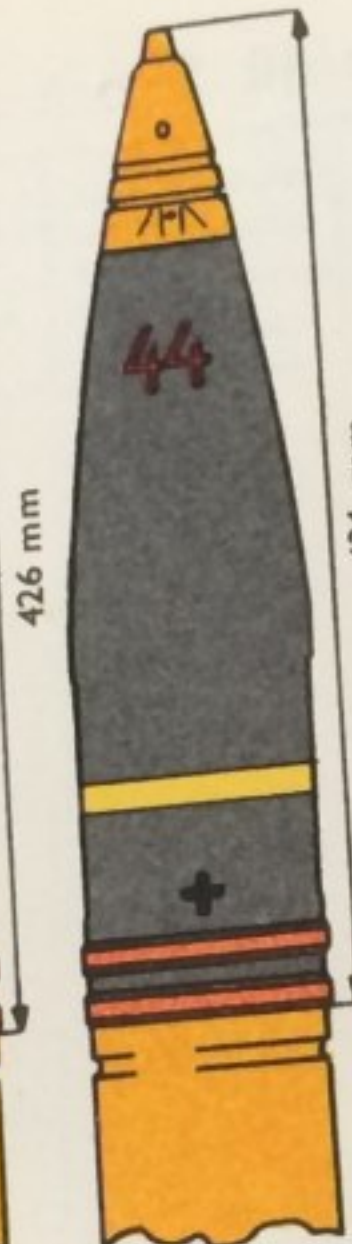


2

sgr M/40 B slj
ö hk stidar
M/38 C urv

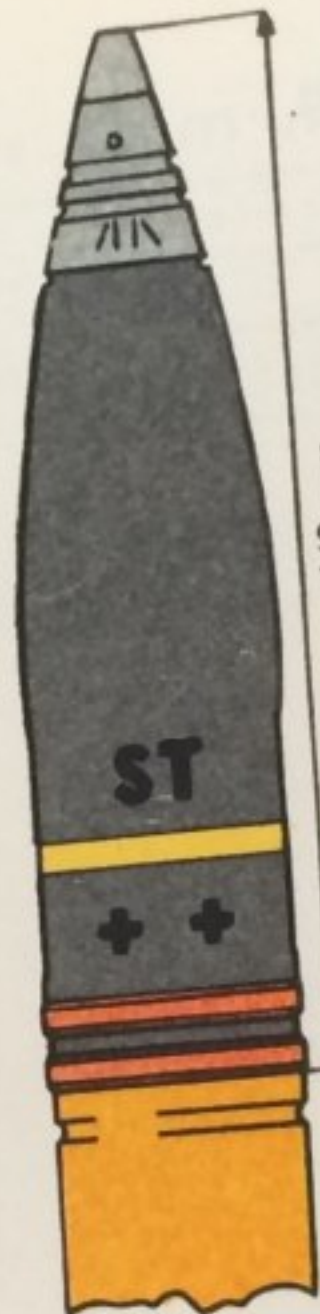

3

sgr m/38—40
ö hk stidar
m/47 urv

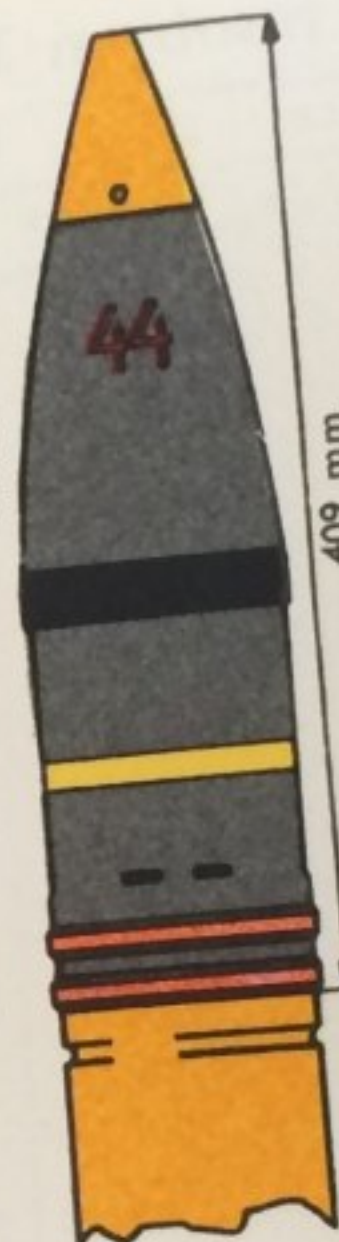


4

stgr M/40 B slj
f k sar M/40



5

slpgr m/42
f bar m/40

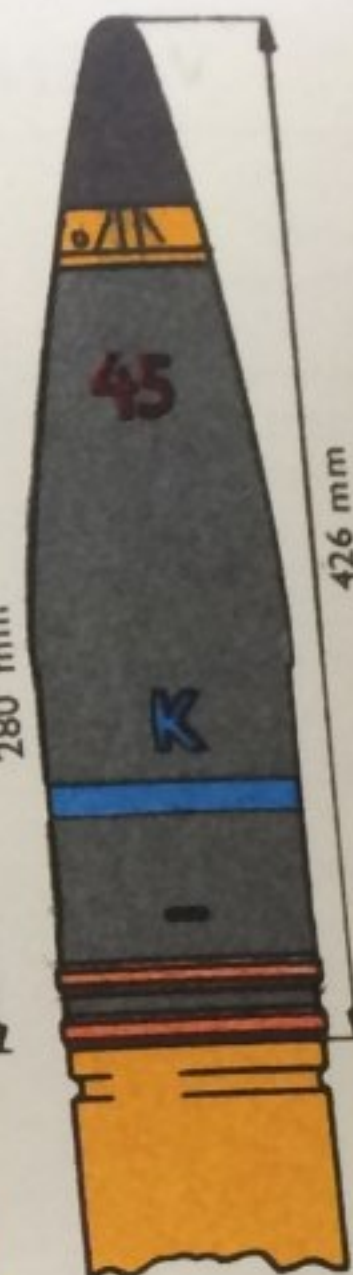


6

övnggr M/40 B slj
stidr M/40 övn


426 mm

220 mm

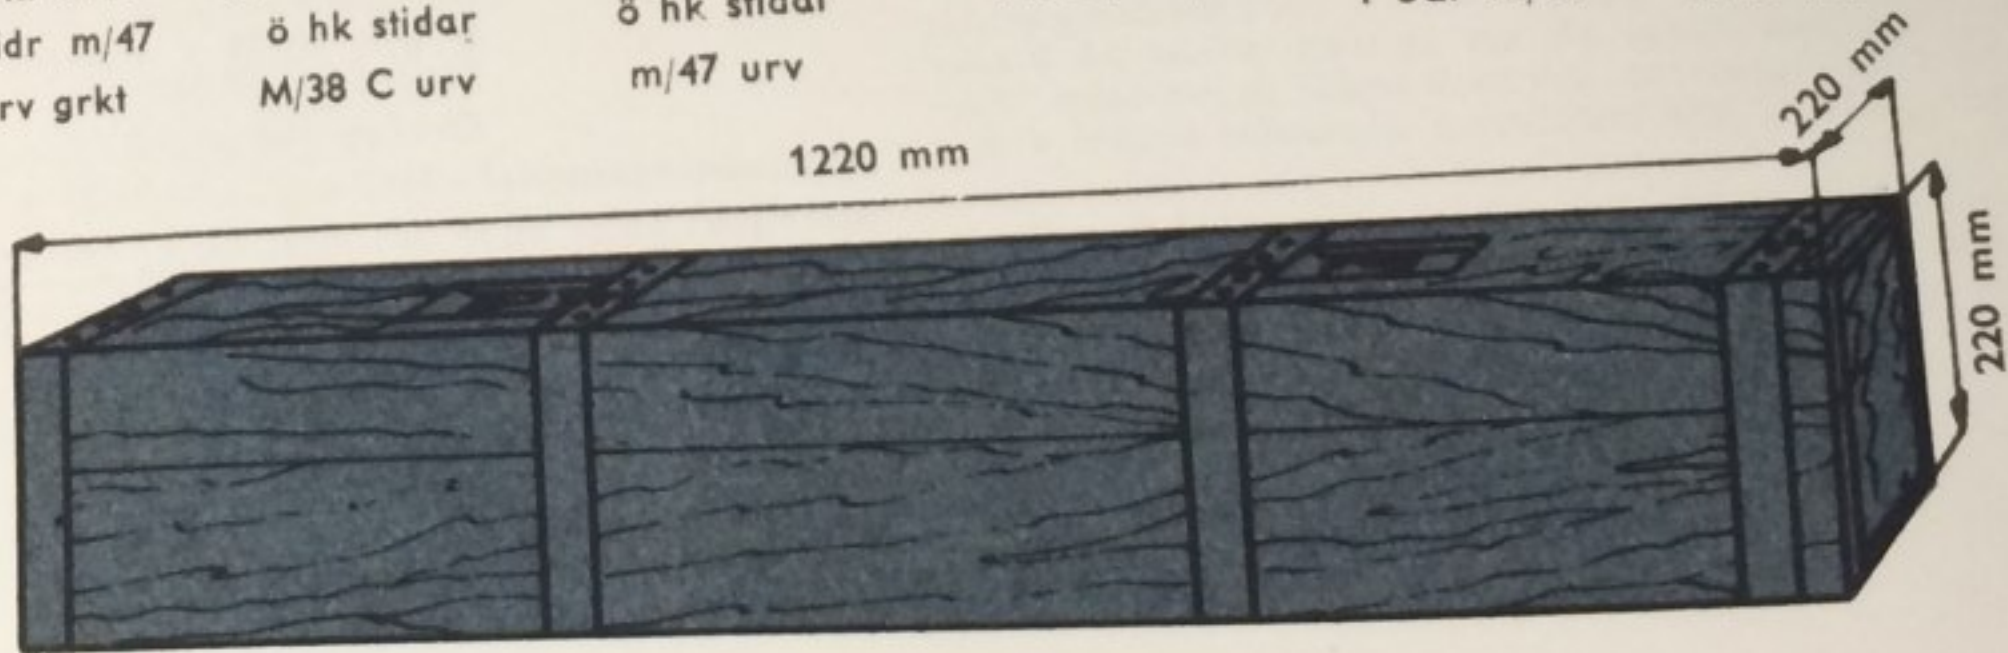

8

10,5 cm ptrlåda M/42

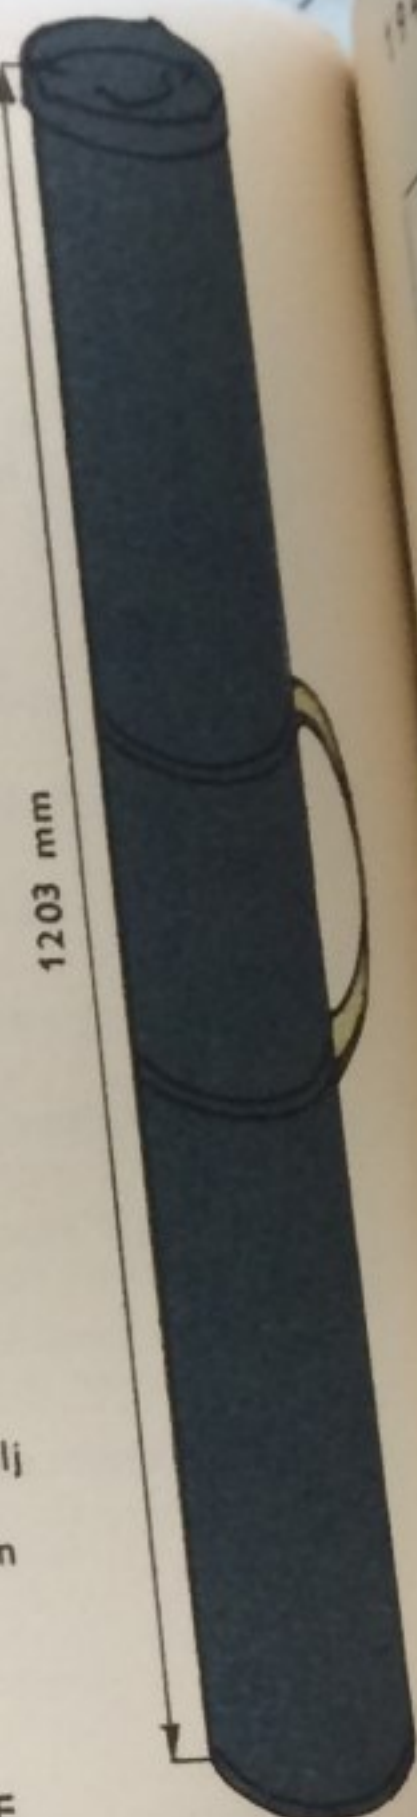

7

10,5 cm ptrtub m/42



Ptrh bakn

VAPEN: 10,5 cm Ivkan m/42

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
10,5 cm sk ptr M/42 Ing 2 M/42 ¹⁾ grkt m/40 stidr m/47 urv grkt	1	Nk 6 (10,5/42)	5,0	840	2800	16,10	Stålkulor+ svartkrut	5,2+ 0,13	—	27,2	1	*10,5 cm ptrtub m/42 10,5 cm ptrlåda M/42	33	7		
sgr M/40 B slj M/40 ö hk stidar M/38 C urv	2	Nk 6 (10,5/42)	5,0	840	2800	16,00	Trotyl	1,36	Det på röret	27,1						
sgr m/38—40 ö hk stidar m/47 urv	3	Nk 6 (10,5/42)	5,0	845	2800	15,73	Stålkulor + trotyl	1,17+ 1,79	Det på röret	26,8						
stgr M/40 B slj M/40 det M/40 f k sar M/40	4	Nk 6 (10,5/42)	5,0	831	2800	16,46	Trotyl	1,32	Det M/40	27,6						
slpgr m/42 f bar m/40	5	Nk 6 (10,5/42)	5,0	852	2800	15,27	Trotyl	0,29	Det	26,4						
Ing 1 m/42 B ²⁾ övng M/40 B slj M/40 stidr M/40 övn	6	Nk 4 (75)	2,85	630	1300	16,00	Barl + svartkrut	1,54+ 0,26	—	25,0						

Patronhylsans vikt: 6,10 kg

Röruppgifter: **F k sar M/40** väger 0,175 kg. Röret armeras ca 1 m framför mynningen. 0,003 s fördröjning. Spärsäkring finnes.

F bar m/40 väger 0,340 kg. Röret armeras 0,5 m framför mynningen. 0,0005 s fördröjning.

Övriga rör se VC: Stidar och VC: Stidr.


Antändningsmedel: Tskr m/39 eller m/39 Sx

Spårljus: Lystid för sgr M/40 B, stgr M/40 B och övng M/40 B, som ha slj M/40, 10 s, för slpgr m/42, som har slj fast förenat med röret, 4 s. Slj M/40 tändes med baständrör.

¹⁾ I Ing ingår 50 g anfyrringskrut och 5 g avkoppringsmedel.

²⁾ I Ing ingår 25 g anfyrringskrut och 5 g avkoppringsmedel.


VB: 10,5 cm 44

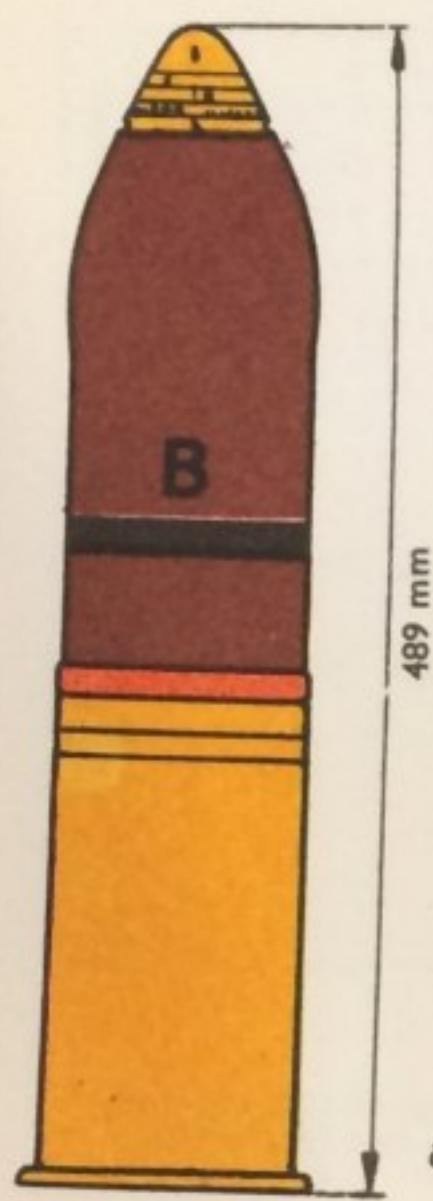


1
sk ptr m/44
grkt m/10 stidar m/38




Ptrh bakplan

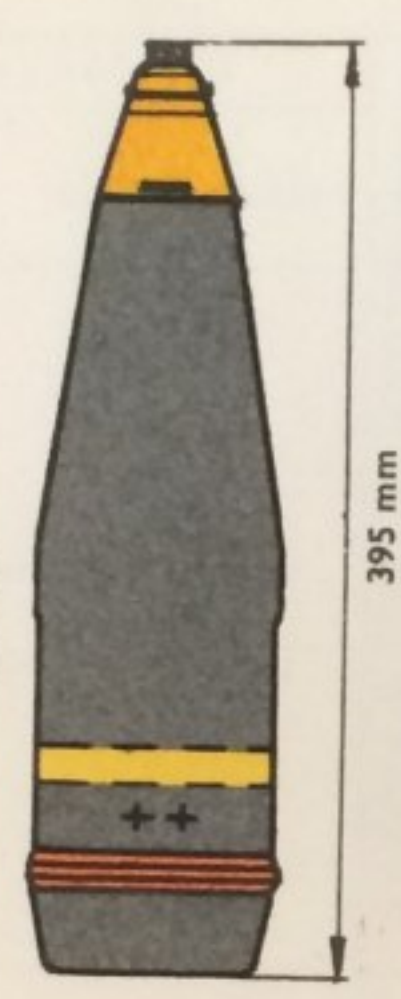


2
lt sgr m/34
ö k sar m/34—40

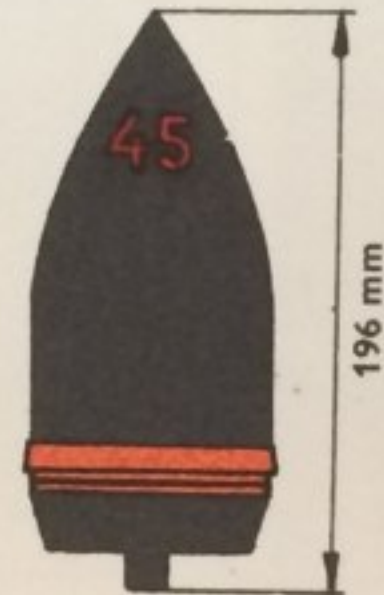


3
slpprj m/44

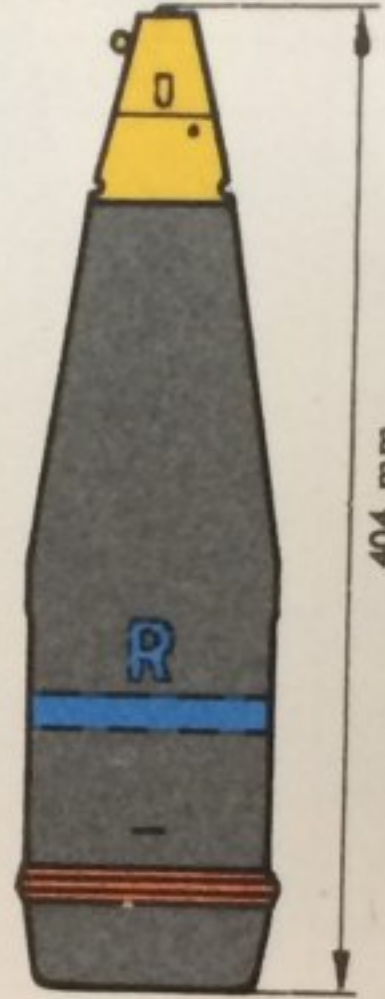


4
lt övngr m/34
ö k sar m/34

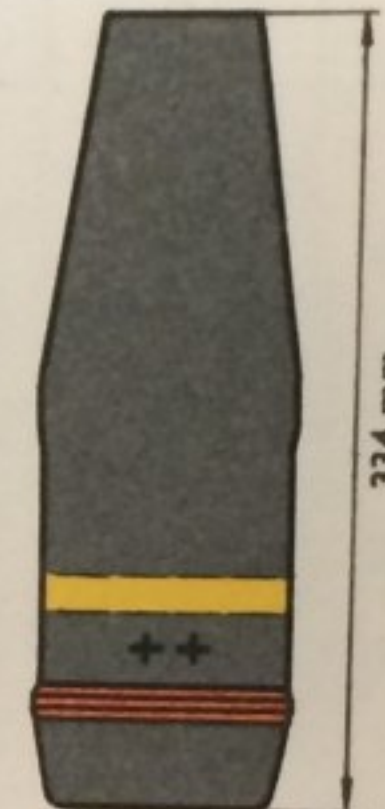


5
lt sgr m/34

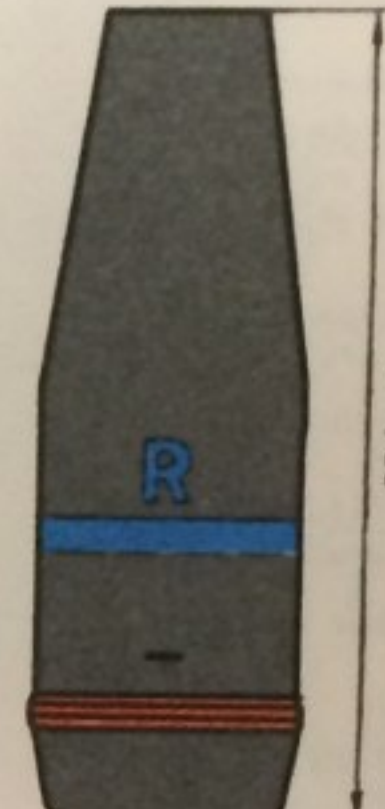


6
lt övngr m/34

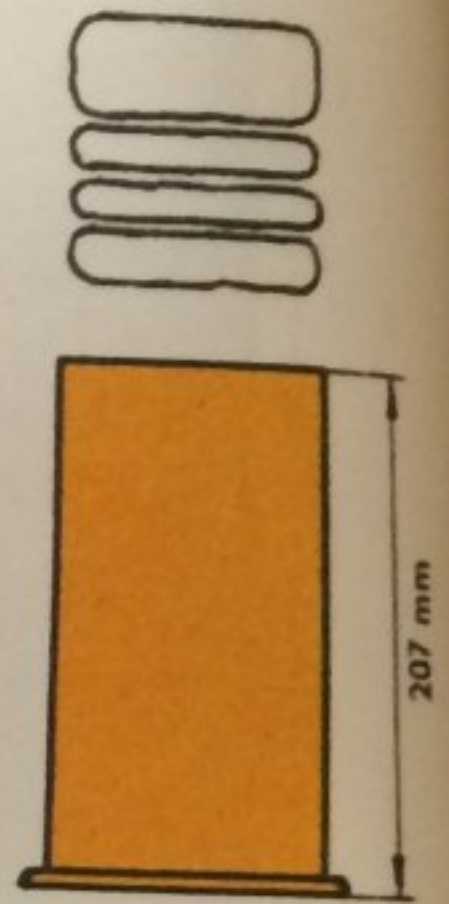


7
ptrh m/44
lng 1—4 m/44

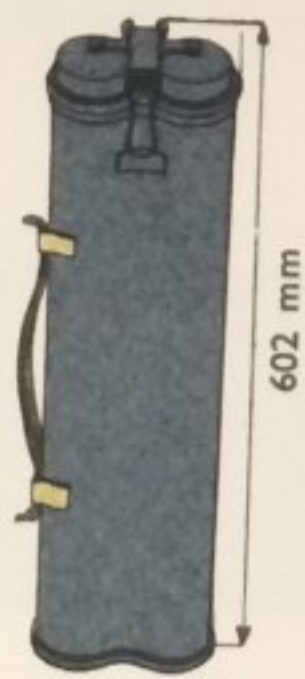

8
10,5 cm ptrtub m/44

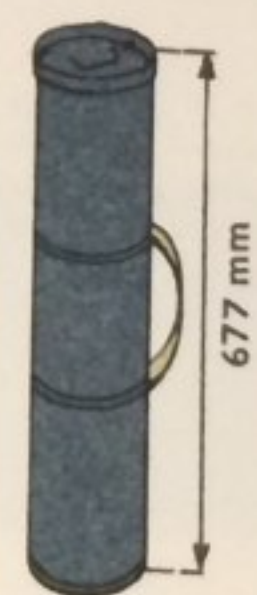

9
10,5 cm ptrhtub m/44

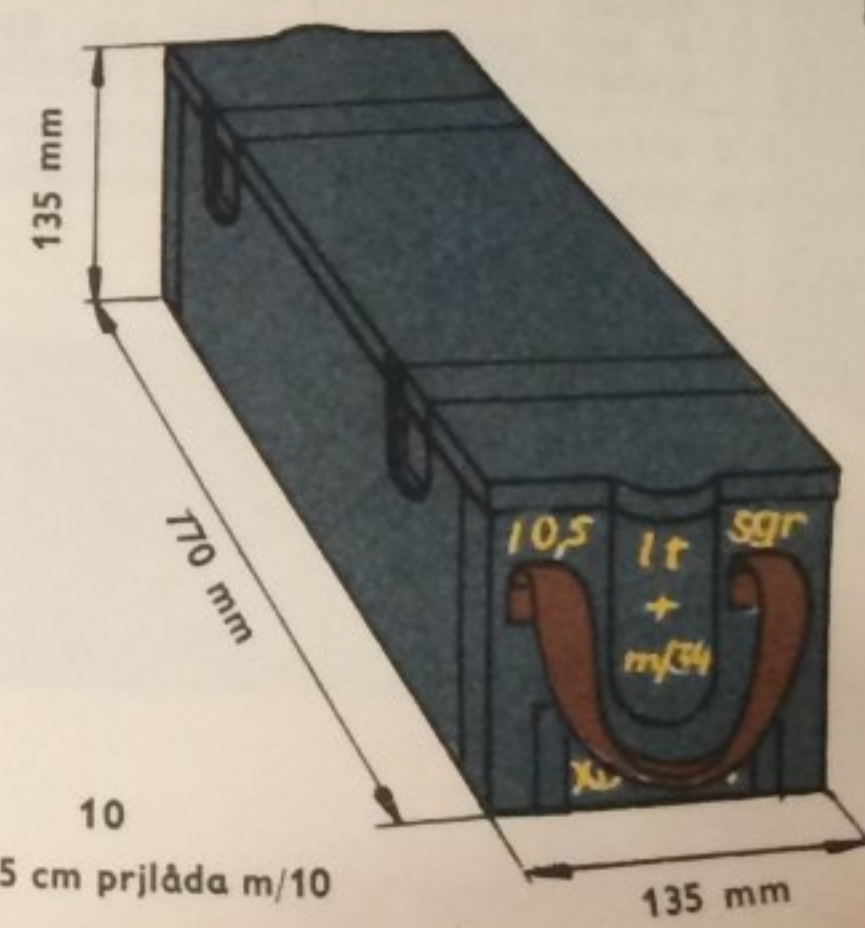

10
10,5 cm prjlâda m/10

VAPEN: 10,5 cm kan m/44 sav¹⁾

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass						
		Krut- slag	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild								
							Slag	Vikt kg														
10,5 cm sk ptr m/44 lng m/44 B ²⁾ grkt m/10 ³⁾ stidar m/38	1	Kkr VIII/1,0	0,65	375	1400	13,99	Blykolor + svartkrut	6,22+ 0,13	—	16,6	2 ptr	*10,5 cm ptrtub m/44	37	8								
lng m/44 ²⁾ lt sgr m/34 ö k sar m/34—40 ⁴⁾	2	Kkr VIII/1,0	0,80	475	2200	11,67	Trotyl	1,82	Det m/22	14,5												
slpprj m/44	3	Kkr VIII/1,0	0,80	475	2200	11,67	—	—	—	14,5												
lt övngr m/34 ö k sar m/34 ⁴⁾	4	Kkr VIII/1,0	0,80	475	2200	11,67	Barl + röksyra	1,75+ 0,07	Det m/22	14,5												
10,5 cm ptrh m/44 lng 1—4 m/44	7										3 ptrh 2 prj	*10,5 cm ptrhtub m/44	9	9								
lt sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	5	Lng 1 Lng 2 Lng 3 Lng 4	0,18 0,26 0,38 0,72	200 250 320 475	450 600 800 2200	11,67	Trotyl	1,82	Det m/22	14,4												
lt övngr m/34 (rörsy- stem m/22—34)	6	Lng 1—4	(som för lt sgr)			11,67	Barl + röksyra	1,75+ 0,07	Det m/22	14,4												
Efter särskild order under krig får användas:																						
10,5 cm lng m/39 lng 1—4 m/39		Lng 1—4. Se tabell nedan				15,50	Trotyl	1,83	Det m/22	17,7	6 lng 2 prj	10,5 cm lng- låda m/39	18									
tung sgr m/34 (rörsy- stem m/22—34)		Lng 1—4. Se tabell nedan				15,50	Stålkolor + Trotyl	1,25+ 1,80	Det m/22	17,7												
tung sgr m/34—38 (rörsystem m/22—34)		Lng 1—4. Se tabell nedan				15,50	Trotyl + fosfor	1,72+ 0,11	Det m/22	17,7												
tung röksgr m/34 (rör- system m/22—34)		Lng 1—4. Se tabell nedan																				
Antändningsmedel: Tskr m/37, m/37 A eller											Krutslag:		Lng 1		Delladdning							
															2 3							

Patronhylsans vikt: 1,95 kg

Laddningshylsans vikt: 1,67 kg

Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC:
Rörsystem 22—34Antändningsmedel: Tskr m/37, m/37 A eller
m/39Spårljus: Slpprj m/44 har slj m/46 med 3 s
lystid

Krutslag:

Lng 1

Delladdning

Lng m/44	Vikt ca kg	Krutslag	0,18 ⁵⁾ 0,08 ⁵⁾ 0,12 0,34			
			Kkr VIII/0,6 Kkr VIII/1,2			
Lng m/39 ⁶⁾	Vikt ca kg	Krutslag	0,23 0,07 0,07 0,13			
			K k r V I I I / 0,6			
			1 2 3 4			
			Vid lng			
			206	245	279	340
			450	600	800	1200

¹⁾ Eldröret kan förses med 20 mm tubkan för övningskjutning. Härvid användes: 20 mm sk ptr m/40 (E) lng 570 övngr m/43 ö hk sar m/40 övn. Ptrh märkt: »Tub 10,5/44» (se VA:20 mm tub).


²⁾ I lng ingår 10 g anfyrringskrut och (utom vid lng m/44 B) 5 g avkoppringsmedel.

³⁾ Avsedd för närförsvar.


⁴⁾ Röret kan av truppen utbytas mot annat rör tillhörande rörsystem m/22—34. Härför användes apteringsnyckel m/22.

⁵⁾ I lng 1 ingår 10 g anfyrringskrut och i dellng 2 5 g avkoppringsmedel. ⁶⁾ I lng 1 ingår 5 g anfyrringskrut. Lng m/39 finnes även med tyskt ncglkrut.


VB: 12 cm 99

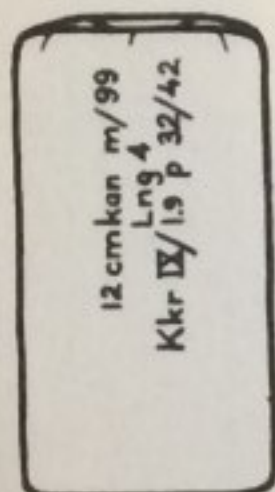


Ing 4 m/34




Ing 3 m/22




Ing 2 m/22




Ing 1 m/22

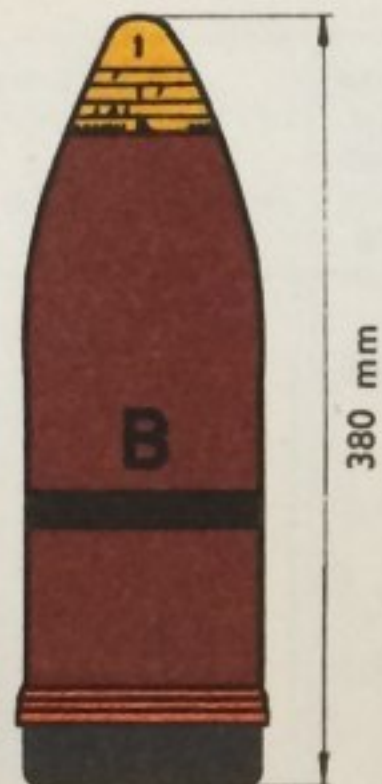


1
grkt m/04
stidar m/08
Äldre märkning

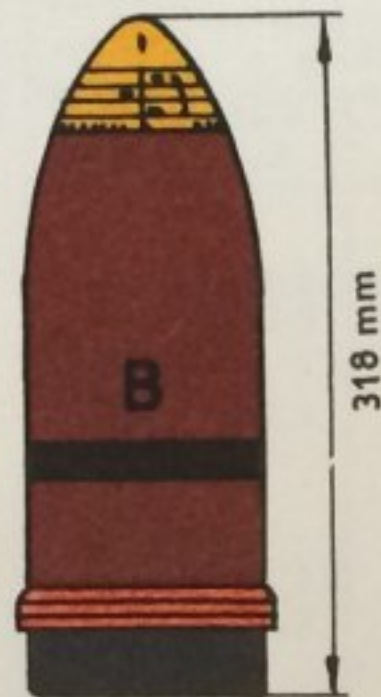

2
grkt m/08
stidar m/08
Äldre märkning

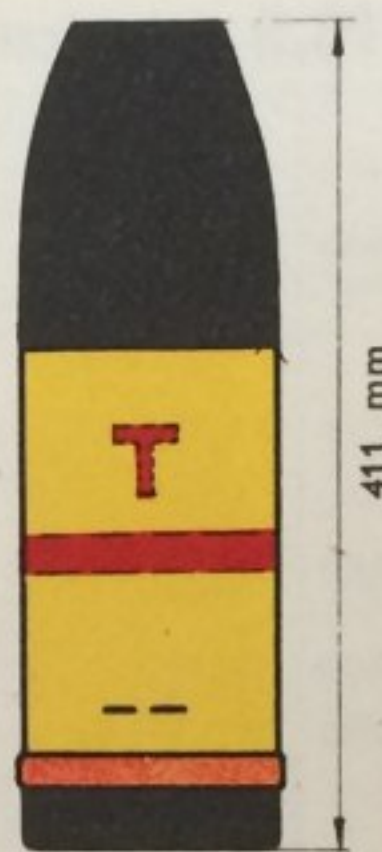


3
sgr m/22
Äldre märkning

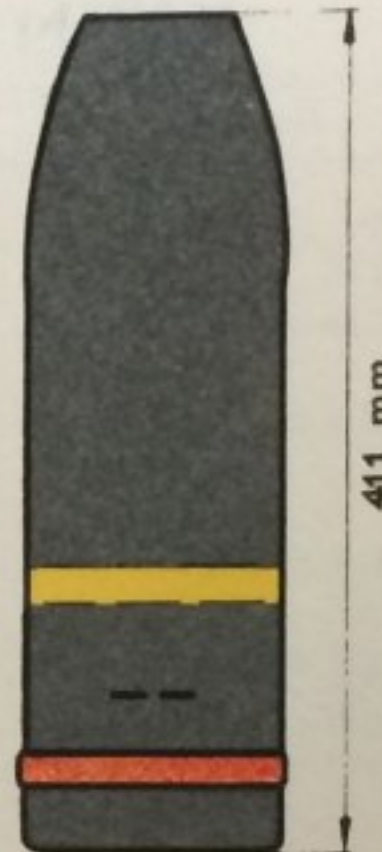


Ny märkning




4
sgr m/34
Äldre märkning

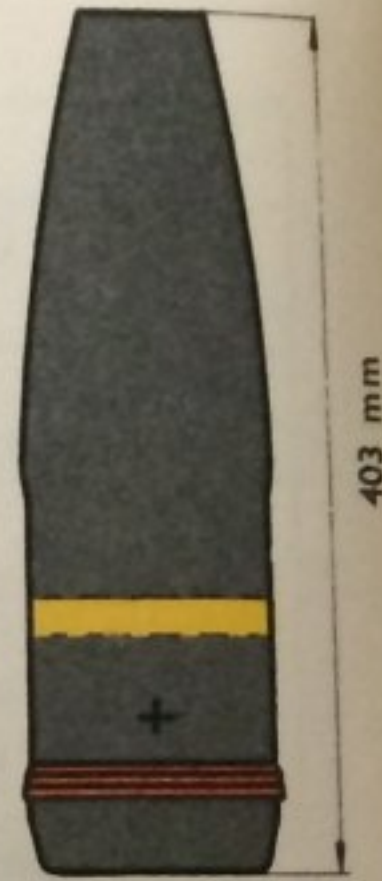


Ny märkning

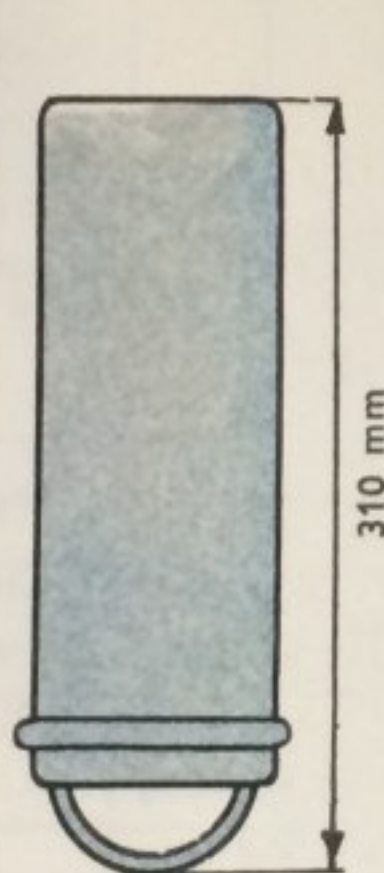


5
kt m/87

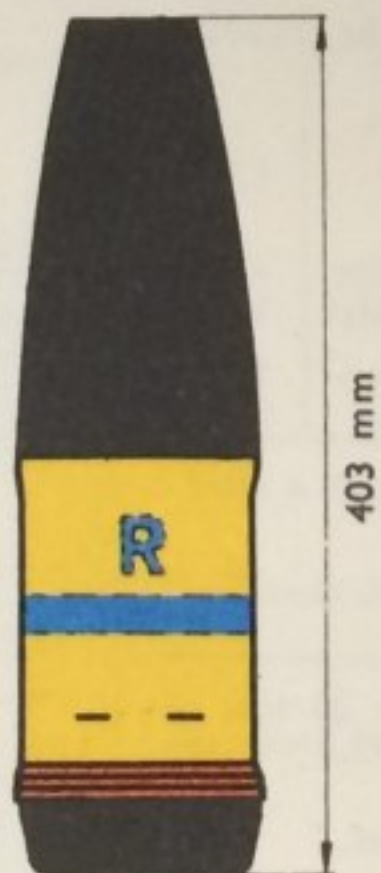

6
övngr m/34
Äldre märkning

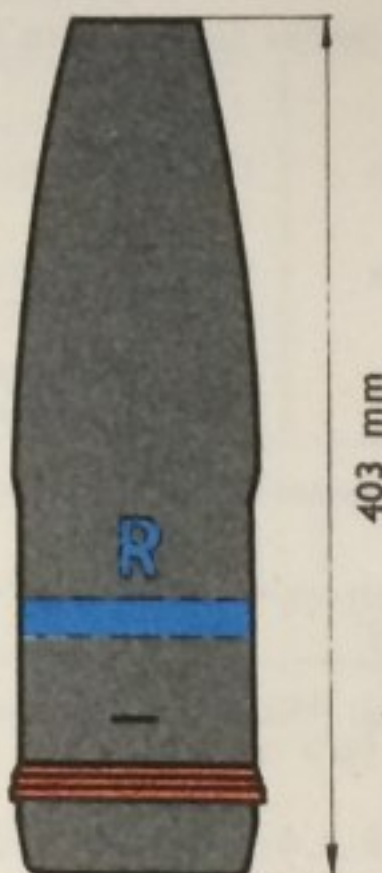

Ny märkning

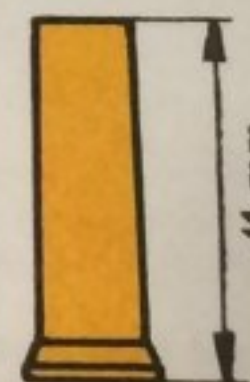

Tpitr m/34

VAPEN: 12 cm kan m/99¹⁾

VB: 12 cm 99

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning ²⁾				Projektil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Riskgrupp	Tpklass
		Krut- slag	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning					
							Slag	Vikt kg				
12 cm lng 3 m/22 tptr grkt m/04 stidar m/08 grkt m/08 stidar m/08	1	Kkr IX/1,9	2,0	525	2300	21,0	Blykolor + svartkrut	8,63 + 0,21	—	23,0		
	2	Kkr IX/1,9	2,0	550	1700	16,9	Blykolor + svartkrut	6,62 0,25	—	18,9		
12 cm lng 1 m/22 tptr sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	Gkr II	0,38	235	700	21,1	Trotyl	2,24	Det m/22	21,5		
12 cm lng 2 m/22 tptr sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	Gkr II	0,66	320	1400					21,8		
12 cm lng 3 m/22 tptr sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	Kkr IX/1,9	2,0	525	2100					23,1		
12 cm lng 1 m/22 tptr sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	4	Gkr II	0,38	253	500	18,0	Trotyl	2,25	Det m/22	18,4		
12 cm lng 2 m/22 tptr sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	4	Gkr II	0,66	346	1200					18,7		
12 cm lng 3 m/22 tptr sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	4	Kkr IX/1,9	2,0	560	2000					20,0		
12 cm lng 4 m/34 tptr sgr m/34 (rörsystem m/22—34)	4	Kkr IX/1,9	2,6	615	2400	16,8	Blykolor	12,7	—	20,6		
12 cm lng 3 m/22 tptr kt m/87	5	Kkr IX/1,9	2,0	570	1900					18,8		
12 cm lng 1 m/22 tptr övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	6	Gkr II	0,38	253	500					18,4		
12 cm lng 2 m/22 tptr övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	6	Gkr II	0,66	346	1200	18,0	Barl + röksyra	2,18 + 0,07	Rökdet m/40	18,7		
12 cm lng 3 m/22 tptr övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	6	Kkr IX/1,9	2,0	560	2000					20,0		
12 cm lng 4 m/34 tptr övngr m/34 (rörsystem m/22—34)	6	Kkr IX/1,9	2,6	615	2400					20,6		

Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34



Antändningsmedel: Tptr m/94 eller m/34

Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34

Antändningsmedel: Tptr m/94 eller m/34

¹⁾ Tornpjäs, Boden.²⁾ Lng 3 förekommer även med Kkr III. Lng 4 förekommer även med Kkr VII och Kkr IX/2,0. I vardera lng 1, 2 och 3 ingår 10 g anfyrringskrut. I lng 4 ingår 20 g anfyrringskrut.

VB: 15 cm fst

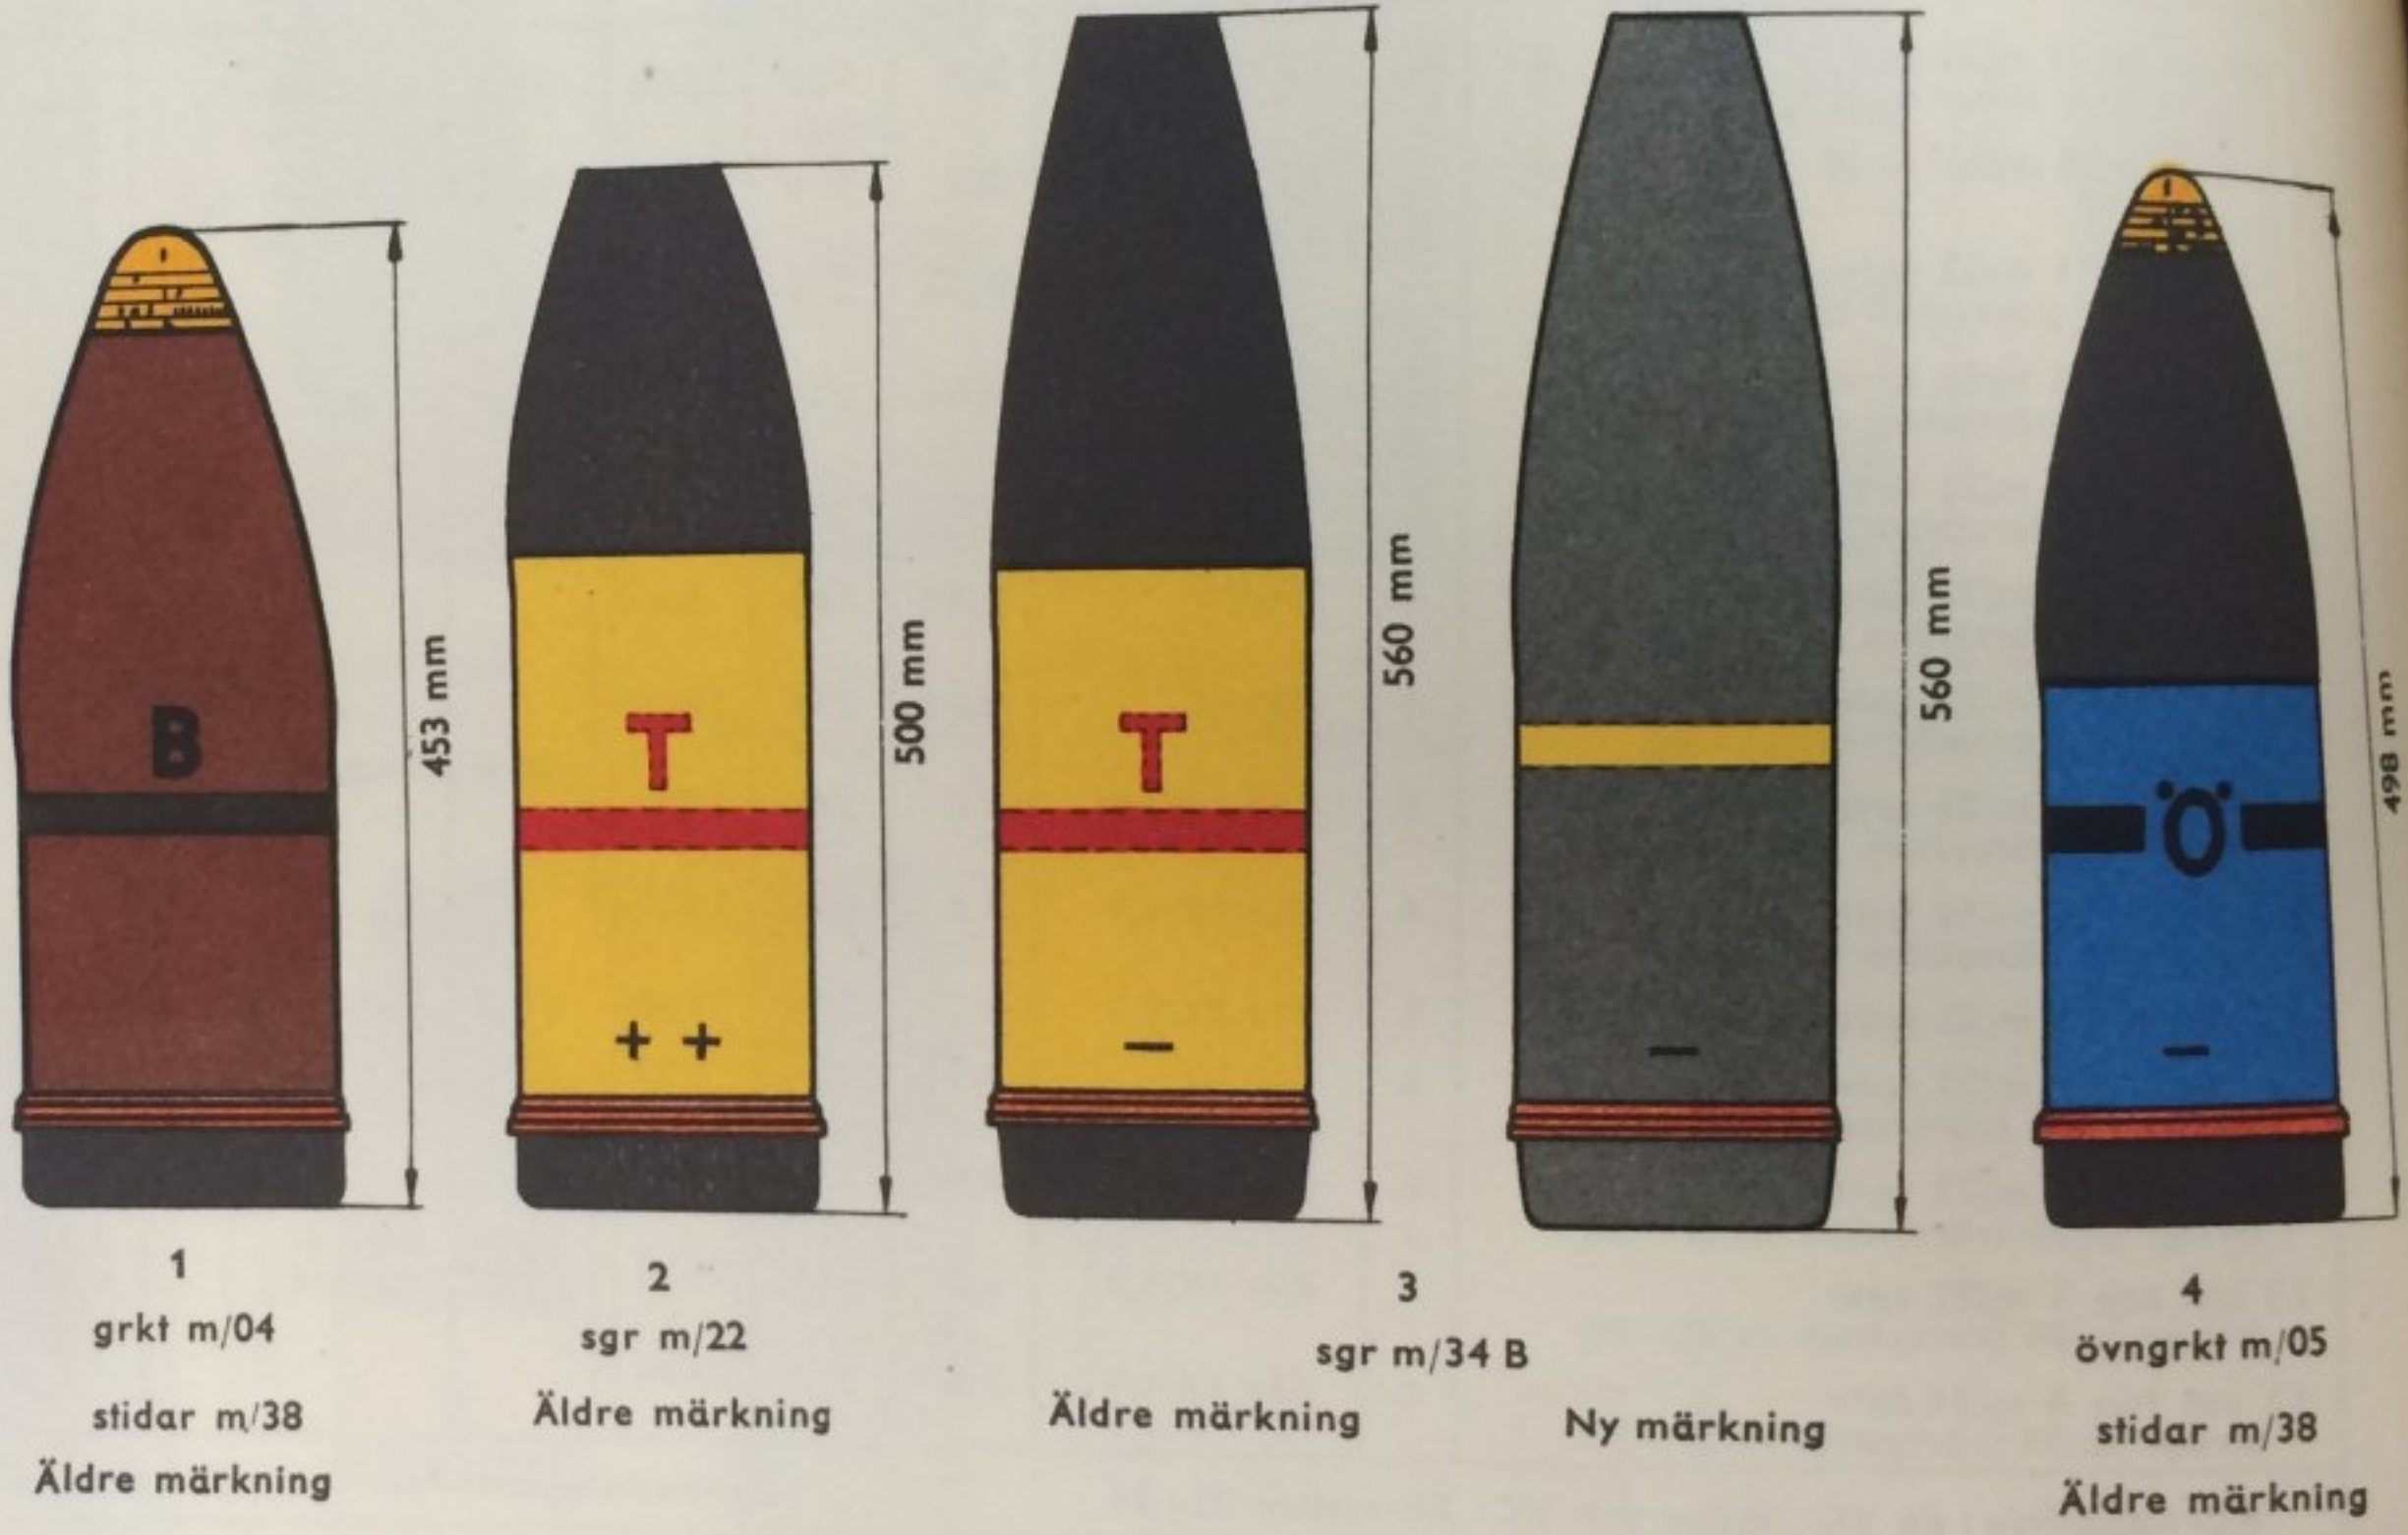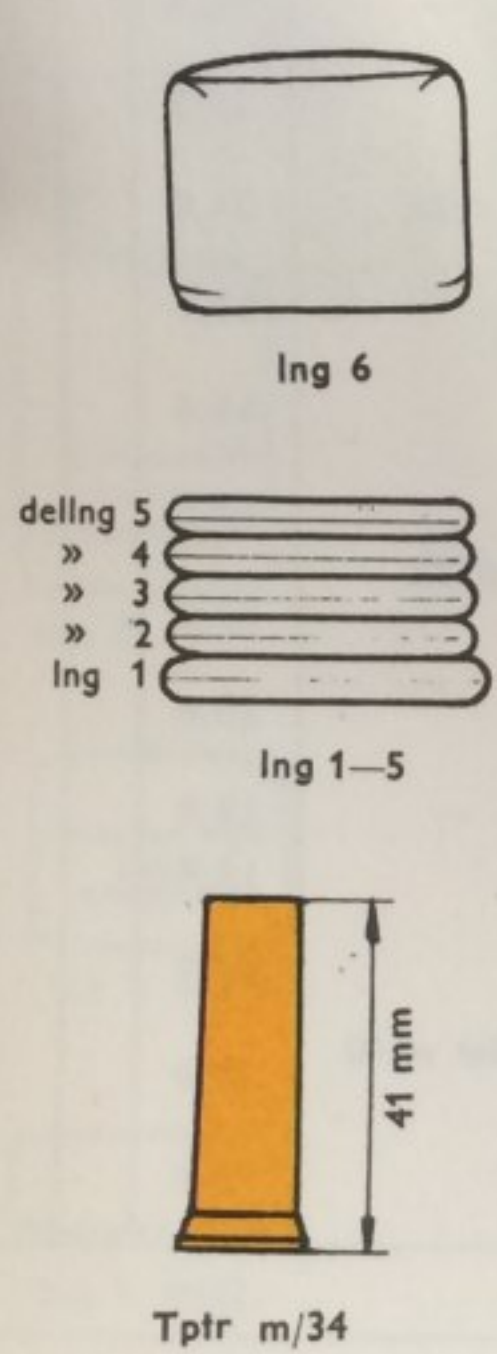


VAPEN: 15 cm fsthaub m/06¹⁾

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Detonations- förmedlare	Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg	V ₀ m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				
							Slag	Vikt kg			
15 cm lng 1—5 m/02 tptr grkt m/04 ²⁾ stidar m/38	1	{ 4 5	0,88 1,05	266 299	1500 2100	41,0	Blykolor + svartkrut	20,6 0,42	—		
15 cm lng 1—5 m/02 tptr sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	2	{ 1 2 3 4 5	0,43 0,53 0,70 0,88 1,05	166 191 229 268 305	450 600 1000 1500 2200	40,6	Trotyl	4,9	Det m/22 primer		
15 cm lng 1—5 m/02 tptr sgr m/34 B (rörsystem m/22—34)	3	{ 1 2 3 4 5	0,43 0,53 0,70 0,88 1,05	171 197 236 277 315	450 600 950 1400 2100	37,0	Trotyl	5,8	Det m/22 primer		
15 cm lng 6 m/42 tptr sgr m/34 B (rörsystem m/22—34)	3	6	1,40	350	2300	37,0	Trotyl	5,8	Det m/22 primer		
15 cm lng 1—5 m/02 tptr övngrkt m/05 stidar m/38	4	1—5	Se sgr m/22			41,0	Svartkrut	0,8	—		
Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34						Krutslag: Lng 1—5 m/02 har vanligen Kkr VIII/1,0. Äldre lng ha Kkr V. Lng 6 m/42 har vanligen Kkr VIII/1,2. I lng 1 m/02 ingår 10 g anfyrningskrut. I lng 6 m/42 ingår 15 g anfyrningskrut.					
Antändningsmedel: Tptr m/94 eller m/34											

¹⁾ Tornpjäs, Boden.²⁾ Avsedd för närförsvar.


VB: 15 cm pos

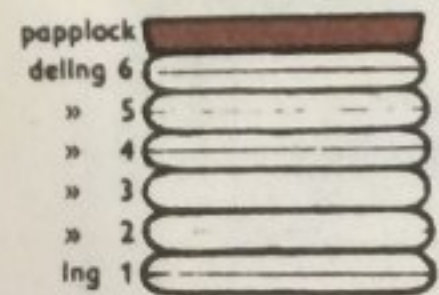

1
Ingh m/06




Ingh bakplan

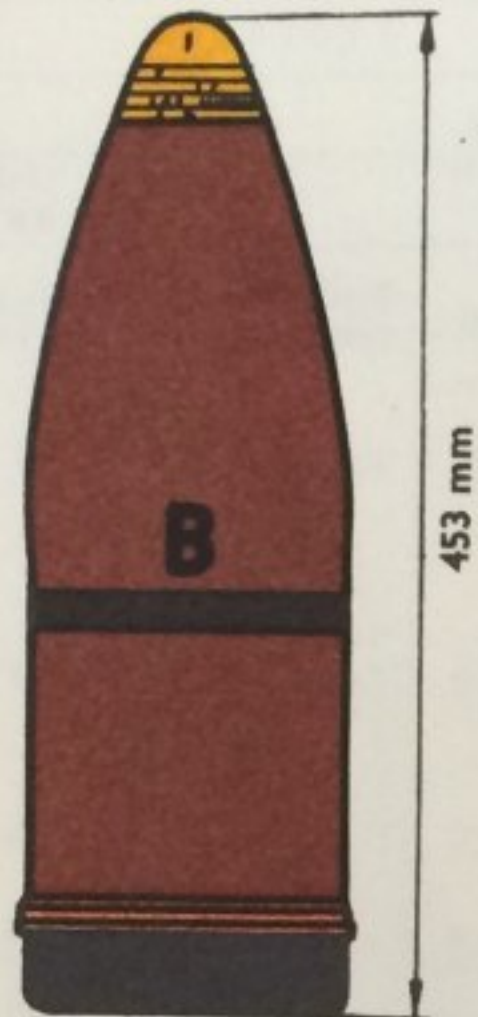


2
grkt m/04
stidar m/38

Äldre märkning

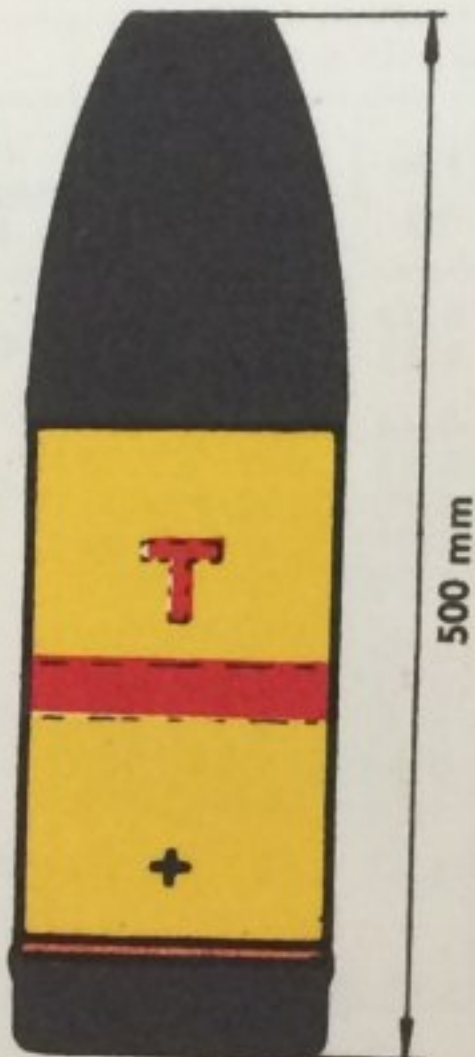


3
sgr m/22

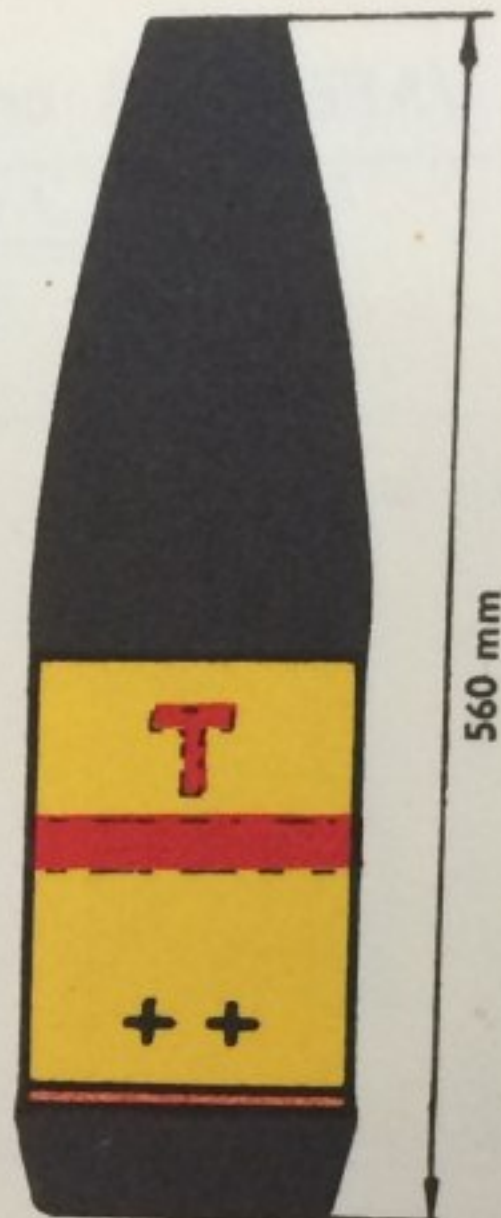

Äldre märkning


4
sgr m/34 B

Ny märkning

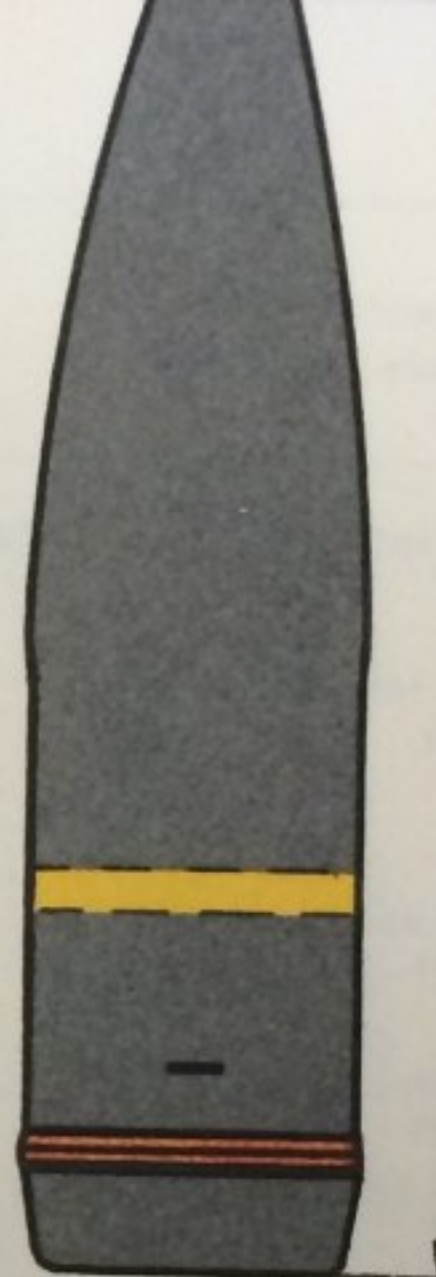


560 mm


5
övng m/34 B
Ny märkning

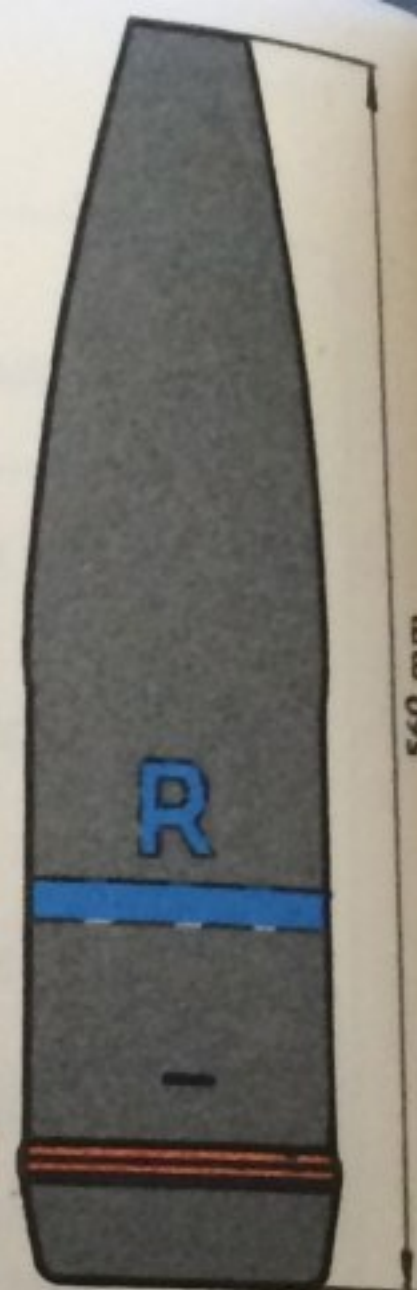

560 mm

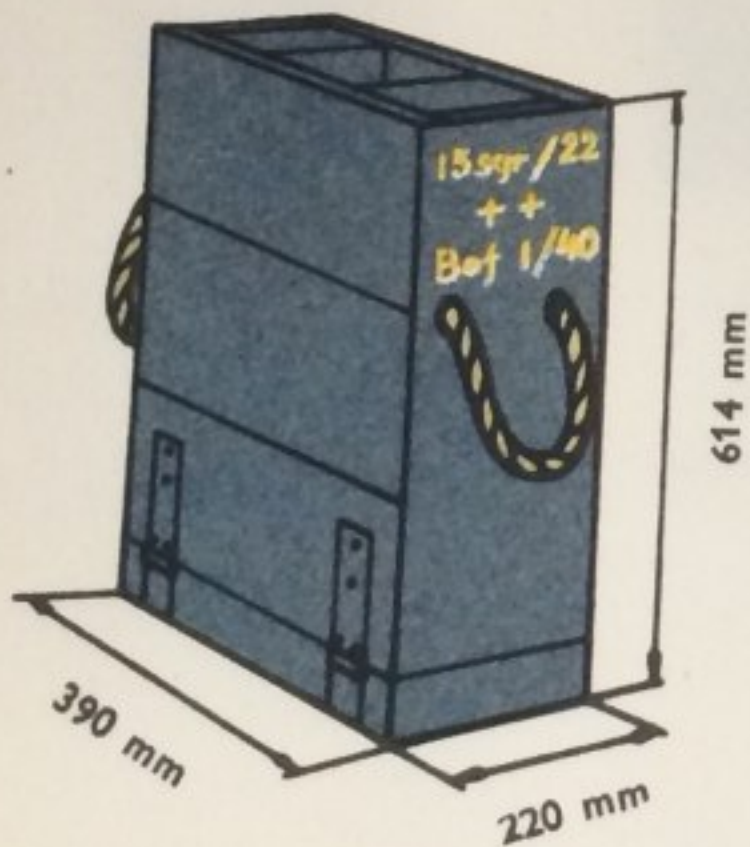

6
15 cm prjlåda m/34

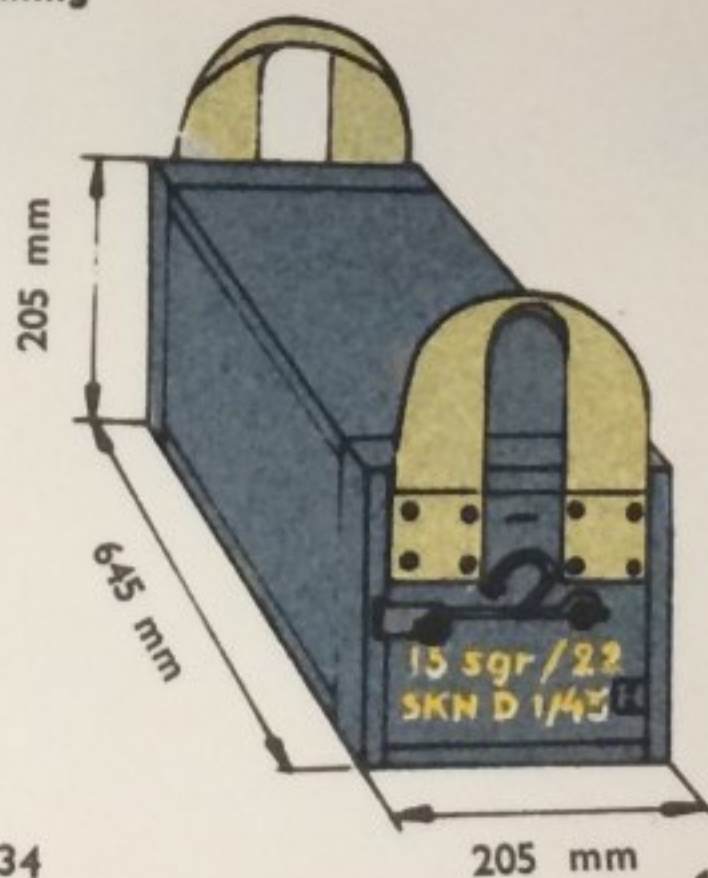

7
15 cm prjlåda m/41



8
15 cm Inghlåda m/06

VAPEN: 15 cm poshaub m/06

VB: 15 cm pos

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Nr	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
15 cm Ingh m/06 Ing 1—5 m/06 grkt m/04 ¹⁾ stidar m/38	1															
	2	5	0,95	300	1900	41,0	Blykolor + svartkrut	20,6 + 0,42	—	43,9						
Ing 1—5 m/06 sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	1	0,40	165	450	40,6	Trotyl	4,9	Det m/22 primer	43,5	2 prj	15 cm prjlåda m/06 eller m/34	85— 93	6		
		2	0,50	190	650											
		3	0,60	220	900											
		4	0,75	255	1300											
		5	0,95	300	1900											
Ing 1—6 m/34 sgr m/34 B (rörsystem m/22—34)	4	1	0,40	172	400	37,0	Trotyl	5,8	Det m/22 primer	40,0	4 Ingh	15 cm Inghlåda m/06	19	8		
		2	0,50	196	600											
		3	0,60	226	800											
		4	0,75	260	1200											
		5	0,95	299	1700											
		6	1,15	343	2200											
Ing 1—6 m/34 övnggr m/34 B ²⁾ (rörsystem m/22—34)	5	1—6	Se sgr m/34 B			37,0	Barl + röksyra	5,6 + 0,2	Det m/22 primer	40,0						

Laddningshylsans vikt: 1,9 kg

Antändningsmedel: Tskr m/06, m/30, m/37 eller m/37 A


Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34

Krutslag:	Lng 1	Delladdning				
		2	3	4	5	6
Vikt ca kg	0,40	0,10	0,10	0,15	0,20	0,20
Ing m/06 ³⁾	Kkr VII / 0,7					—
Ing m/34 ³⁾	Kkr VIII/0,6	Kkr VIII / 1,2				


³⁾ Även Kkr VIII/1,0 förekommer.
I Ing 1 m/34 ingår 5 g anfyrningskrut.
Fldmedel nr 9 kan vid trupp anbringas vid behov.

¹⁾ Avsedd för närförsvar.
²⁾ Även Ing 1—5 m/06 övnggrkt m/05 stidar m/38 förekommer. V_o som för
sgr m/22. Projektilvikt 41,0 kg.

VB: 15 cm 19

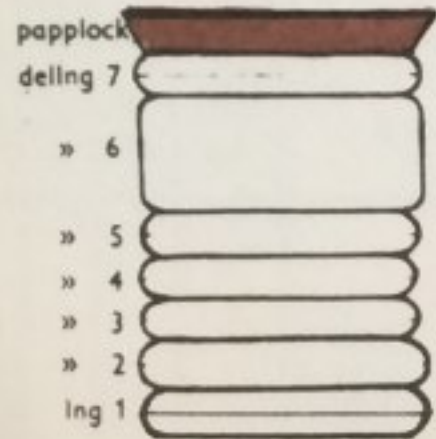


Ing 1—7 m/38

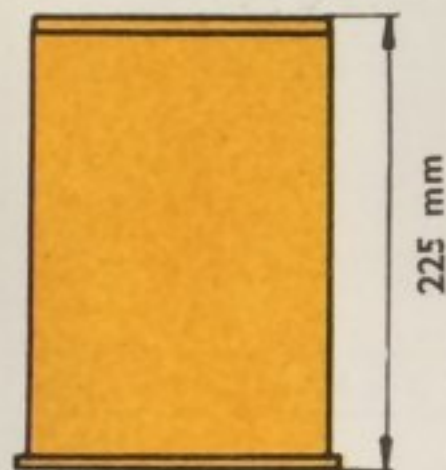


1

Ingh M/19

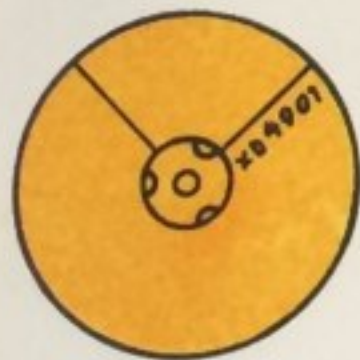


Lngh bakplan

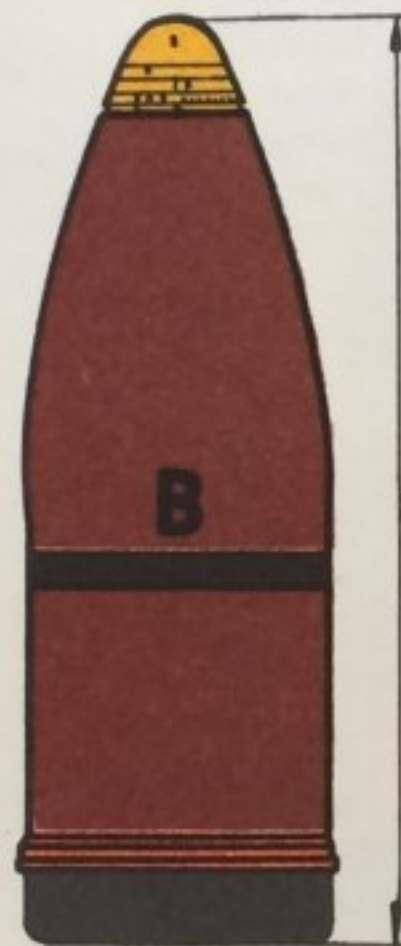

2

grkt m/04
stidar m/38

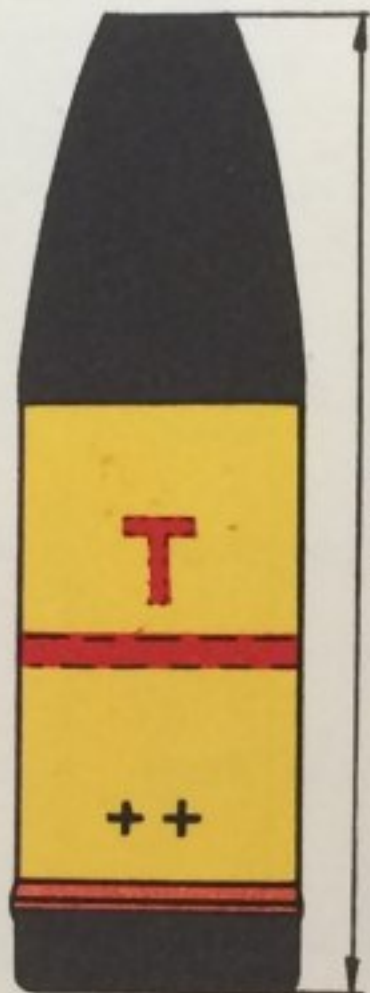


3

sgr m/22



4


sgr m/34 B

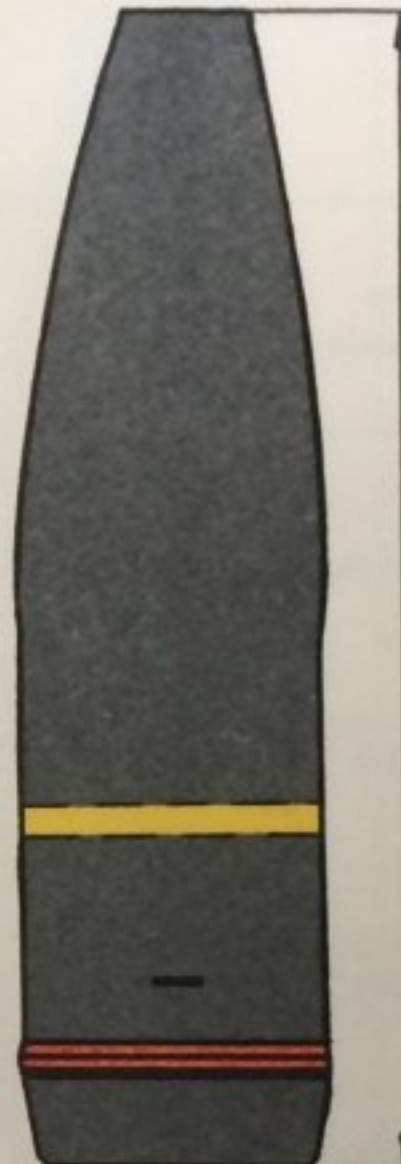

R

5


övng m/34 B

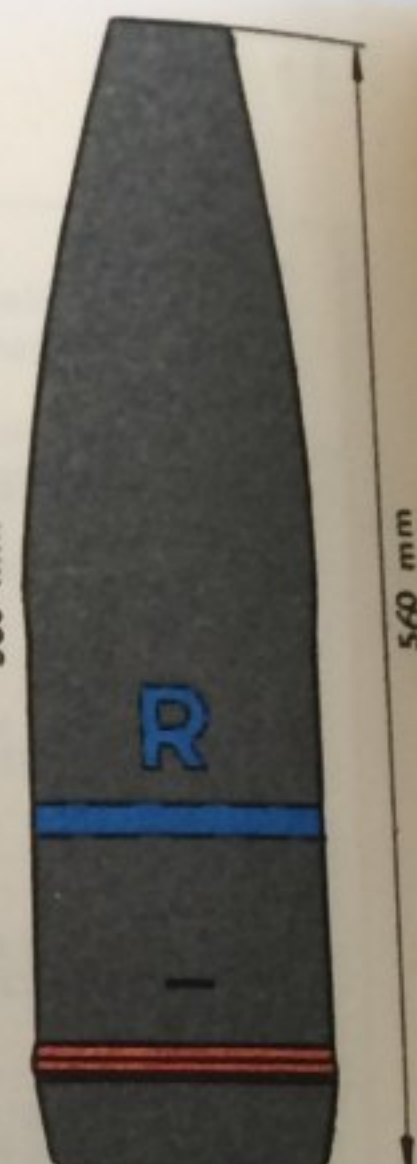


Äldre märkning

Äldre märkning Ny märkning


Ny märkning

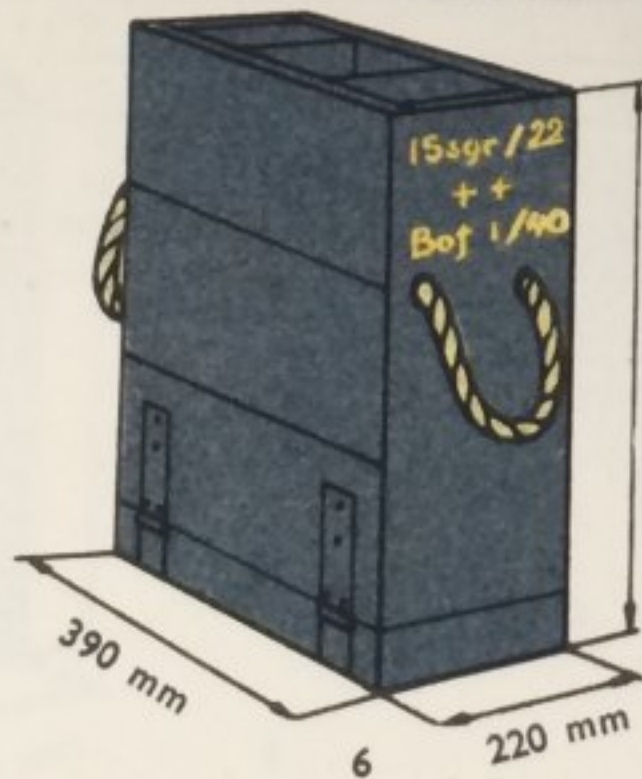

15 cm prjlåda m/34

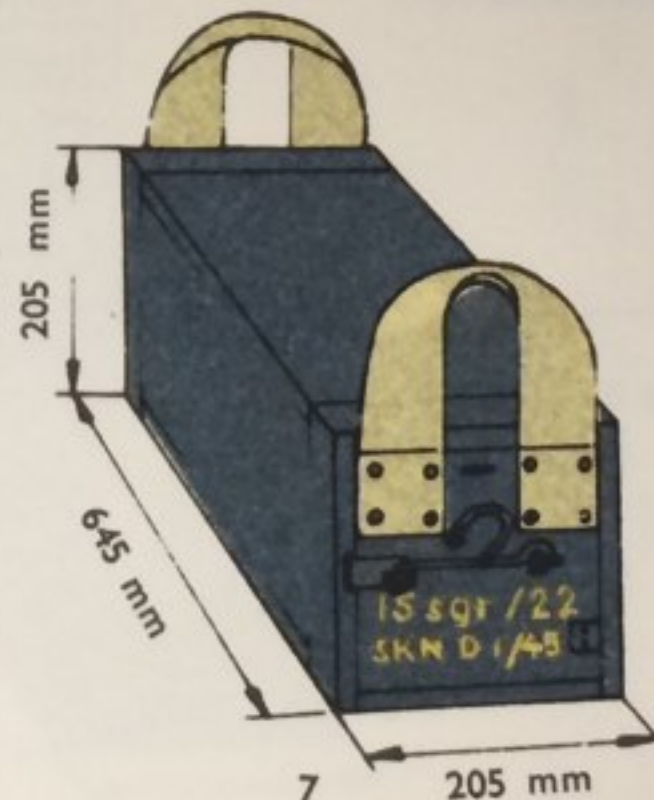

15 cm prjlåda m/41

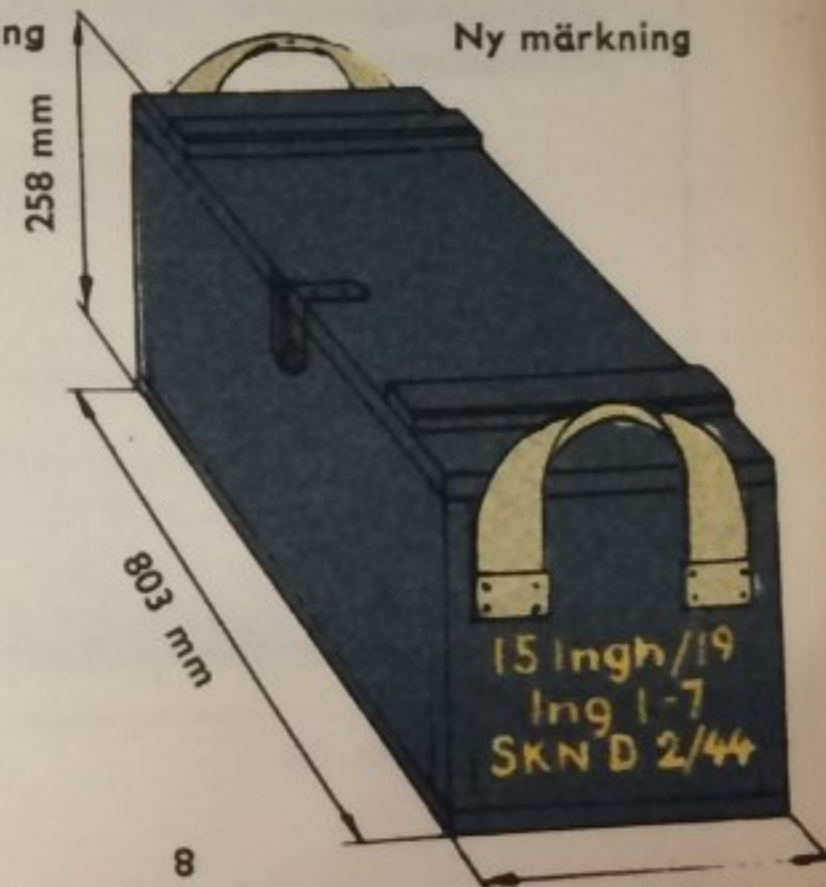

15 cm Inghlåda M/19

228 mm

VAPEN: 15 cm haub M/19 och m/38

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekt			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Lng nr	Vikt kg	V _o m/s ⁴)	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
15 cm Ingh M/19	1															
Ing 1—6 m/38 ¹⁾ grkt m/04 ²⁾ stidar m/38	2	6	2,80	450	2200	41,0	Blykolor + svartkrut	20,6 + 0,42	—	47,6						
Ing 1—6 m/38 ¹⁾ sgr m/22 (rörsystem m/22—34)	3	{	1	0,50	190	450	40,6	Trotyl	4,9	Det m/22 primer	47,2	2 prj	15 cm prjlåda m/06 eller m/34	85— 93	6	
			2	0,75	220	600										
			3	1,05	255	790										
			4	1,35	290	900										
			5	1,75	335	1200										
			6	2,80	450	2200										
Ing 1—7 m/38 sgr m/34 B ³⁾ (rörsystem m/22—34)	4	{	1	0,50	201	450	37,0	Trotyl	5,8	Det m/22 primer	43,9	1 prj	15 cm prjlåda m/41	45— 49	7	
			2	0,75	234	550										
			3	1,05	266	650										
			4	1,35	300	800										
			5	1,75	346	1150										
			6	2,80	463	2050										
			7	3,05	503	2500										
Ing 1—6 m/38 ¹⁾ övngr m/22 (rörsystem m/22—34)		1—6	Se sgr m/22			40,6	Barl + röksyra	4,7 + 0,2	Det m/22 primer	47,2						
Ing 1—7 m/38 övngr m/34 B (rörsystem m/22—34)	5	1—7	Se sgr m/34 B			37,0	Barl + röksyra	5,6 + 0,2	Det m/22 primer	43,9						
Delladdning																

Laddningshylsans vikt: 3,8 kg

Antändningmedel: Tskr m/37 eller m/37 A

Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34

Laddning:	Lng 1	Delladdning					
		2	3	4	5	6	7
Vikt ca kg	0,50	0,25	0,30	0,30	0,40	1,05	0,25
Krutslag	Kkr VIII/0,6	Kkr IX/1,9					

I Ing 1 ingår 30 g anfyrningskrut.
 Eldmedel nr 10 kan vid trupp anbringas vid behov.


¹⁾ Därest Ingh är apterad med Ing 1—7 m/38 iakttages att skjutning ej får ske med Ing 7.

²⁾ Avsedd för närförsvar.


³⁾ Även m/34 A kan förekomma, men skiljer sig obetydligt från m/34 B. Sgr m/34 (utan littera) bör icke användas vid denna pjäs. Den håller ej med säkerhet vid Ing 7.

⁴⁾ V_o gäller för haub m/38. För haub M/19 äro värdena 5—6 % lägre.

VB: 15 cm 39

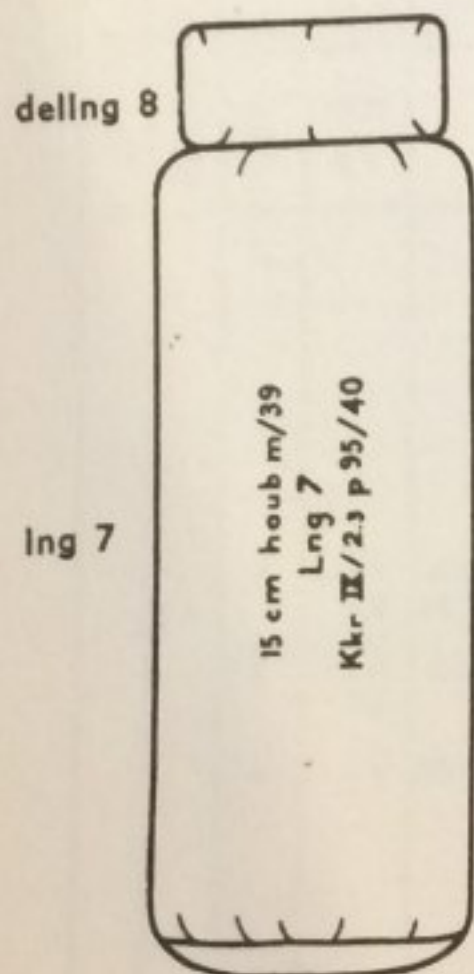


Ing 7—8 m/39

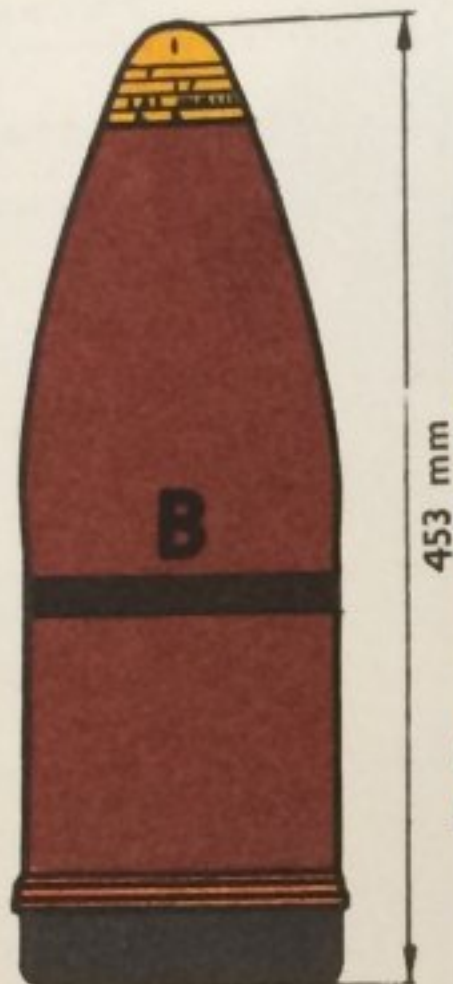


1
grkt m/04 stidar m/38
Äldre märkning




2
sgr m/39—40
Äldre märkning

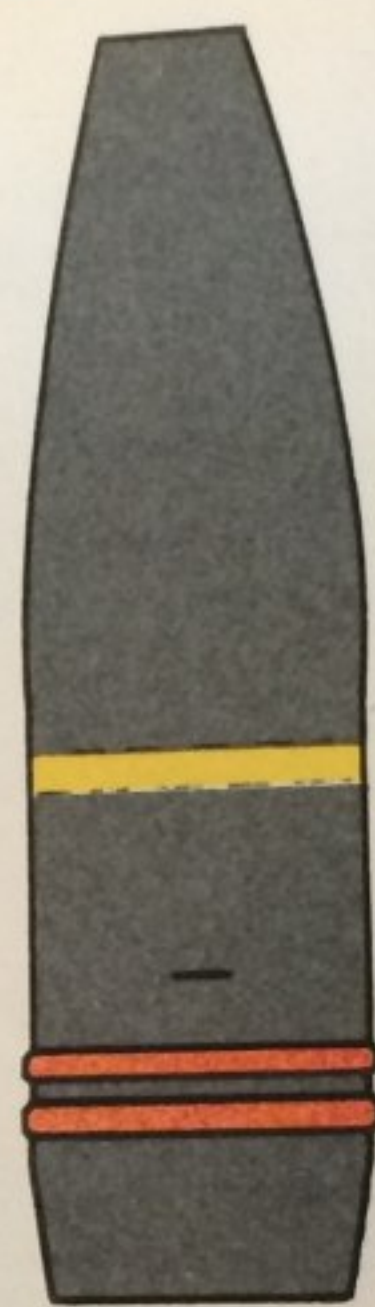


Ny märkning

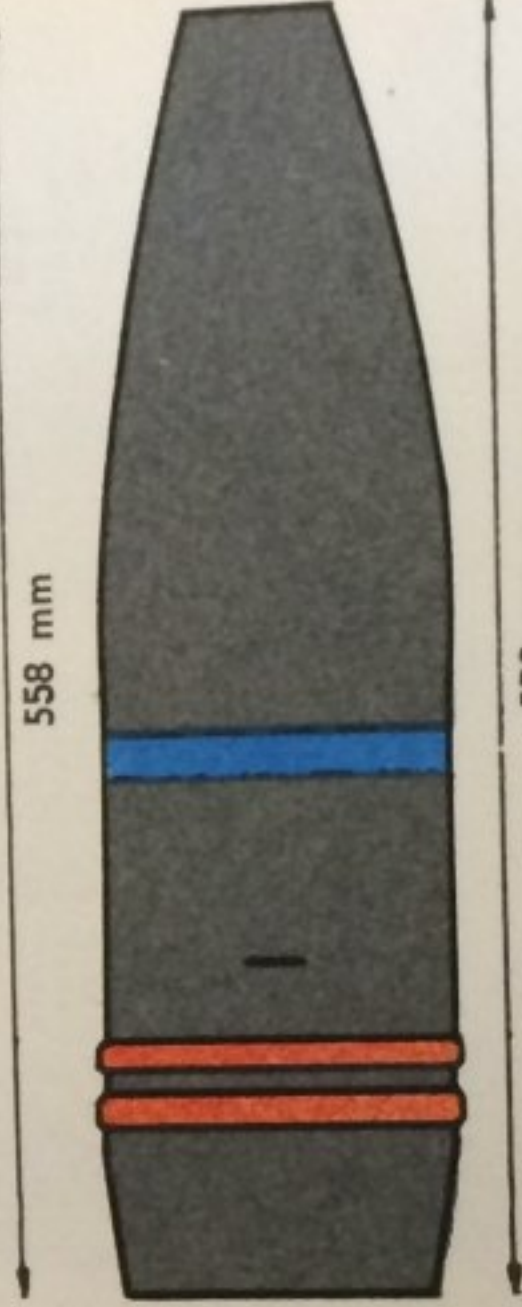


3
övng m/39—40
Ny märkning

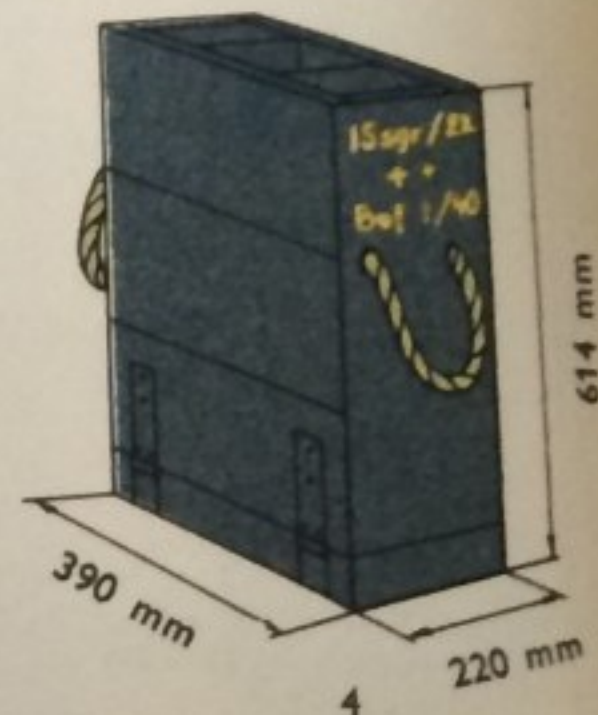


15 cm prjlåda m/34

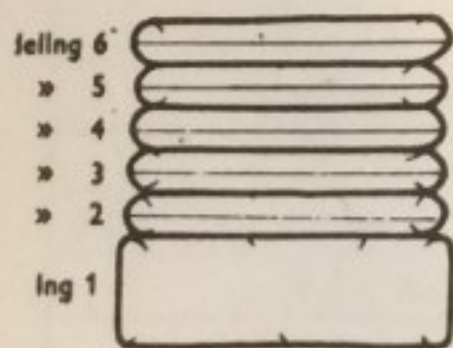


Ing 1—6 m/39

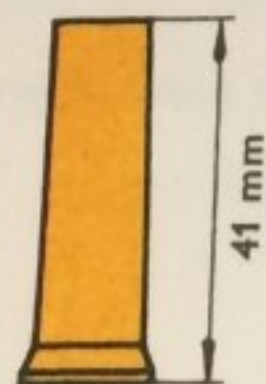


Tptr m/34

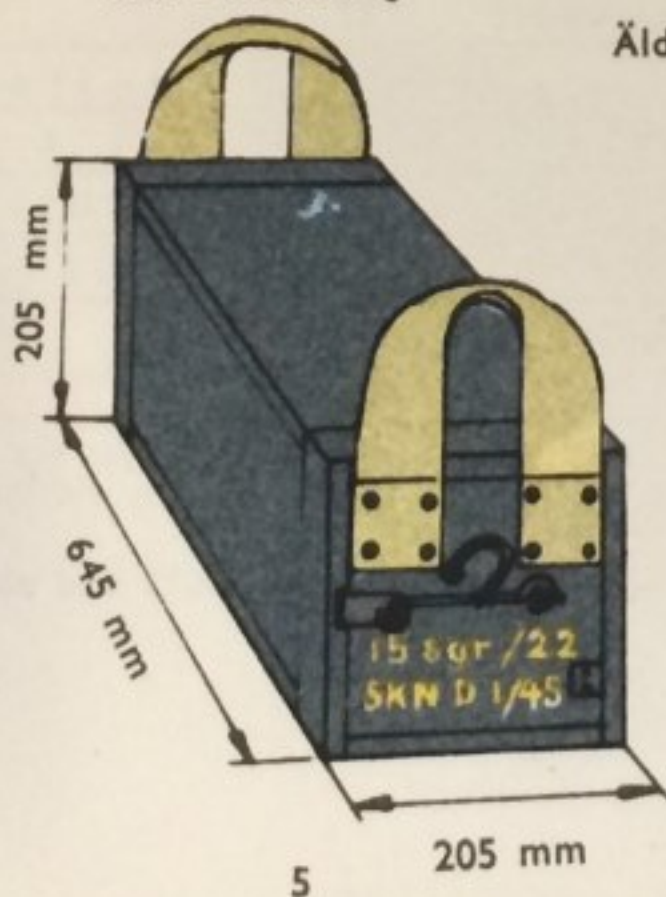


5
15 cm prjlåda m/41

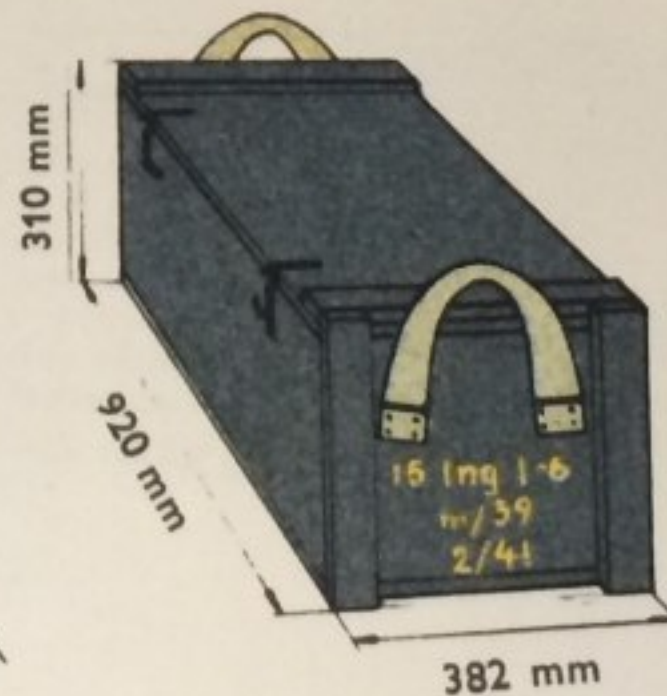

6
15 cm Inglåda m/39

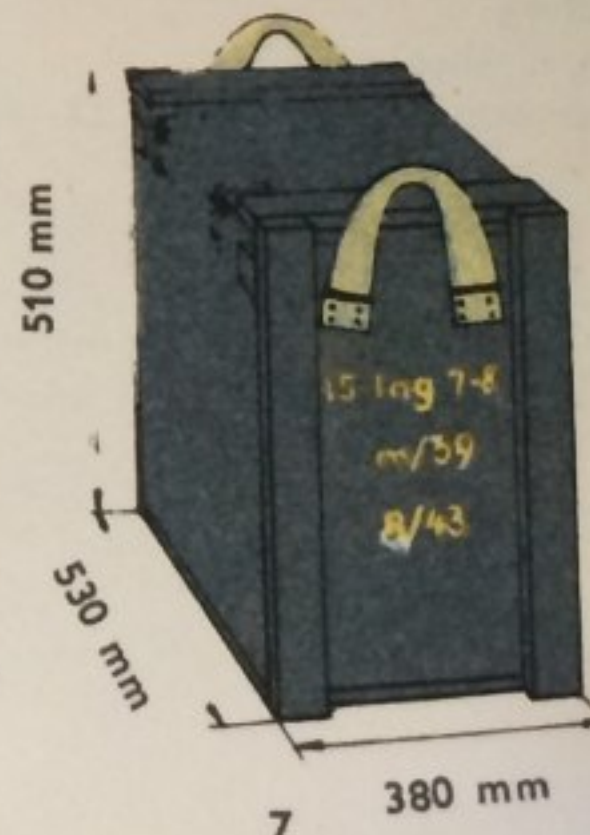

7
15 cm Inglåda m/39 B

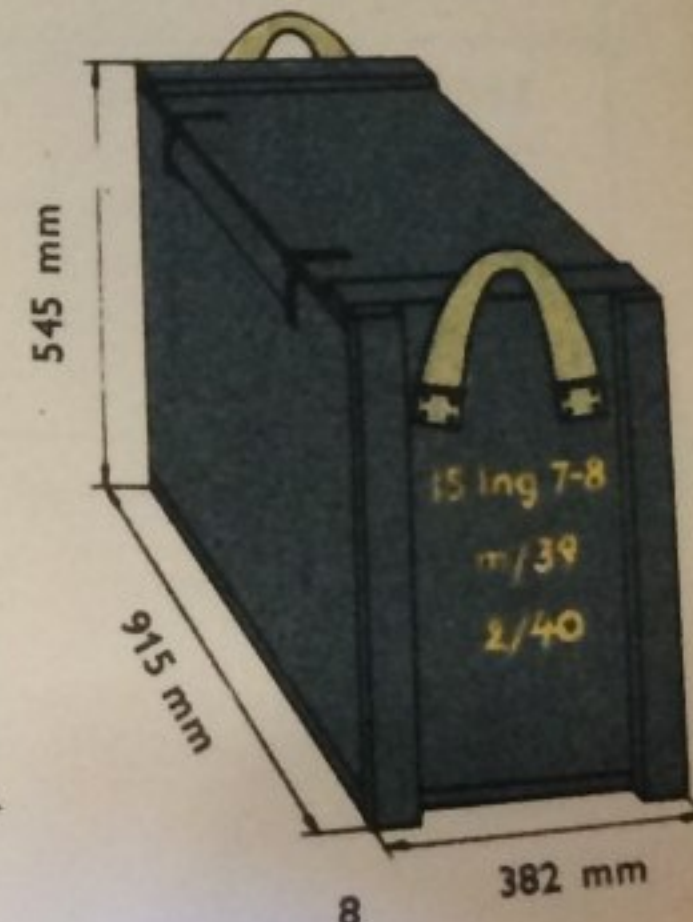

8
15 cm Inglåda m/40

VAPEN: 15 cm haub m/39 och m/39 B

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning ¹⁾				Projekttil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Ladd- ning nr	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
15 cm lng 1—6 m/39 tptr grkt m/04 ²⁾ stidar m/38	1	6	2,47	415	2200	41,0	Blykolor + svartkrut	20,6 + 0,42	—	43,5						
15 cm lng 7 m/39 tptr grkt m/04 ²⁾ stidar m/38	1	7	4,51	500	1700	41,0	Blykolor + svartkrut	20,6 + 0,42	—	45,5	2 prj	15 cm prjlåda m/34 (m/06)	94	4		
15 cm lng 1—6 m/39 tptr sgr m/39—40 (rörsystem m/22—34)	2	1	1,00	250	700	41,5	Trotyl	6,0	Det m/22 primer	44,0	1 prj	15 cm prjlåda m/41	49	5		
		2	1,12	266	800						10 lng 1—6	*15 cm lnglåda m/39	55	6		
		3	1,27	286	950						6 lng 7—8	*15 cm lnglåda m/39 B	49	7		
		4	1,52	317	1200						10 lng 7—8	*15 cm lnglåda m/40	80	8		
		5	1,90	361	1600											
		6	2,47	420	2200											
15 cm lng 7—8 m/39 tptr sgr m/39—40 (rörsystem m/22—34)	2	{ 7 8	4,51 5,43	510 580	1700 2300	41,5	Trotyl	6,0	Det m/22 primer	47,0						
15 cm lng 1—6 m/39 tptr övng r m/39—40 (rörsystem m/22—34)	3	1—6	Se sgr m/39—40			41,5	Barl	6,0	Det m/22 primer	44,0						
15 cm lng 7—8 m/39 tptr övng r m/39—40 (rörsystem m/22—34)	3	7—8	Se sgr m/39—40			41,5	Barl	6,0	Det m/22 primer	47,0						

Antändningsmedel: Tptr m/94 eller m/34 Röruppgifter: Se VC: Stidar och VC: Rörsystem 22—34		Krutslag:	Lng 1	Delladdning					Lng 7	Dellng 8
				2	3	4	5	6		
Svenska lng	Vikt ca kg	1,00 ³⁾	0,12	0,15	0,25	0,38	0,57	4,51 ⁴⁾	0,92	
	Krutslag	Kkr VIII/0,8							Kkr IX/2,3 el Nc 852	
Österri- kiska lng	Vikt ca kg	0,95	0,12	0,13	0,23	0,38	0,53	4,10	0,80	
	Krutslag	österrikiskt rörkrut/0,9							österrikiskt rörkrut/2,1	

öven med Kkr VIII/0,6

¹⁾ Avser svenska lng. Österrikiska lng ha annan vikt
men samma V_o och P_{max}.



²⁾ Avsedd för närförsvar.

³⁾ I lng 1 ingår 30 g anfyrringskrut. Lng 1 förekommer även med Kkr VIII/0,6

⁴⁾ I lng 7 ingår 50 g anfyrringskrut.


Fld-medel nr 10 kan vid trupp anbringas vid behov vid lng 1—6 m/39.

VB: 21 cm

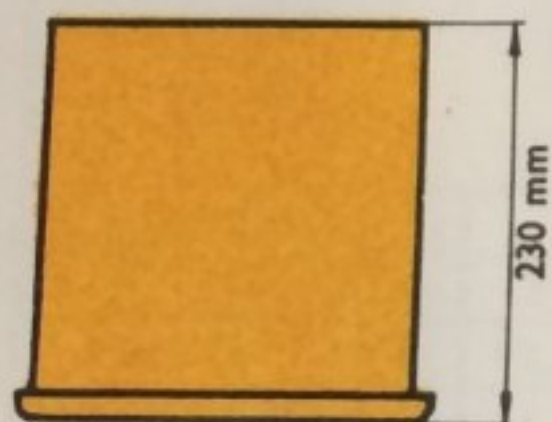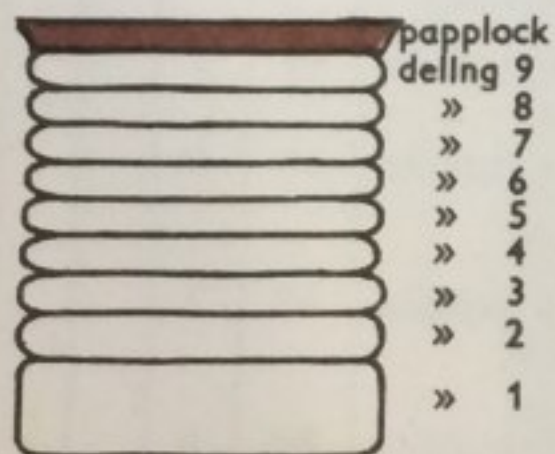


1

lngh m/17

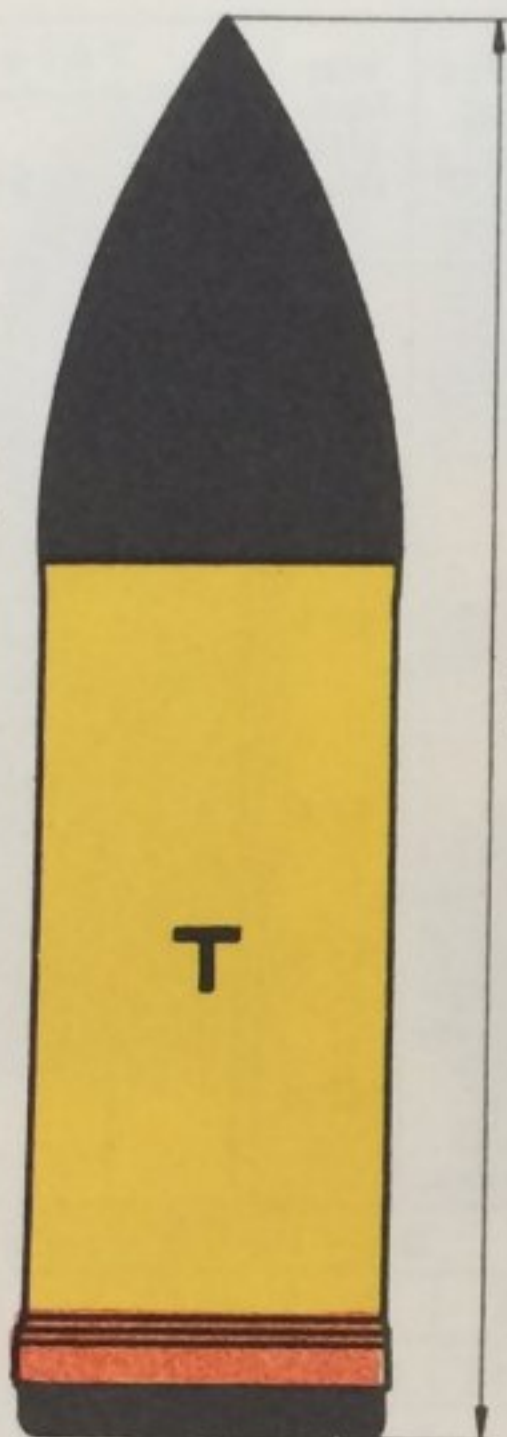


2

betonggr m/17

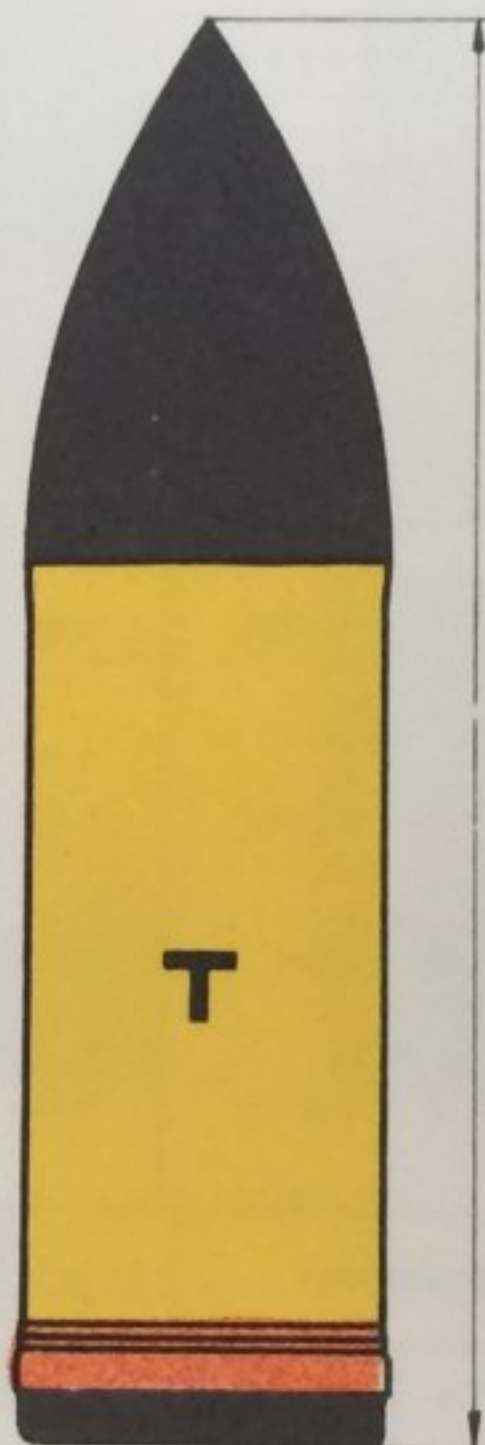


3

betonggr m/22

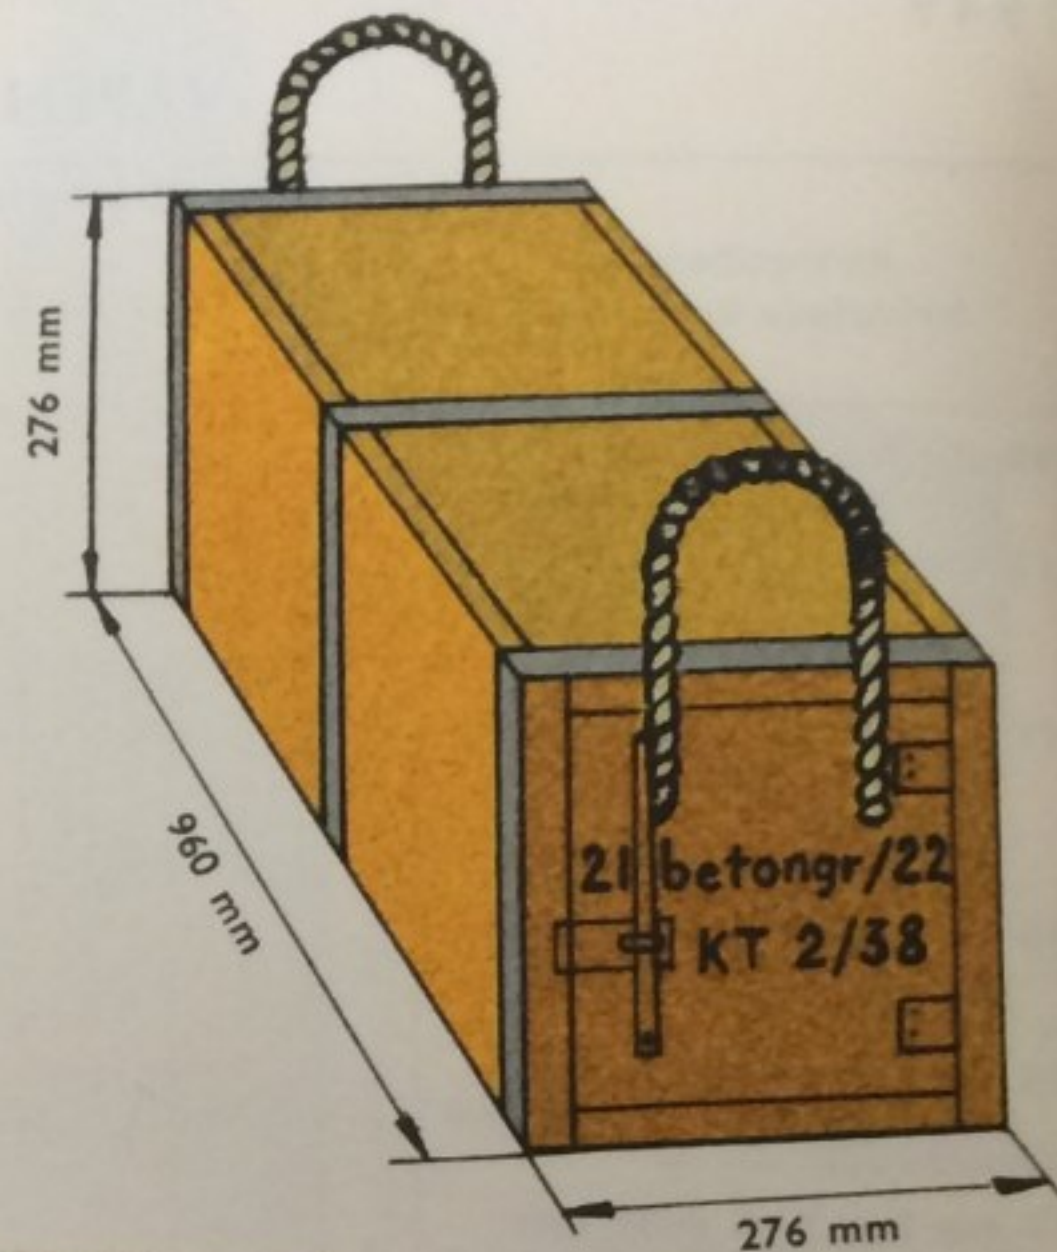

4

21 cm prjláda m/17

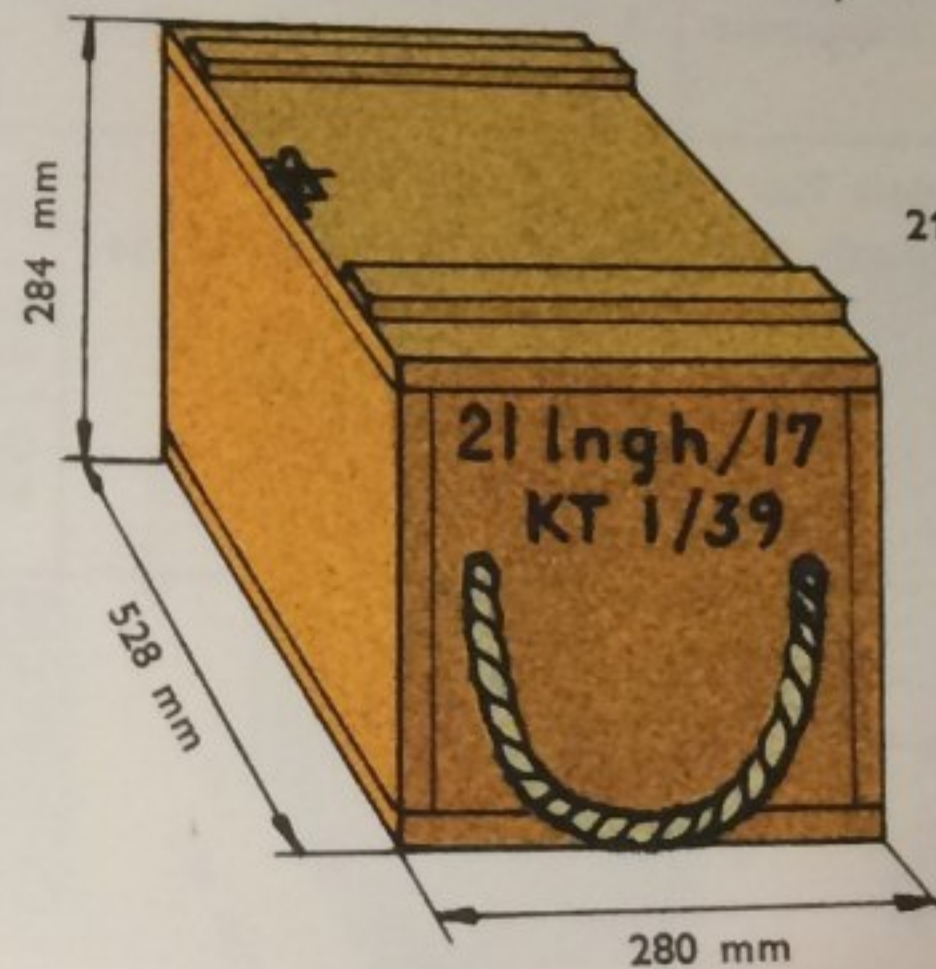

5

21 cm lnghláda m/17



Lngh bakplan

VAPEN: 21 cm haub m/17

Ammunitionens förkortade benämning	Bild	Laddning				Projekttil			Detona- tions- förmed- lare	Vikt kom- plett skott kg	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
		Laddning nr	Vikt kg	V _o m/s	P _{max} atm	Vikt med rör kg	Fyllning				Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
							Slag	Vikt kg								
21 cm Ingh m/17 Ingh 1—9 m/17	1	1	2,50	227	500											
betonggr m/17 f bar m/17	2	2	2,80	245	700											
		3	3,10	263	850											
		4	3,40	280	1000											
		5	3,80	303	1150	121	Trotyl	14,5	Det på röret	128,9— 131,9	1 prj	21 cm prjlåda m/17	141	4		
		6	4,15	324	1460						2 Ingh	21 cm Inghlåda m/17	31	5		
		7	4,80	358	1700											
		8	5,10	374	1900											
		9	5,50	394	2300											
betonggr m/22 f bar m/33	3	1—9	Se ovan			121	Trotyl	14,5	Det m/33	128,9— 131,9						

Laddningshylsans vikt: 5,4 kg

Krutslag: vanligen Kkr II


Antändningsmedel: Tskr m/18 eller m/36

Röruppgifter: **F bar m/17** väger 2,43 kg. Röret armeras 1 m framför mynningen. 0,01 s fördröjning. Sptrsäkring finnes.

F bar m/33 väger 1,29 kg. Röret armeras 1,5 s efter skottlossningen. 0,2 s fördröjning. Sptrsäkring finnes.


Röret inställbart på K = körläge, U = anslagsbrisad, F = fbrisad. Före laddning inställes visarstiftet på »U» eller »F». Vid inställning användes rörnyckel m/33.

VC: Rörsystem 22—34 sar

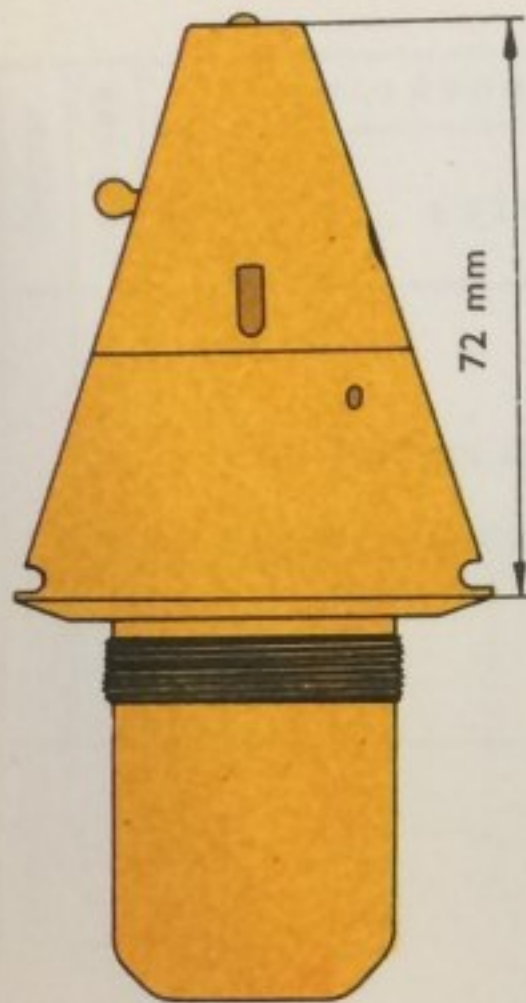


1

Ö k sar m/34

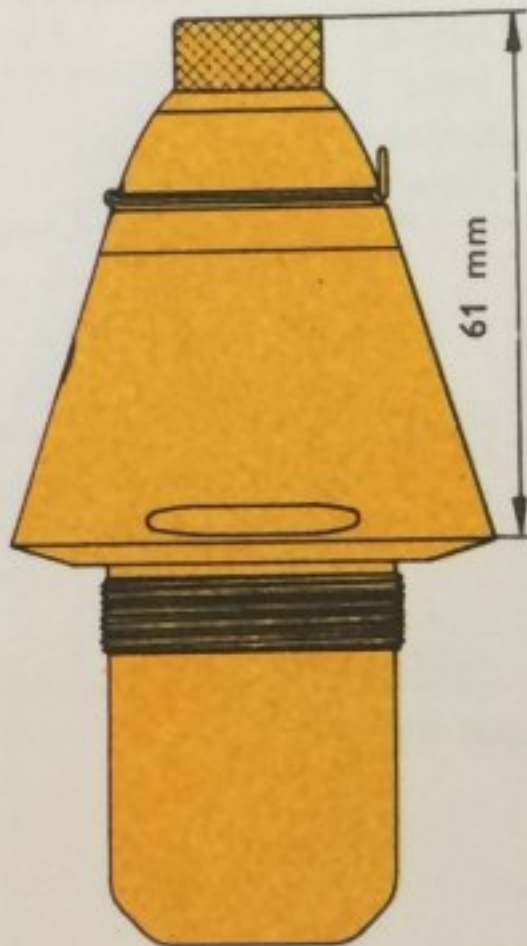


2

Ö k sar m/34—40

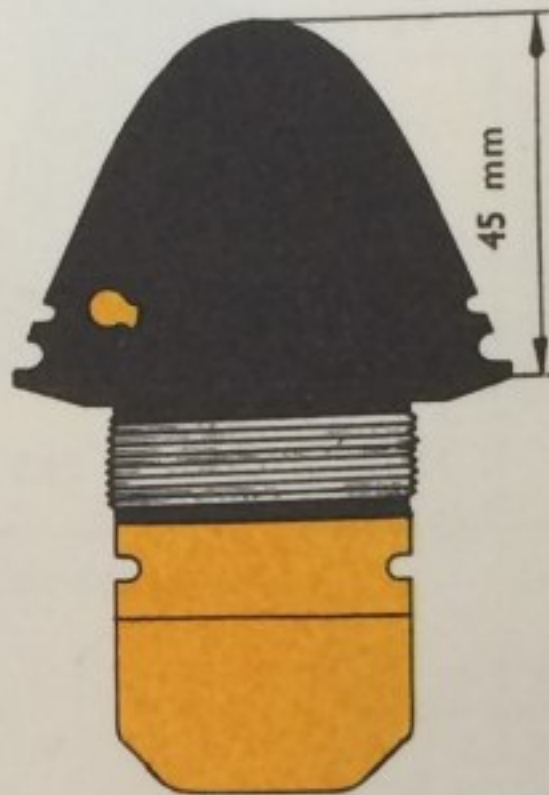


3

F sar m/22

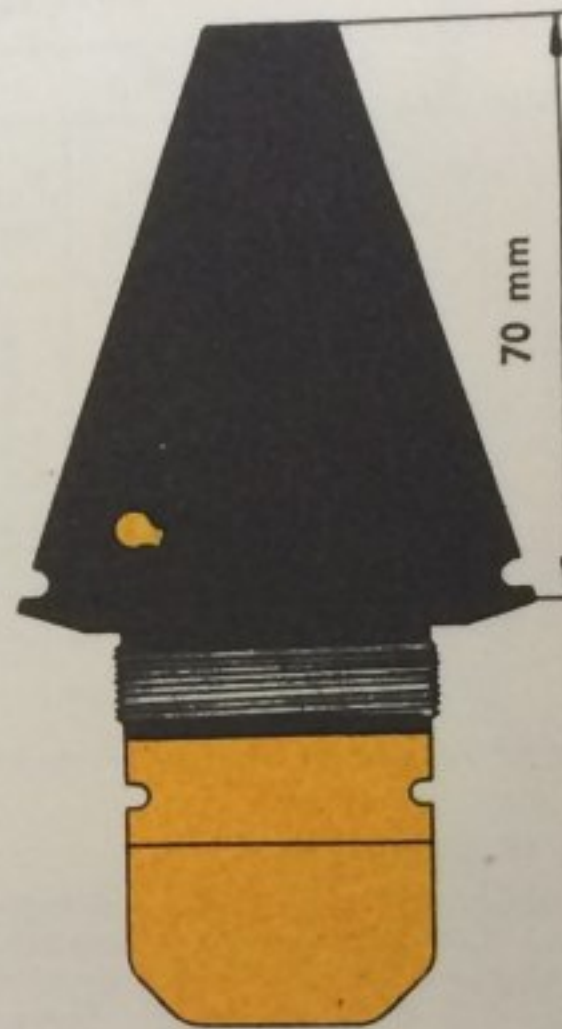


4

F sar m/34

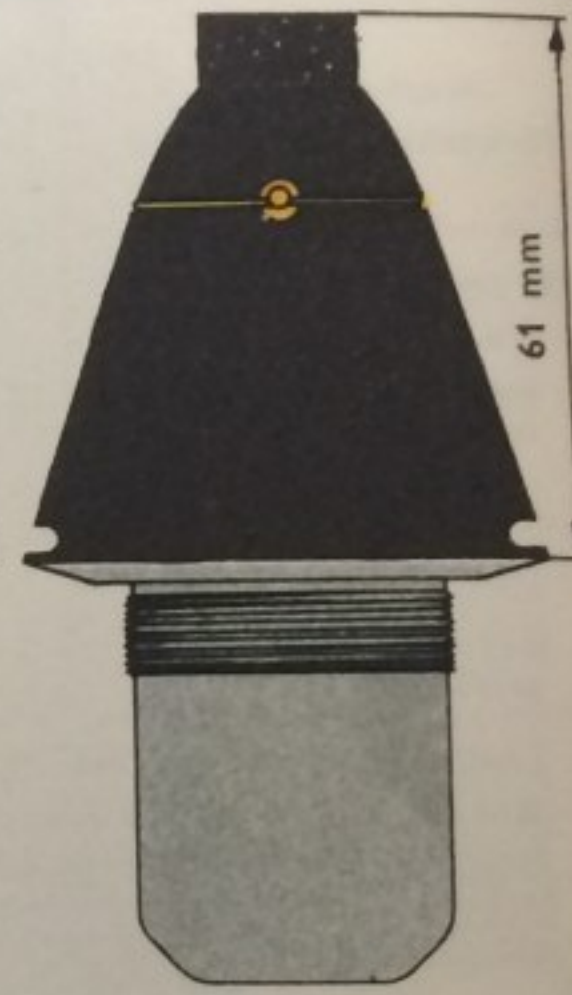

5

F k sar m/34—40

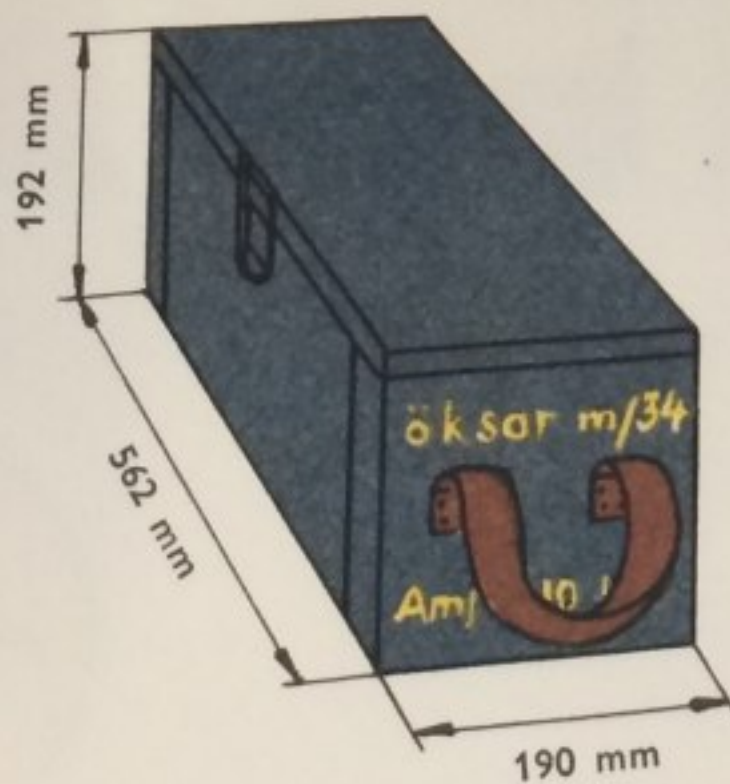

6

Rörlåda m/22



7

Apteringsnyckel m/22

1949

VC: Rörsystem 22—34 sar

Rörsystem m/22—34 sar (Rören användas till projektiler med det m/22 eller rökdet m/40)

A. Spetsanslagsrör

Rörets förkortade benämning	Bild	Vikt kg	Rörets behandling före laddning	Fördröjning s	Vikt av sprängladdning i röret kg	Röret armeras ¹⁾	Anmärkningar	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
								Antal	Slag	Vikt kg	Bild		
Ö k sar m/34 ²⁾	1	1,00	Apteras på prj. Säkringssprint utdrages	—	0,036	0,7 s	m/34 S (stål) väger 0,90 kg	23	*Rörlåda m/22	30	6		
Ö k sar m/34—40	2	1,00	Apteras på prj. Säkringssprint utdrages. Urkopplaren borttages	—	0,024	0,5 m	Önskas masksäkring bibehålles urkopplaren, varvid dock känsligheten nedgår						
F sar m/22 ²⁾	3	0,86	Apteras på prj. Säkringssprint utdrages.	0,10—0,15	0,001	0,7 s	m/22 P ³⁾ (pressgjutgods) väger 0,75 kg	33	*Rörlåda m/22	35	6		
F sar m/34 ²⁾	4	1,00	Apteras på prj. Säkringssprint utdrages.	0,10—0,15	0,001	0,7 s	m/34 P ³⁾ (pressgjutgods) väger 0,91 kg	23	*Rörlåda m/22	30	6		
F k sar m/34—40	5	1,00	Apteras på prj. Säkringssprint utdrages. Urkopplaren borttages.	0,05—0,10	0,024	0,5 m	Önskas masksäkring bibehålles urkopplaren, varvid dock känsligheten nedgår						


Vid aptering av rör på granat användes apteringsnyckel m/22. (Bild 7.)

¹⁾ Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen. Angiven väg räknas i meter från mynningen.

²⁾ Sptersäkring finnes.


³⁾ Få ej användas vid lägre temp än 0°C och endast vid 7,5 cm kan, 10,5 cm haub m/10, 10,5 cm haub m/39 lng 1—5, 10,5 cm haub m/40 lng 1—5 och 15 cm poshaub m/06.

VC: Rörsystem 22—34 stidar och stidr

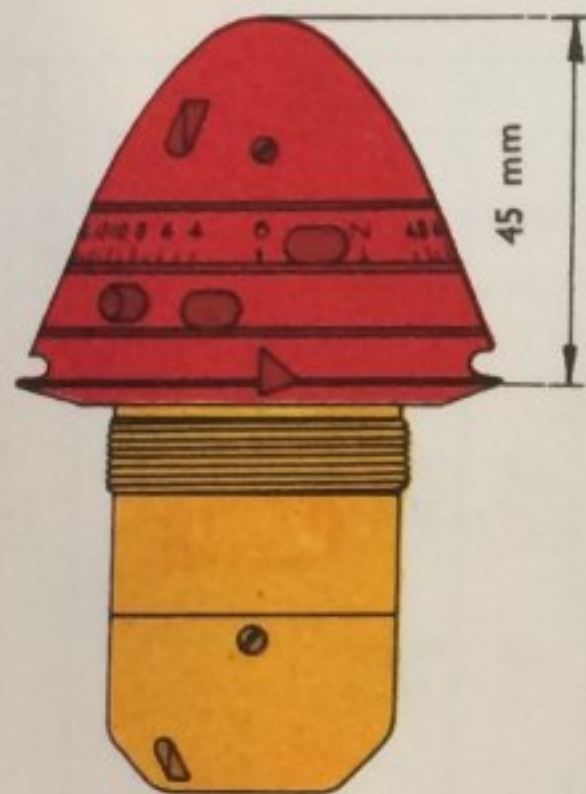


1

Stidar m/22 H

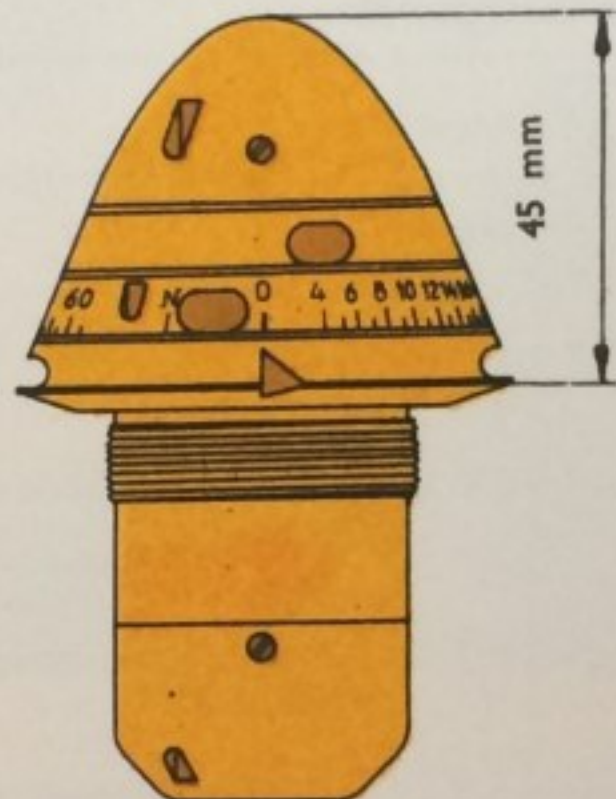


2

Stidar m/22 K

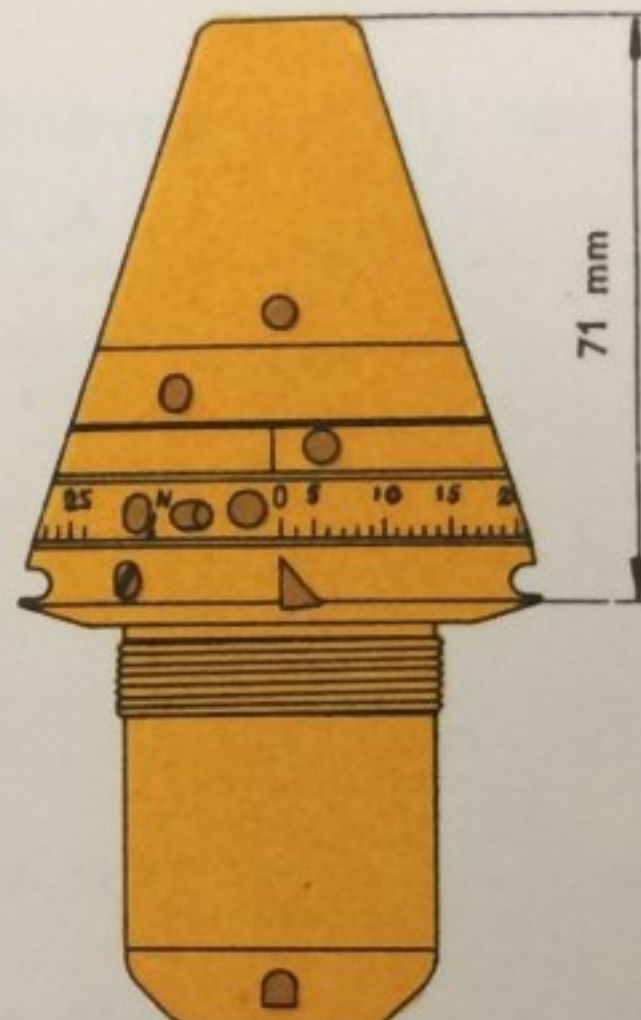


3

Ö k stidar m/34

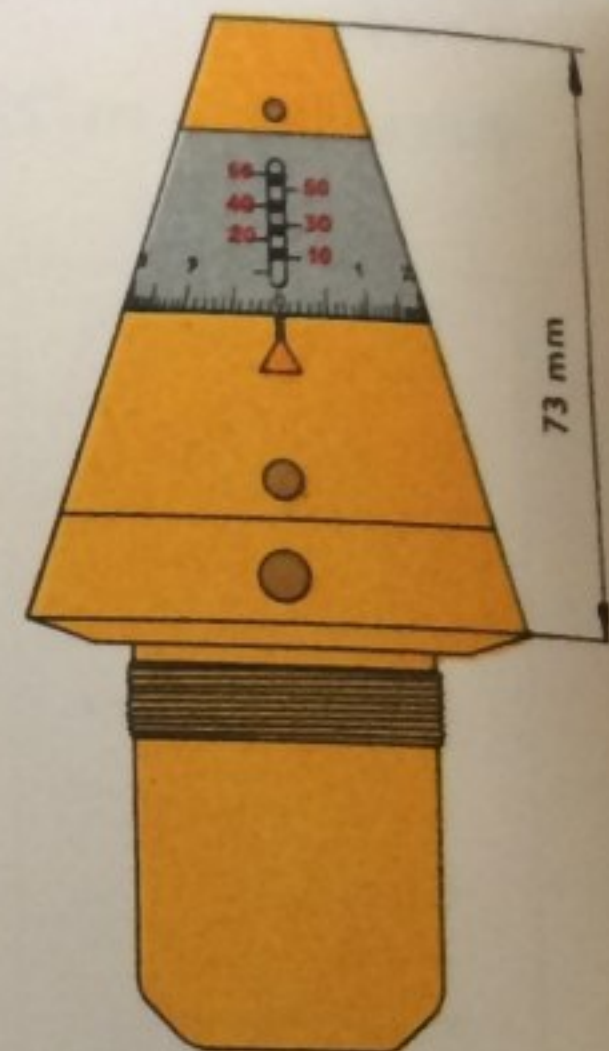


4

Stidr m/38 urv

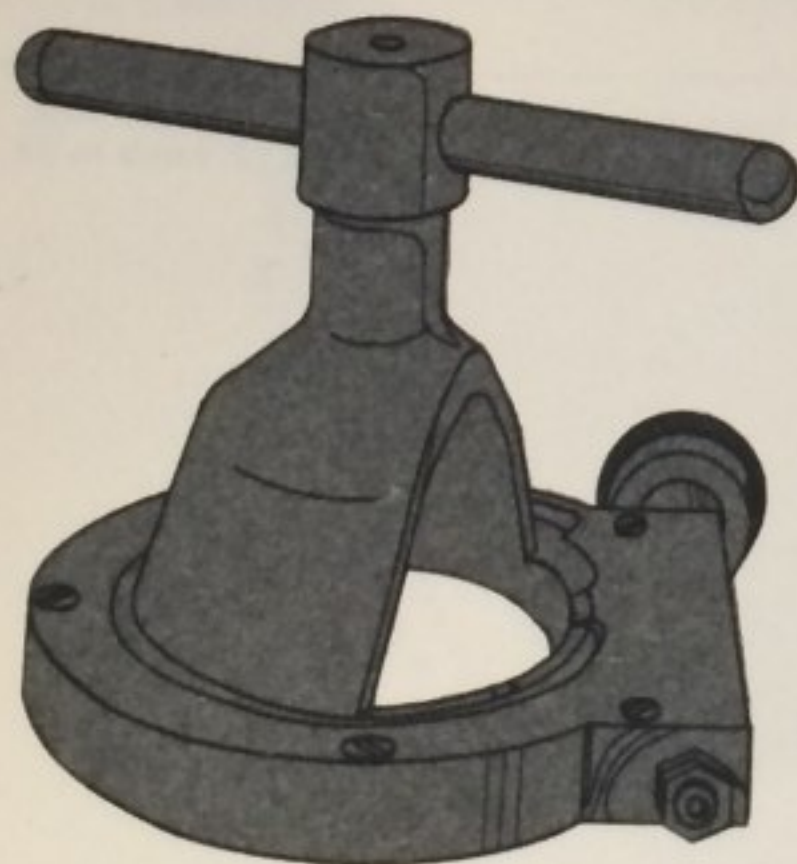


5

Tgnyckel m/22 H

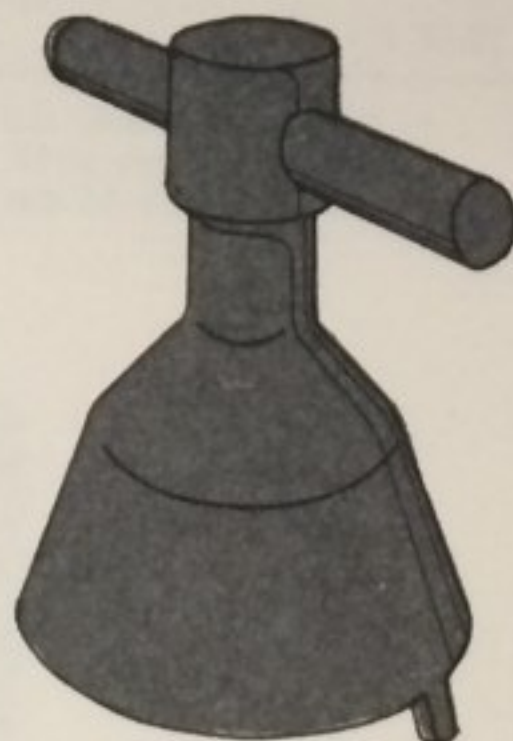

6

Tgnyckel m/08

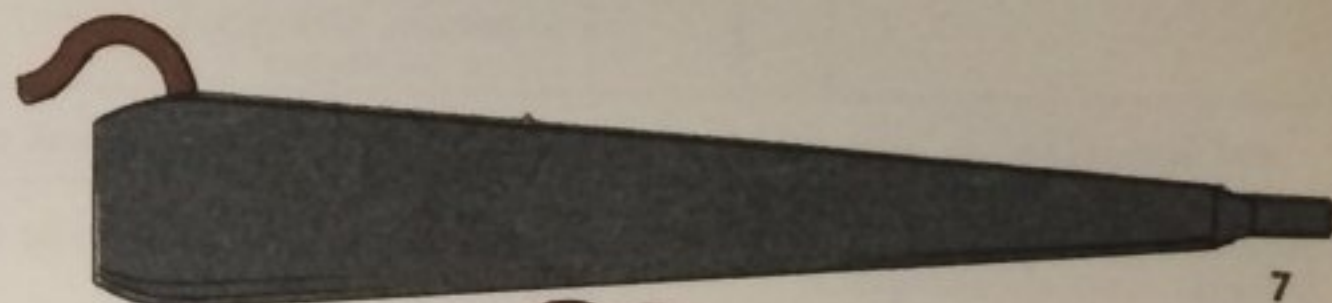


7

Tgsprint m/38



8

Tgsprint m/42

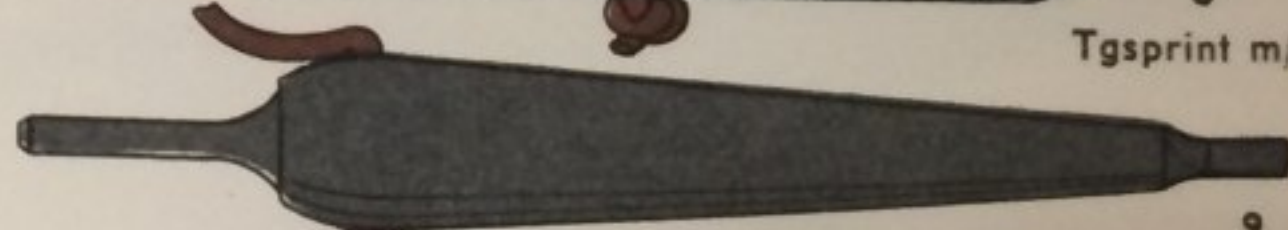

9

Tgsprint m/42



10

Tgsprint m/37



11

Tgsprint m/37

VC: Rörssystem 22—34 stidar och stidr

Rörssystem m/22—34 stidar och stidr

(Rören användas till projektiler med det m/22 eller rökdet m/40)

B. Spetstidanslagsrör och spetstidrör

Rörets förkortade benämning	Bild	Vikt kg	Rörets behandling före laddning	Rörets inställbarhet	Minsta grade- rings- mått	Vikt av spräng- ladd- ning i röret kg	Normal vilande bränntid		Hjälpmedel för inställning		Röret ar- me- ras ⁴⁾	Förpackning				Riskgrupp	Tpklass
							Tg	s	Slag	Bild		An- tal	Slag	Vikt kg	Bild		
Stidar m/22 H ¹⁾ 3)	1	0,81	Apteras på prj. Temperas.	a) Gradering 4—49 hm. Tempering och skjut- avstånd överensstäm- ma vid skjutning i 10,5 cm haub m/10 lng 5. b) Anslagsbrisad (N)	>20 hm: 1/2 hm <20 hm: 1 hm	0,002	48	21,3	Tgnyckel m/22 H	5	0,7 s	33	* Rörlåda m/22	35	6)		
Stidar m/22 K ²⁾ 3)	2	0,81	Apteras på prj. Temperas.	a) Gradering 4—61 hm. Tempering och skjut- avstånd överensstäm- ma vid skjutning i 7,5 cm kan m/02 lng 2. b) Anslagsbrisad (N)	1 hm	0,002	60	21,5	Tgnyckel m/08	6	0,7 s						
Ö k stidar m/34 ³⁾	3	1,00	Apteras på prj. Temperas.	a) Gradering 4—96 hm. Tempering och skjut- avstånd överensstäm- ma vid skjutning i 7,5 cm kan m/02 lng 2. b) Anslagsbrisad (N)	1 hm	0,012	96	38,9	Tgsprint m/38 Tgsprint m/42	7 8,9	0,8 s	23	* Rörlåda m/22	30	6)		
Stidr m/38 urv	4	1,00	Apteras på prj. Temperas.	Gradering 0—60 s.	0,1 s	0,009	60	60,0	Tgsprint m/37 Tgsprint m/42	10 11 8,9	5)						

Vid aptering av rör på granat användes apteringsnyckel m/22. (Se VC: Rörssystem 22—34 sar, bild nr 7.)

¹⁾ H = haubits. Röret användes till 10,5 cm haub m/10, 10,5 cm kan m/17 och 12 cm kan m/99.

²⁾ K = kanon. Röret användes till 7,5 cm kan m/02 m fl samt 8,4 cm kan m/81 m' fl.

³⁾ Spärsäkring finnes.

⁴⁾ Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen.

⁵⁾ Kortaste tempering 0,5 s.


⁶⁾ Se VC: Rörssystem 22—34 sar, bild nr 6.

VC: Stidar 1




1

Stidar m/05 lt

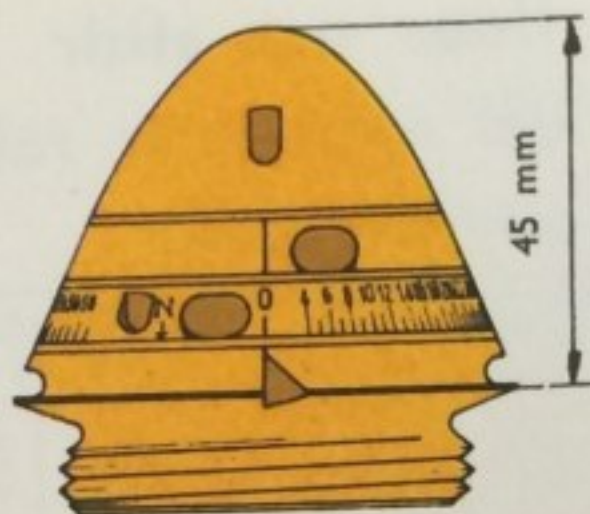


2

Stidar m/08

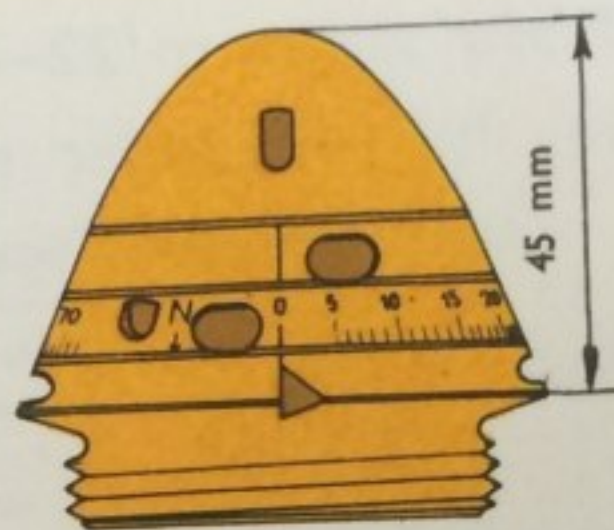


3

Stidar m/08-38

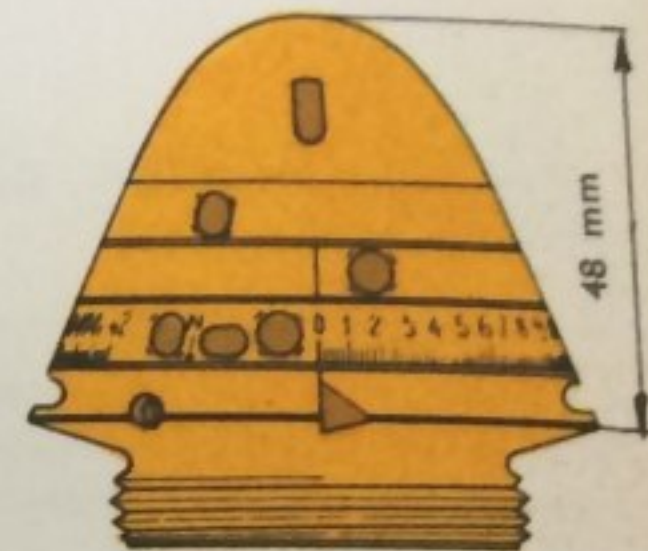


4

Stidar m/38

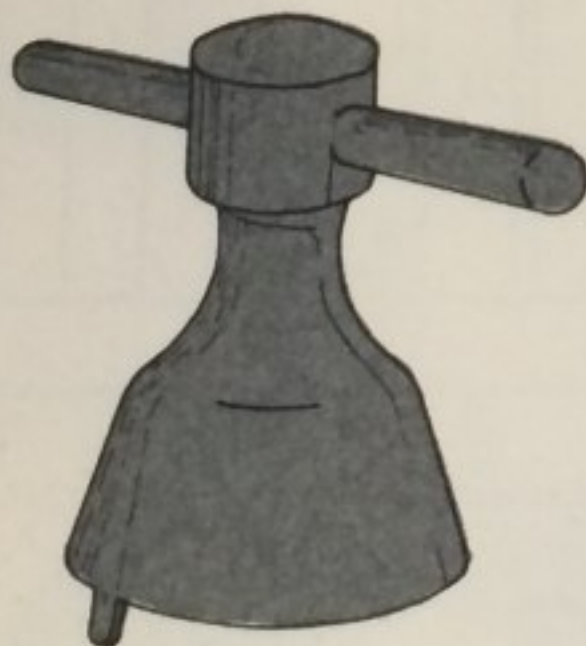

5

Tgnyckel m/05 lt

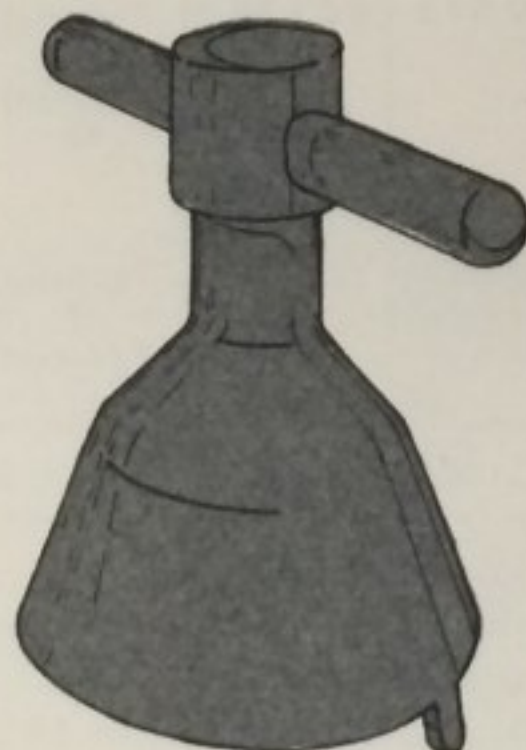


6

Tgnyckel m/08



7

Tgsprint m/38

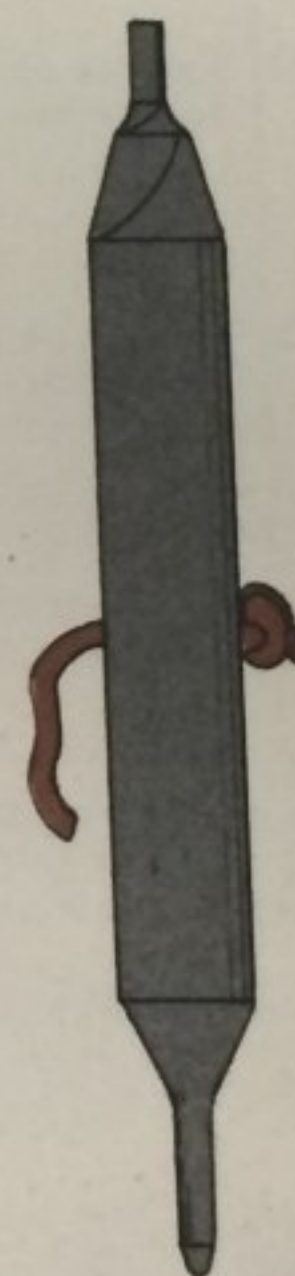

8

Tgsprint m/42



9

Tgsprint m/42


Spetstidanslagsrör (utom rörsystem m/22—34)

VC: Stidar

sid 1.

Rörets förkortade benämning	Bild	Vikt kg	Användes till	Rörets behand- ling före laddning	Rörets inställbarhet	Minsta grade- rings- mått	Normal vilande bränntid		Hjälpmedel för inställning		Röret ar- me- ras ³⁾	Riskgrupp	Tpklass
							Tg	s	Slag	Bild			
Stidar m/05 lt¹⁾	1	0,37	57 mm grkt m/06 (vänstergångat)	Temperas	a) Gradering 0—45 hm. Tempering och skjutav- stånd överensstämna vid skjutning i 57 mm kan m/95 b) Anslagskrevad (N)	0,5 hm	44,5	16,8	Tgnyckel m/05 lt	5	0 m		
Stidar m/08¹⁾	2	0,57 ²⁾	7,5 cm grkt m/1900, 8,4 cm grkt m/04, 12 cm grkt m/04	Ev fuktskyddskåpa borttages. Temperas	a) Gradering 0—58 hm. Tempering och skjutav- stånd överensstämna vid skjutning i 7,5 cm kan m/02 lng 2 b) Anslagskrevad (N)	1 hm	54	19,9	Tgnyckel m/08	6	0 m		
Stidar m/08—38¹⁾	3	0,57 ²⁾	7,5 cm grkt m/1900	Ev fuktskyddskåpa borttages. Temperas	a) Gradering 0—72 hm. Tempering och skjutav- stånd överensstämna vid skjutning i 7,5 cm kan m/02 lng 2 b) Anslagskrevad (N)	1 hm	70	27,2	Tgnyckel m/08	6	0 m		
Stidar m/38¹⁾	4	0,75	10,5 cm grkt m/10 och m/17, 15 cm grkt m/06	Ev fuktskyddskåpa borttages. Temperas	a) Gradering 0—42 s. b) Anslagskrevad (N)	0,2 s	41	41,0	Tgsprint m/38 Tgsprint m/42	7 8,9	0 m		

¹⁾ Sptr saknas.²⁾ 0,55 vid satsringsskiva av pressgjutgods.³⁾ Angiven väg räknas i meter från mynningen.

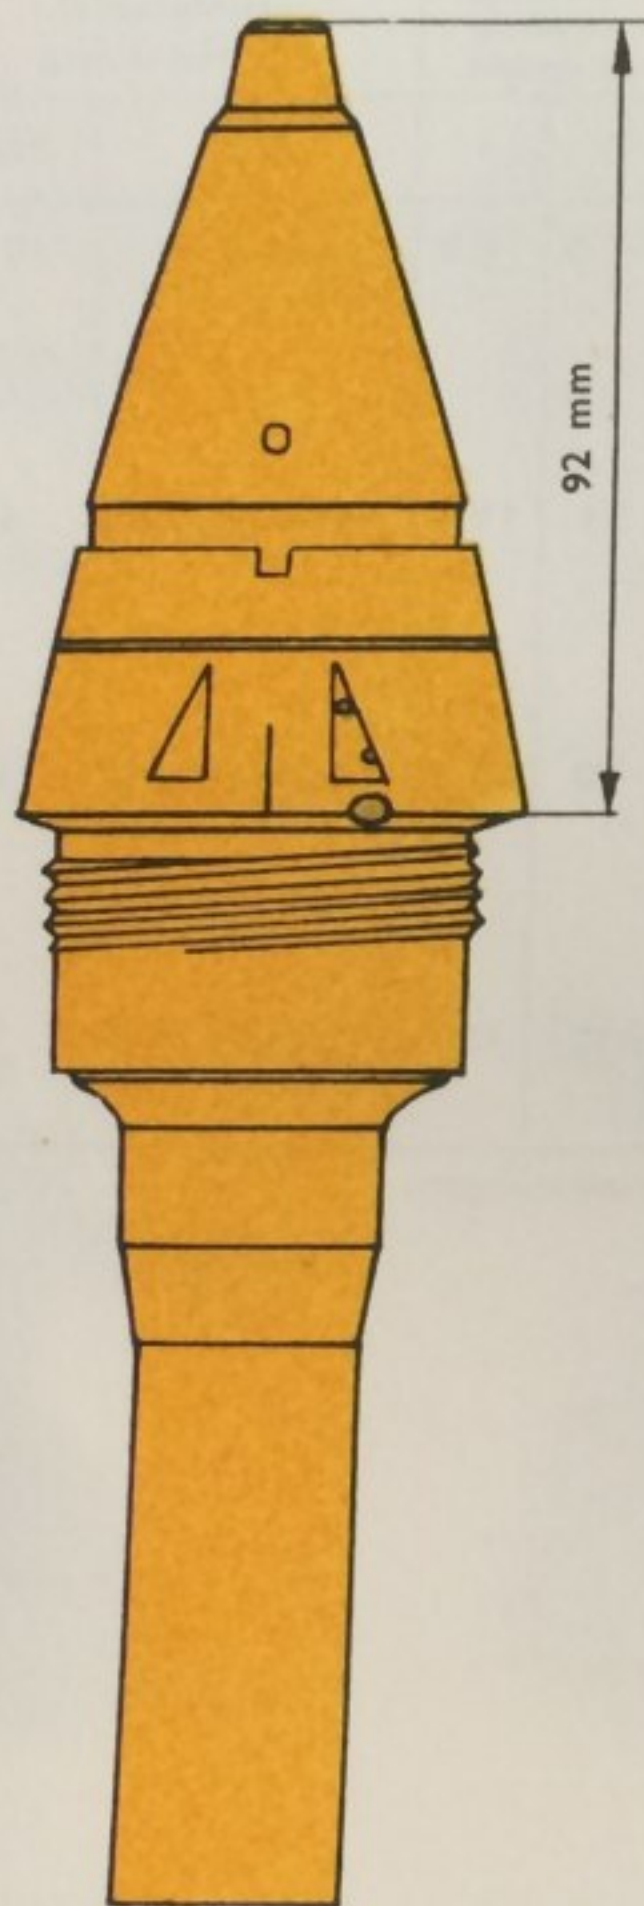


1

Ö hk stidar
M/38 C urv



3

Temperingsnyckel för
ö hk stidar M/38 urv

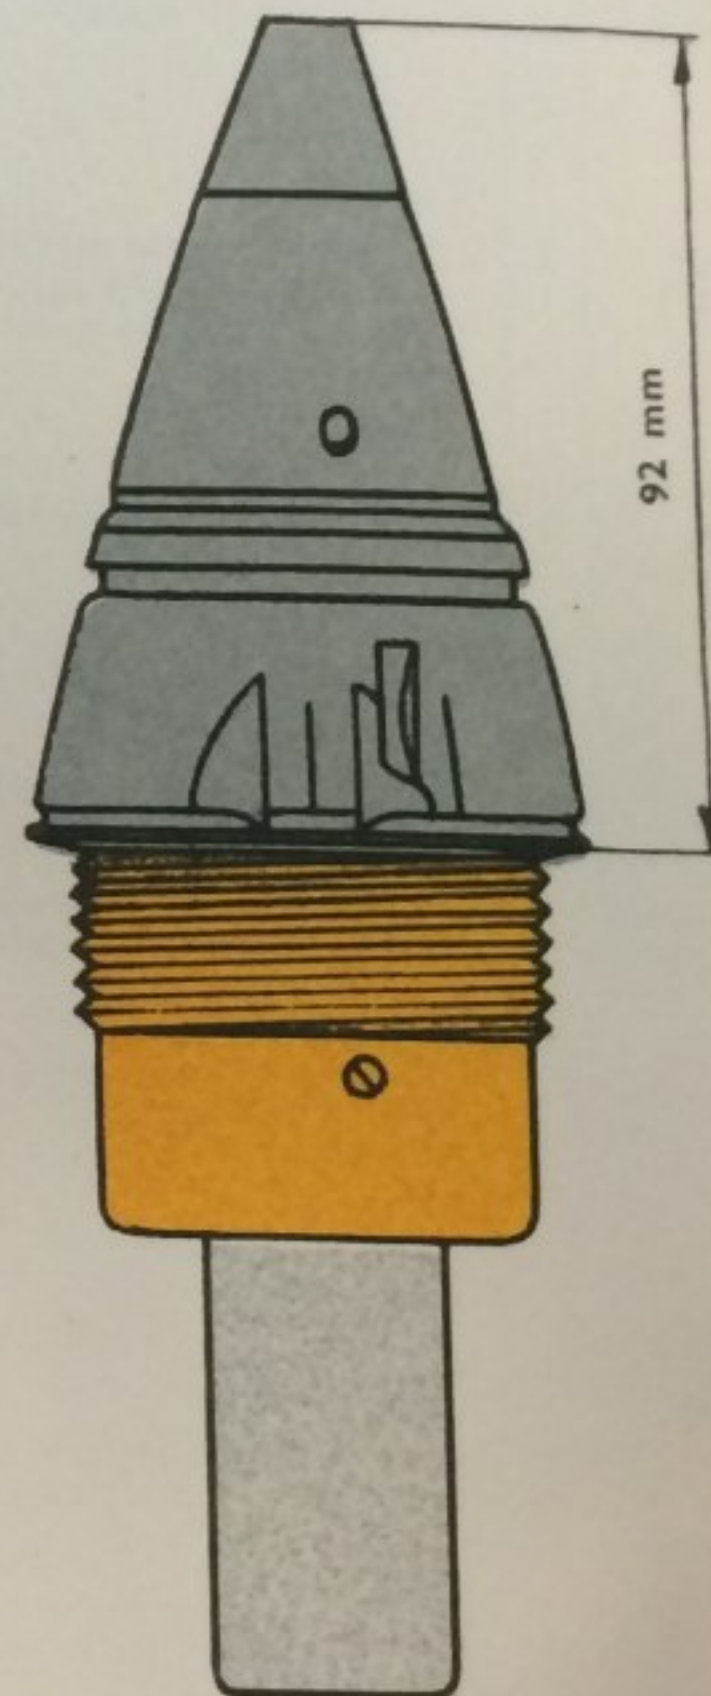

2

Ö hk stidar
m/47 urv

Spetstidanslagsrör (utom rörsystem m/22—34)

VC: Stidar

sid 2.


Rörets förkortade benämning	Bild	Vikt kg	Användes till	Rörets behandling före laddning	Rörets inställbarhet	Minsta grade- rings- mått	Vikt av spräng- ladd- ning i röret ca kg	Normal vilande bränntid		Hjälpmedel för inställning		Röret ar- me- ras ²⁾	Riskgrupp	Tpklass
								Tg	s	Slag	Bild			
Ö hk stidar M/38 C urv ¹⁾	1	1,15	10,5 cm sgr M/40 B slj	Temperas	0—30 s (gradering på röret saknas)	0,20 s med tg- nyckel 0,10 s med tg- maskin	0,032	30	30,0	Tgnyckel m/42 för ö hk stidar M/38 urv Tgmaskin	3	0 5 m ²⁾		
Ö hk stidar m/47 urv ¹⁾	2	0,88	10,5 cm sgr m/38—40	Temperas	0—30 s (gradering på röret saknas)	0,20 s med tg- nyckel 0,10 s med tg- maskin	0,029	30	30,0	Tgnyckel m/42 för ö hk stidar M/38 urv Tgmaskin	3	0,5 m ²⁾		

¹⁾ Sptrsäkring finnes.

²⁾ Angiven väg räknas i meter från mynningen.


³⁾ Kortaste tempering 0,5 s.

VC: Stidr 1

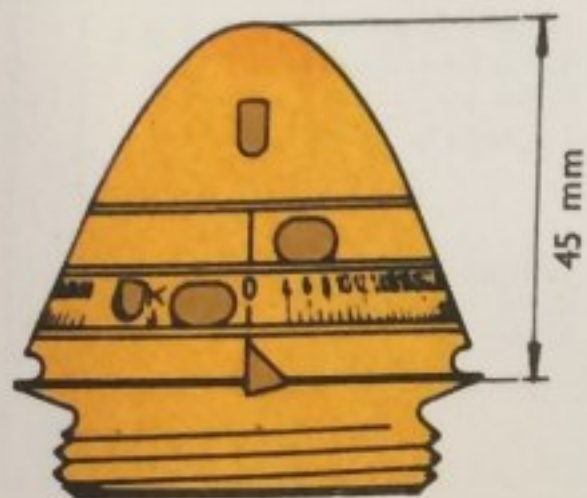


1

Stidr m/08

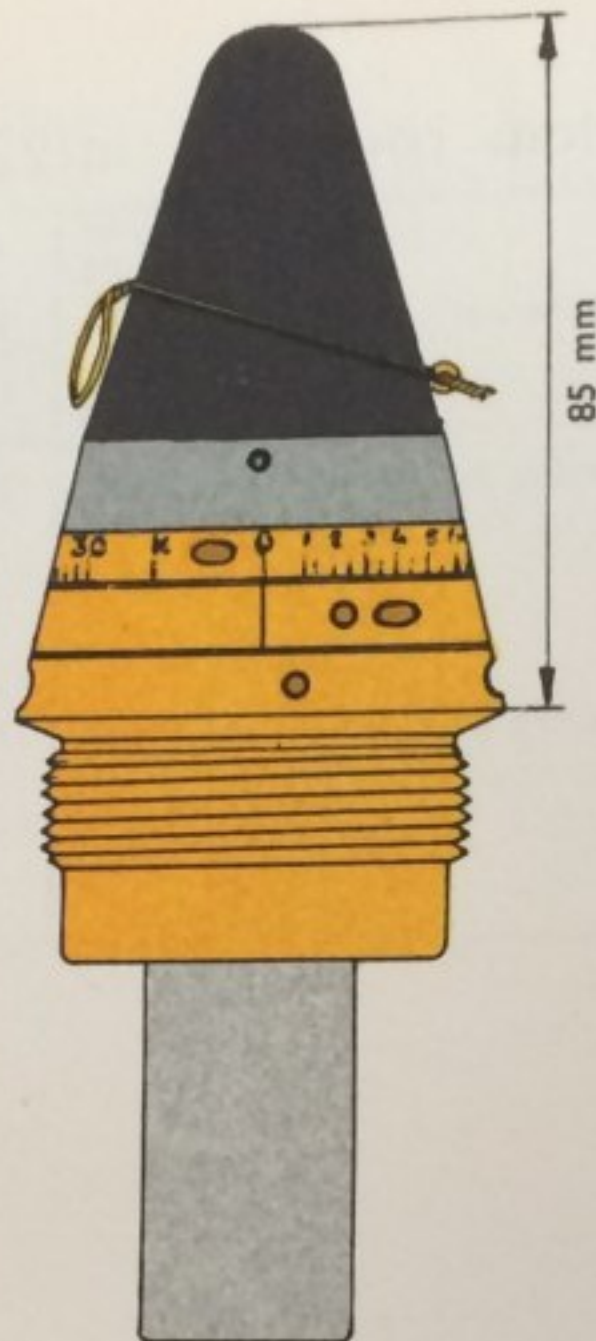


2

Stidr m/36

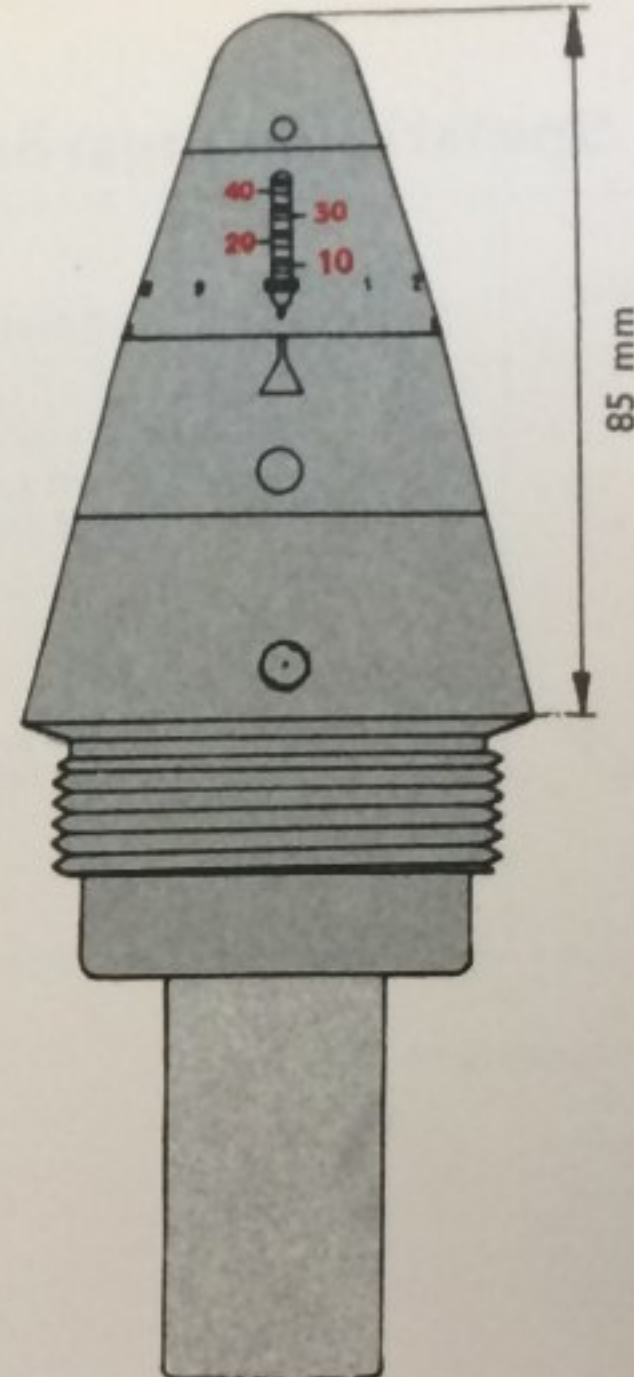

3

Stidr m/37 urv

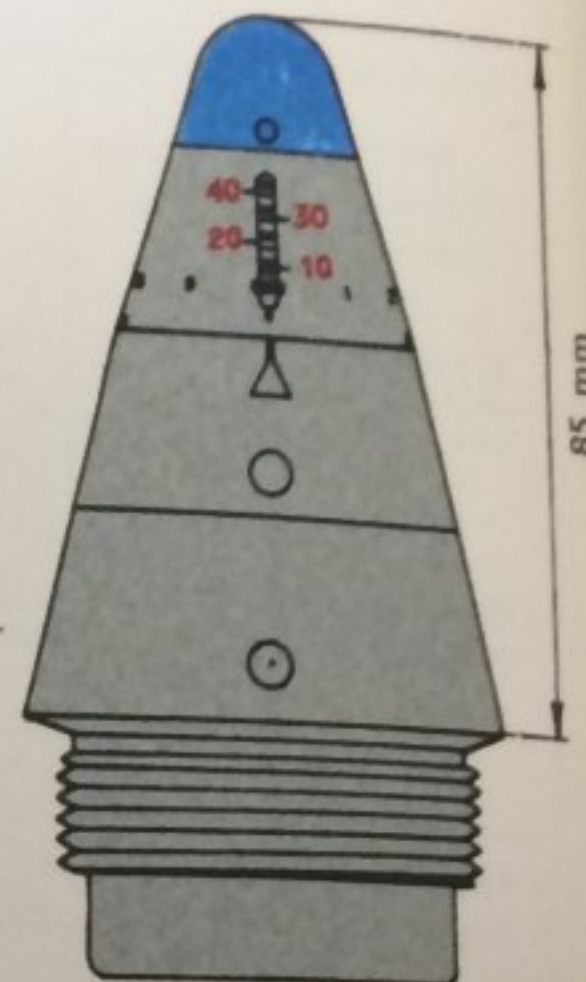


4

Stidr m/37 urv grkt



5

Tgnyckel m/08

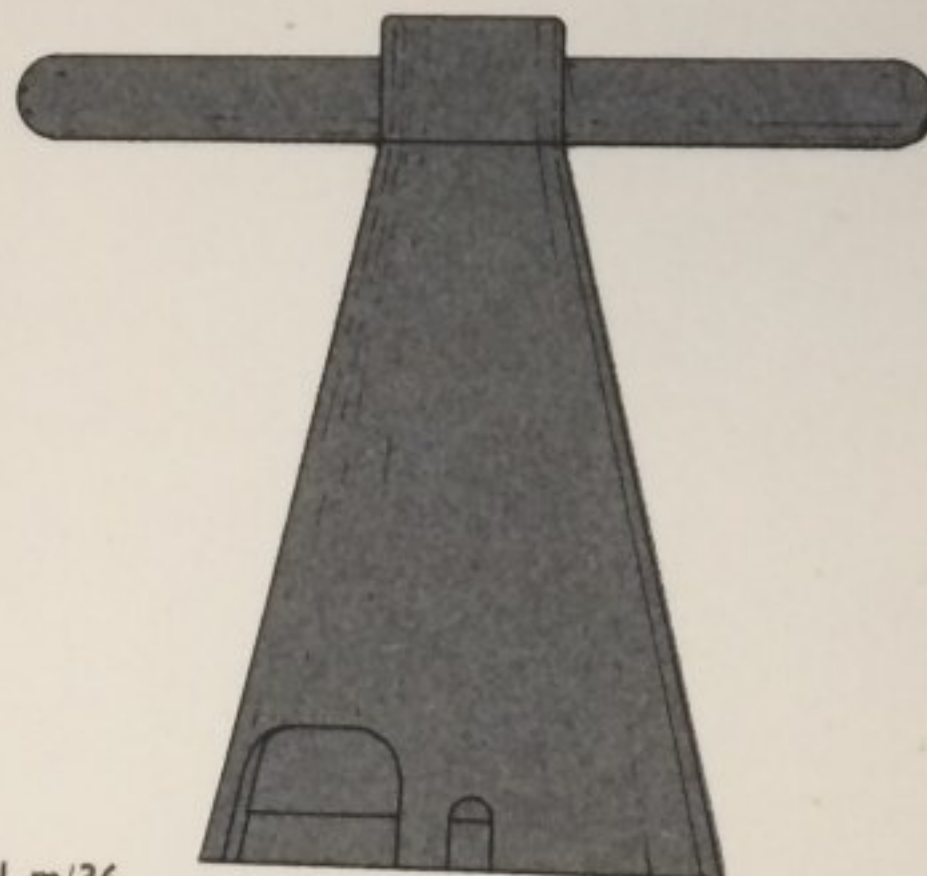

6

Tgnyckel m/36




7

Tgsprint m/37

8

Tgsprint m/37




9

Tgsprint m/42



10

Tgsprint m/42

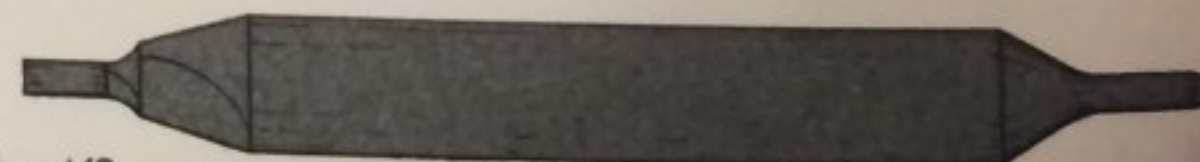


Spetstidrör (utom rörsystem m/22—34)

Rörets förkortade benämning	Bild	Vikt kg	Användes till	Rörets behandling före laddning	Rörets inställbarhet	Minsta grade- rings- mått	Vikt av spräng- ladd- ning i röret ca kg	Normal vilande bränntid		Hjälpmedel för inställning		Röret ar- me- ras ³⁾	Riskgrupp	Tpklass
								Tg	s	Slag	Bild			
Stidr m/08 ¹⁾	1	0,56	7,5 cm grkt m/1900	Ev fuktskydds- kåpa borttages. Temperas.	Gradering 0—58 hm. Tempering och skjutav- stånd överensstämmer vid skjutning i 7,5 cm kan m/02 lng 2	1 hm	—	54	19,9	Tgnyckel m/08	5			
Stidr m/36 ²⁾	2	0,98	7,5 cm övngr m/30	Ev fuktskydds- kåpa borttages. Säkringssprint utdrages. Temperas.	Gradering 0—300 centrgr	2 centr- gr	0,038	270	18,2	Tgnyckel m/36	6	0,6 s		
Stidr m/37 urv	3	0,92	7,5 cm sgr m/30 och m/38 samt övngr m/30	Temperas.	Gradering 0—40 s	0,1 s	0,028	40	40,0	Tgsprint m/37 Tgsprint m/42 Tgmaskin	7,8 9,10	⁴⁾		
Stidr m/37 urv grkt ¹⁾	4	0,84	7,5 cm grkt m/40	Temperas.	Gradering 0—40 s	0,1 s	—	40	40,0	Tgsprint m/37 Tgsprint m/42 Tgmaskin	7,8 9,10	⁴⁾		


¹⁾ Sptr saknas.²⁾ Sptrsäkring finnes.³⁾ Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen.⁴⁾ Kortaste tempering 0,5 s.

VC: Stidr 2

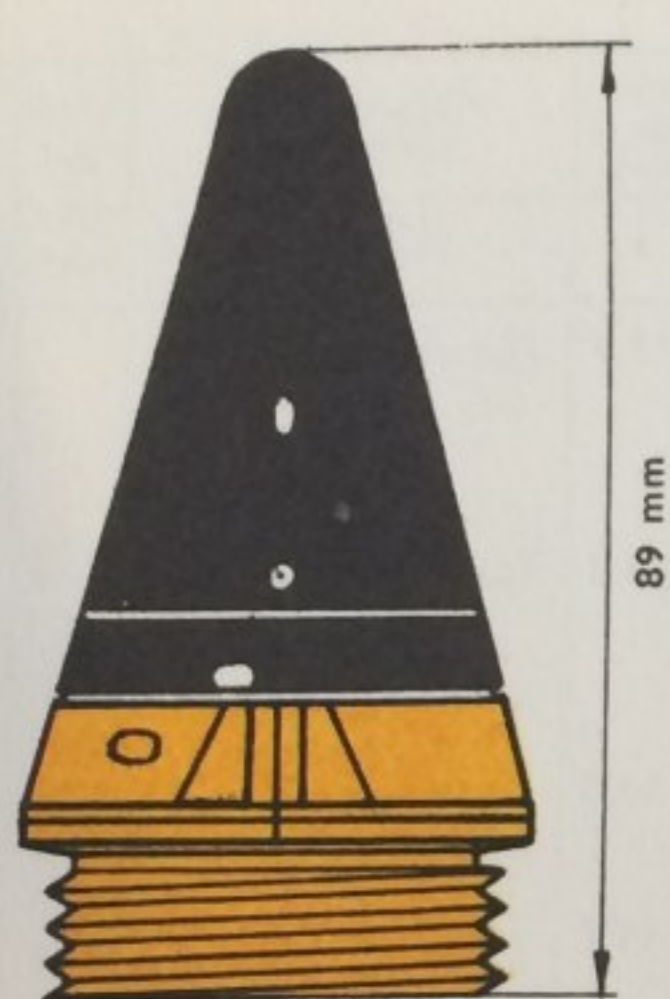


1

Stidr M/40 övn

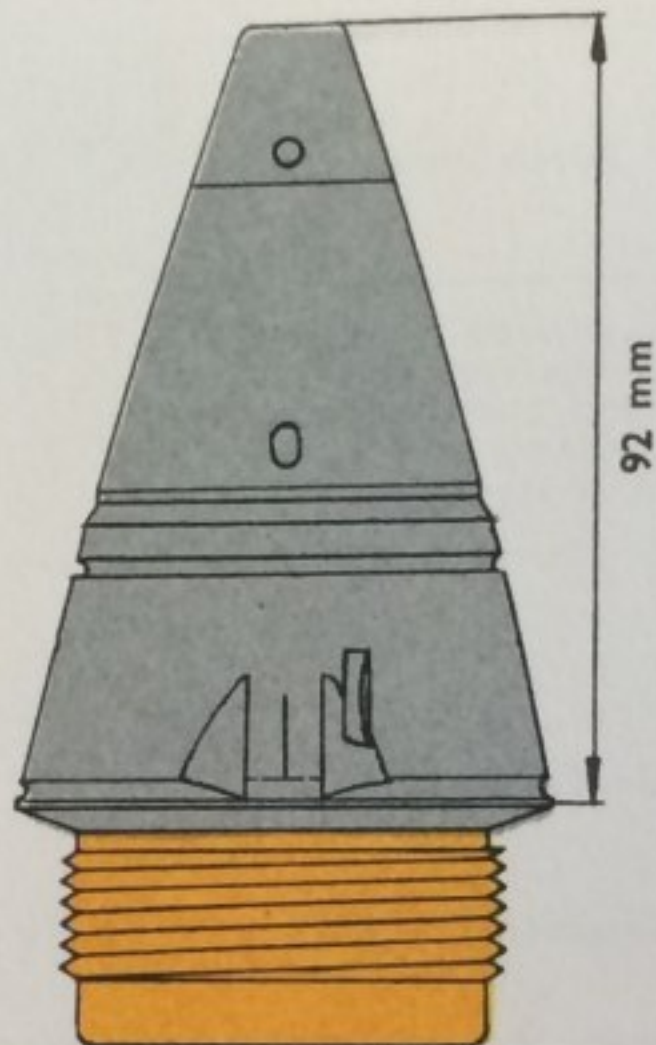


2

Stidr m/47 urv grkt

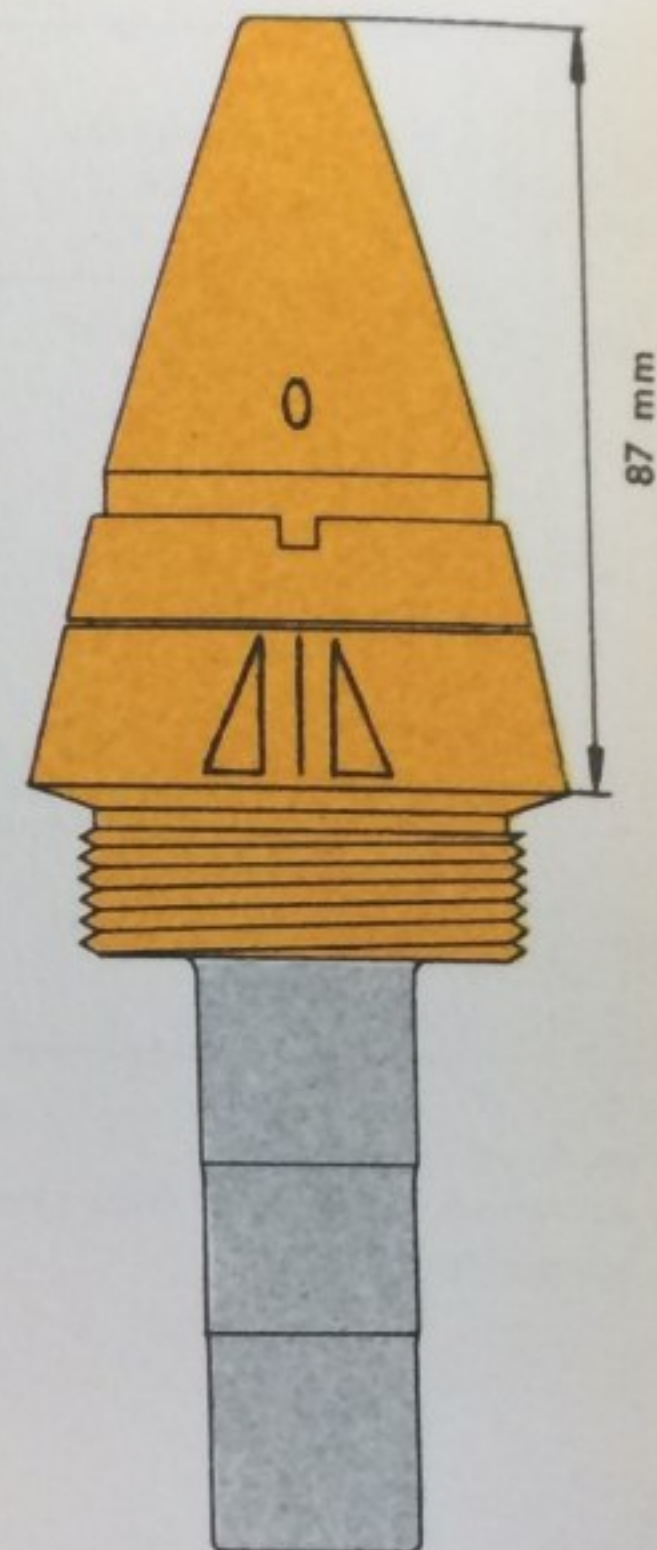

3

Stidr m/40 urv

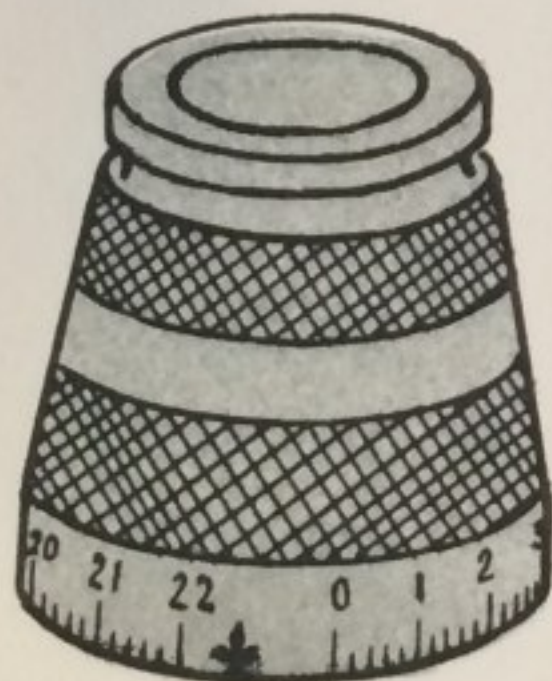

4

Temperingsnyckel för
stidr M/40 övn



5

Temperingsnyckel för
ö hk stidar M/38 urv

Spetstidrör (utom rörsystem m/22—34)

Rörets förkortade benämning	Bild	Vikt kg	Användes till	Rörets behandling före laddning	Rörets inställbarhet	Minsta grade- rings- mått	Vikt av spräng- ladd- ning i röret ca kg	Normal vilande bränntid		Hjälpmedel för inställning		Röret ar- me- ras	Riskgrupp	Tpklass
								Tg	s	Slag	Bild			
Stidr M/40 övn ¹⁾	1	0,71	10,5 cm övngr M/40 B slj	Ev fuktskydds- kåpa borttages. Temperas.	0—22 s (gradering på röret saknas)	0,20 s med tg- nyckel 0,10 s med tg- maskin	—	20	20,0	Tgnyckel för stidr M/40 övn Tgmaskin	4	—		
Stidr m/47 urv grkt ¹⁾	2	0,60	10,5 cm grkt m/40	Temperas.	0—30 s (gradering på röret saknas)	0,20 s med tg- nyckel 0,10 s med tg- maskin	—	30	30,0	Tgnyckel m/42 för ö hk stidar M/38 urv Tgmaskin	5	²⁾		
Stidr m/40 urv	3	0,80	8 cm sgr m/40 och övngr m/40	Temperas.	0—30 s (gradering på röret saknas)	0,2 s	0,033	36	36,0	Tgmaskin		²⁾		

¹⁾ Sptr saknas.²⁾ Kortaste tempering 0,5 s.